BC72 60V

BC72 60V, Voltímetre per a mesura en continua, bobina mòbil, panell 72x72

Code: M11728.

> Escala: 90° , P1
> Precisió: 1,5
> Rang mesura (V): 60
> Equip: BC72
> Mòduls: 72x72

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar, només tipus CBC 96
- Caixes DIN de dimensions 48, 72, 96 i 144 mm
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. De 25 A ... 60 A, o ... 60 mV
- Escales intercanvials per a BC48, BC72, BC96, BM 45
- Sistema d'alarma completament configurable per a CBC 96

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat del corrent de manera molt ràpida i visual.

BC72 60V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M11728.

Especificacions

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fastening	Panell
Weight (kg)	0,145

Environmental characteristics

Protection class	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Storage temperature	-25...+40 °C
Operating temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Voltage measurement circuit

Consumption	1000 Ω/V
Sampling frequency	20...100 Hz
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE

BC-V
Voltímetres per a mesurament en continu

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Equip
M11711.	BC48 1V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11714.	BC48 15V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11716.	BC48 30V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11718.	BC48 60V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11719.	BC48 100V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171A.	BC48 150V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171B.	BC48 250V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171D.	BC48 400V	90° , P1	1,5	48x48	BC48

Data de creació: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

BC72 60V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M11728.

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Equip
M1171E.	BC48 500V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171F.	BC48 600V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11721.	BC72 1V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11724.	BC72 15V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11726.	BC72 30V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11728.	BC72 60V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11729.	BC72 100V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172A.	BC72 150V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172B.	BC72 250V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172D.	BC72 400V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172E.	BC72 500V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172F.	BC72 600V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11731.	BC96 1V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11734.	BC96 15V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11736.	BC96 30V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11738.	BC96 60V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11739.	BC96 100V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173A.	BC96 150V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173B.	BC96 250V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173D.	BC96 400V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173E.	BC96 500V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173F.	BC96 600V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11741.	BC144 1V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M11744.	BC144 15V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M11746.	BC144 30V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M11748.	BC144 60V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M11749.	BC144 100V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M1174A.	BC144 150V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M1174B.	BC144 250V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M1174D.	BC144 400V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M1174E.	BC144 500V	90° , P1	1,5	144x144	BC144
M1174F.	BC144 600V	90° , P1	1,5	144x144	BC144

Data de creació: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

BC72 60V

Voltímetres de bobina mòbil

Code: M11728.

Conexions

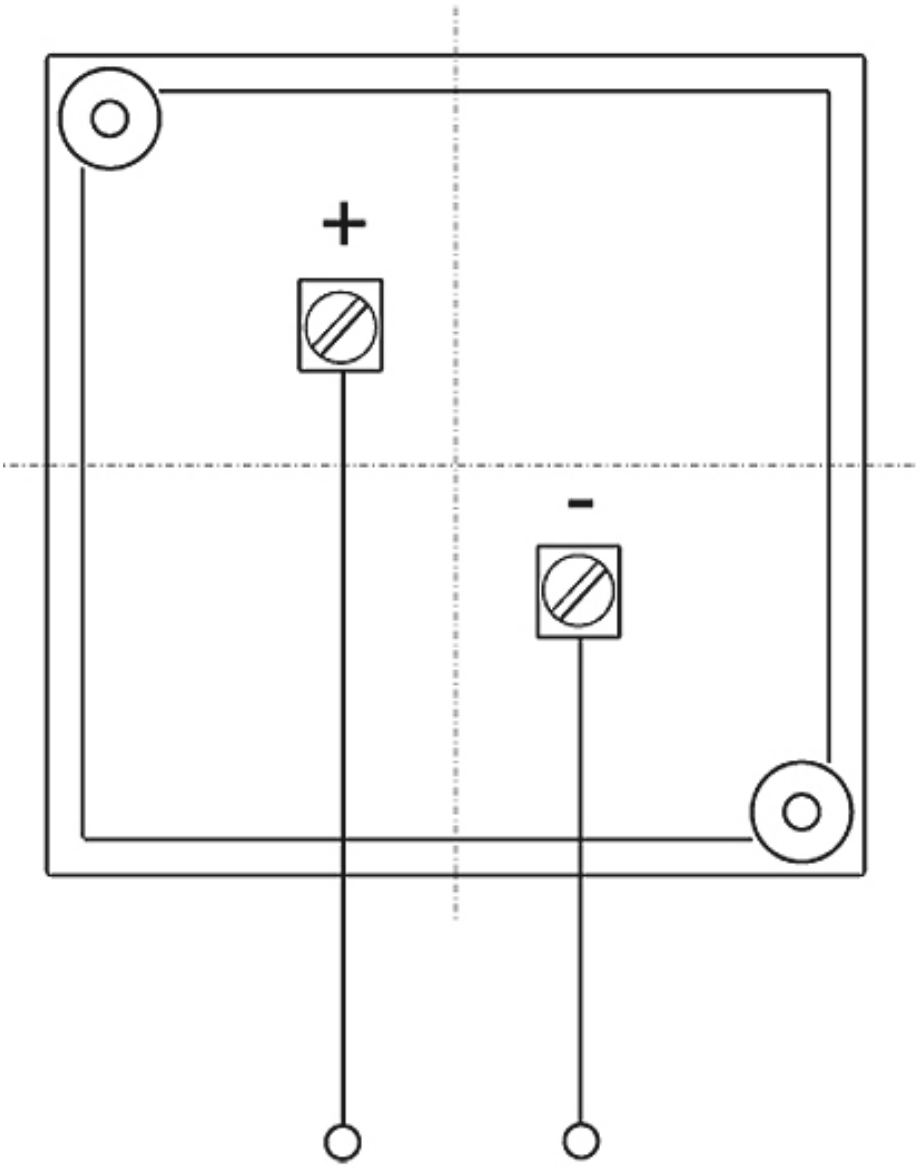

Data de creació: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.