



Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, passerelle de conversion de réseau LoRa™ Private (P2P) vers Modbus RTU, alimentée en courant alternatif.,

Code: D80110.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	2,5 ... 4,5 VA
Fréquence	47 ... 63 Hz
Tension nominale	110 ... 264 V ~

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de travail	-10 ... +60 °C

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	Plastique UL 94 - V0 auto-extinguible
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,08

Réseau de communication

Protocole	Modbus RTU LoRa™ Private (P2P)
-----------	--------------------------------

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)
--------------------	---

Interface utilisateur

LED	3 LED
-----	-------

Communication radio

Bande	Banda ISM de 868 Mhz (9 canaux)
-------	---------------------------------

Communication série

Technologie / Type	RS-485
--------------------	--------

Bridge LR

Convertisseur LoRa™/RS-485 (Modbus/RTU)



Bridge LR PSAC

Code: D80110.


CODE	TYPE	Description
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant alternatif (110...264 VAC)
D80110.	Bridge LR PSAC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant alternatif (110...264 VAC)
M6215E.	Bridge LR PSDC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant continu (9 ... 36 Vcc)
D80111.	Bridge LR PSDC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant continu (9 ... 36 Vcc)



Bridge LR PSAC

Code: D80110.

Dimensions

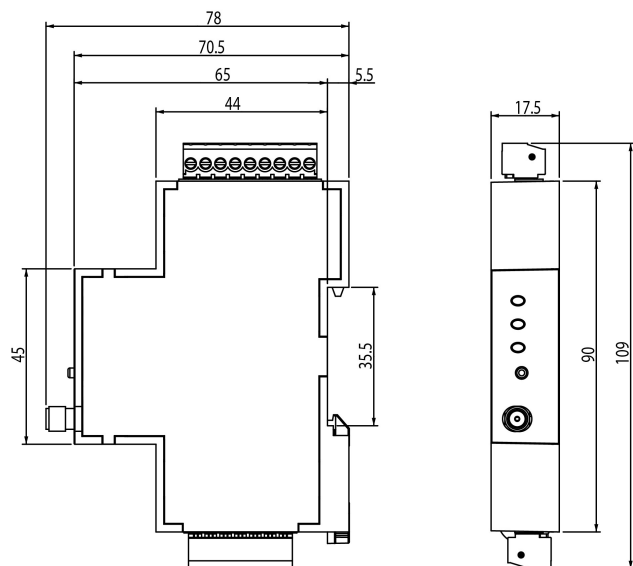

Connexions

