



## FB3T-5-63-21

FB3T-5-63-21, Filtre du troisième harmonique pour réseau triphasé (50 Hz)

Code: R78127. DESCATALOGADO

- > Système: Triphasé + Neutre
- > Fréquence (Hz): 50
- > Courant máx.neutre: 63

### La description

Les filtres FB3 sont des filtres de blocage du 3e harmonique, conçus pour réduire ce dernier au sein d'installations à charges monophasées déformantes.

### Application

Charges monophasées : ordinateurs, écrans TFT, projecteurs, etc.



# FB3T-5-63-21

Filtre de troisième harmonique

Code: R78127.

## Spécifications

### Alimentation en courant alternatif

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Fréquence        | 50 Hz         |
| Tension nominale | Hasta 750 Vca |

### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 370 x 420 x 370 (mm) |
|-----------------------------------|----------------------|

### Caractéristiques environnementales

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Degré de protection                   | IP 21 (UNE-EN 60529) |
| Humidité relative (sans condensation) | 95%                  |
| Température de travail                | -10 ... +50 °C       |

### Caractéristiques électriques

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Courant transitoire maximum | 1,5 (1 min toutes les 10 min) |
|-----------------------------|-------------------------------|

**FB3**  
Filtre du troisième harmonique pour réseau (50 Hz)

| CODE                      | TYPE          | Courant máx.neutre |
|---------------------------|---------------|--------------------|
| R78101.                   | FB3-5-06      | 6                  |
| <b>Sans boîte(IP 00)</b>  |               |                    |
| R78131.                   | FB3T-5-06-00  | 6                  |
| R78132.                   | FB3T-5-10-00  | 10                 |
| R78133.                   | FB3T-5-16-00  | 16                 |
| R78134.                   | FB3T-5-25-00  | 25                 |
| R78135.                   | FB3T-5-32-00  | 32                 |
| R78136.                   | FB3T-5-50-00  | 50                 |
| R78137.                   | FB3T-5-63-00  | 63                 |
| R78138.                   | FB3T-5-100-00 | 100                |
| <b>Avec boîte (IP 21)</b> |               |                    |
| R78121.                   | FB3T-5-6-21   | 6                  |
| R78123.                   | FB3T-5-16-21  | 16                 |
| R78124.                   | FB3T-5-25-21  | 25                 |
| R78125.                   | FB3T-5-32-21  | 32                 |
| R78127.                   | FB3T-5-63-21  | 63                 |
| R78128.                   | FB3T-5-100-21 | 100                |






**FB3T-5-63-21**

Filtre de troisième harmonique

Code: R78127.

Dimensions

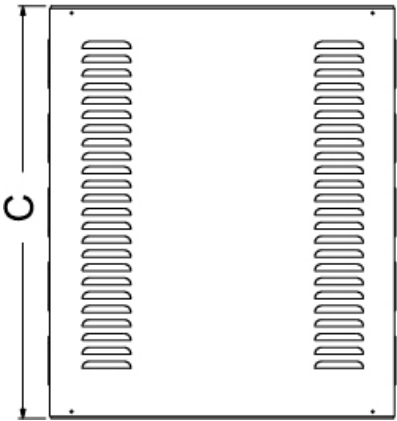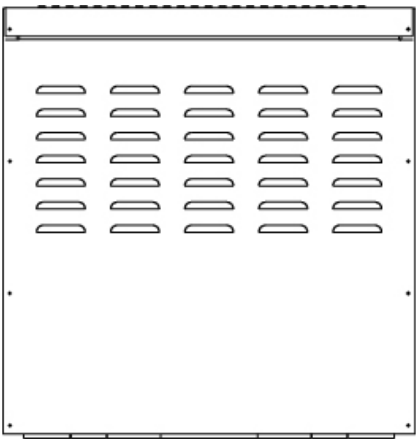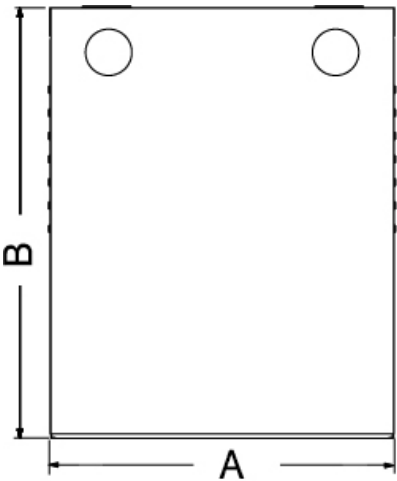

| Type     | A   | B    | C   |
|----------|-----|------|-----|
| FB3T-16  | 300 | 200  | 200 |
| FB3T-50  | 370 | 280  | 300 |
| FB3T-63  | 370 | 480  | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |