



Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, brama konwersji sieci LoRa™ Private (P2P) na Modbus RTU, zasilana prądem przemiennym.,

Kod: D80110.

Okular

Zasilanie prądem zmiennym

Kategoria instalacji	KAT III 300 V
Zużycie	2,5 ... 4,5 VA
Częstotliwość	47 ... 63 Hz
Napięcie znamionowe	110 ... 264 V ~

Właściwości środowiskowe

Stopień ochrony	IP 20
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5 ... 95 %
Temperatura pracy	-10 ... +60 °C

Właściwości mechaniczne

Obudowa	Tworzywo sztuczne UL 94 - V0 samogasnące
Mocowanie	Szyna DIN
Waga (kg)	0,08

Sieć komunikacyjna

Protokół	Modbus RTU LoRa™ Private (P2P)
----------	--------------------------------

Normy

Bezpieczeństwo elektryczne, Maksymalna wysokość (m)	2000
Normy	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Bezpieczeństwo elektryczne

Klasa izolacji	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym za pomocą podwójnej izolacji Klasy II (IEC 61010-1)
----------------	--

Interfejs użytkownika

LED	3 LED
-----	-------

Komunikacja radiowa

Pasmo	Banda ISM de 868 Mhz (9 canales)
-------	----------------------------------

Komunikacja szeregową

technologia / typ	RS-485
-------------------	--------

Bridge LR



Bridge LR PSAC

Kod: D80110.

Konwerter LoRa™ / RS-485 (Modbus/RTU)


KOD	TYP	Opis
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 110 ... 264 V AC
D80110.	Bridge LR PSAC	LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 110 ... 264 V AC
M6215E.	Bridge LR PSDC	LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 9 ... 36 V DC
D80111.	Bridge LR PSDC	LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 9 ... 36 V DC



Bridge LR PSAC

Kod: D80110.

Wymiary

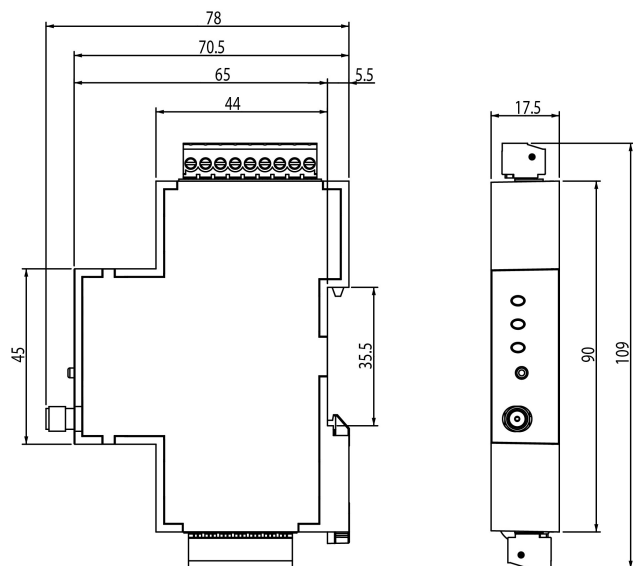

Znajomości

