

2HLC96 57-63Hz

2HLC96 57-63Hz, Freqüencímetre dobles de 13 làmines, panell 96x96

Code: M129320010000 **DESCATALOGADO**

> Precisió: 0,5
> Mesura: 57...63 Hz
> Freqüència (Hz): 57...63, 13 làmines
> Mòduls: 96x96

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Caixa DIN de dimensió 96 i 144 mm
- Classe de precisió 1,5
- Doble escala

Aplicació

Per a la mesura i comparació fàcil de freqüències en circuits de corrent altern procedents de dos generadors o de xarxa i generador, quan es connecten en paral·lel. La mesura és independent de la forma d'ona. En aplicacions amb condicions ambientals i físiques molt severes.

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



2HLC96 57-63Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M129320010000

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 82.9 (mm)

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de tensió

Consum	1 ... 3,6 VA
Freqüència de mostreig	47 ... 53 Hz
Tensió nominal	230 Vca

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Mechanical characteristics

Weight (kg)	0,4

Measurement accuracy

Accuracy	0,5 % FE

2HLC
Freqüencímetres dobles, làmines

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Mesura	Freqüència (Hz)
Reed type, 400 v						
M12932.	2HLC96 47-53Hz	-	0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 làmines
M1293200C0000	2HLC96 47-53Hz		0,5	96x96	47...53 Hz	47...53, 13 làmines
M129320010000	2HLC96 57-63Hz		0,5	96x96	57...63 Hz	57...63, 13 làmines
M129320080000	2HLC96 46-54Hz		0,5	96x96	46...54 Hz	46...54, 17 làmines
M129320090000	2HLC96 56-64Hz		0,5	96x96	56...64 Hz	56...64, 17 làmines

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



2HLC96 57-63Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M129320010000

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls	Mesura	Freqüència (Hz)
M12942.	2HLC144 47-53Hz	-	0,5	144x144	47...53 Hz	47...53, 13 làmines
M129420060000	2HLC144 45-55Hz		0,5	144x144	45...55 Hz	45...55, 21 làmines
M129420070000	2HLC144 55-65Hz		0,5	144x144	55...65 Hz	55...65, 21 làmines

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




2HLC96 57-63Hz

Freqüencímetre doble per a equips de sincronització i aplicacions navals

Code: M129320010000

Dimensions

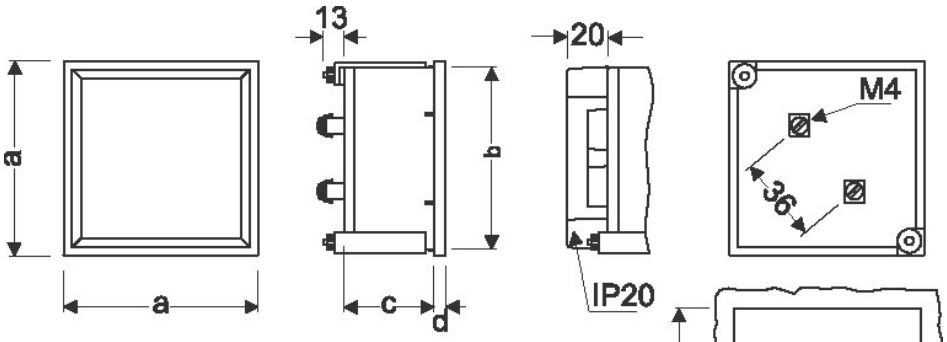

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	43,5	5,7	68 +0,8
96	96	91	43,5	5,7	92 +0,8
96 (c)	96	91	57,2	5,7	92 +0,8
144	144	137	64,5	7,3	138 +1

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.