

BMSC45 10A

BMSC45 10A, Amperímetre per a mesura en continua, bobina mòbil, carril DIN

Code: M11463. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P1
> Precisió: 1,5
> Rang mesura (A): 10
> Equip: BMSC45

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Classe de precisió 1,5
- Mesura a C.C. De 25 A ... 60 A, o ... 60 mV
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent continu per controlar l'estat del corrent de manera molt ràpida i visual.

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



BMSC45 10A

Amperímetres de bobina mòbil

Code: M11463.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	85 x 52 x 65 (mm)
Fixació	Carril DIN

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	60 mV

Circuit de mesura de corrent

Sobrecàrrega admisible	1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja

Mechanical characteristics

Weight (kg)	0,11

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE

BMSC-A
Amperímetre per a mesurament en corrent continu

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Equip
M11452.	BM45 5A	90° , P1	1,5	5	BM45
M11462.	BMSC45 5A	90° , P1	1,5	5	BMSC45
M11453.	BM45 10A	90° , P1	1,5	10	BM45
M11463.	BMSC45 10A	90° , P1	1,5	10	BMSC45
M11456.	BM45 25A	90° , P1	1,5	25	BM45

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



BMSC45 10A

Amperímetres de bobina mòbil

Code: M11463.

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Rang mesura (A)	Equip
M11466.	BMSC45 25A	90° , P1	1,5	25	BMSC45
M11459.	BM45 50A	90° , P1	1,5	50	BM45
M11469.	BMSC45 50A	90° , P1	1,5	50	BMSC45
M11450.	BM45 .../60mV	90° , P1	1,5	.../60mV	BM45
M11460.	BMSC45 .../60mV	90° , P1	1,5	.../60mV	BMSC45

Exchangeable scales. External shunts, see section Measuring current transformers and shunts

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




BMSC45 10A


Amperímetres de bobina mòbil

Code: M11463.

Dimensions

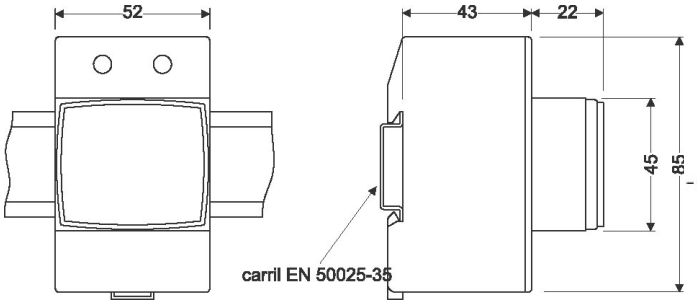

Conexions

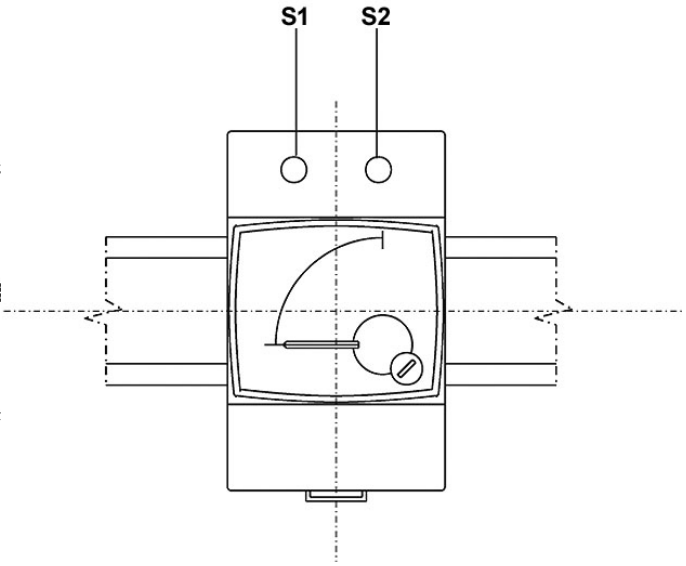

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.