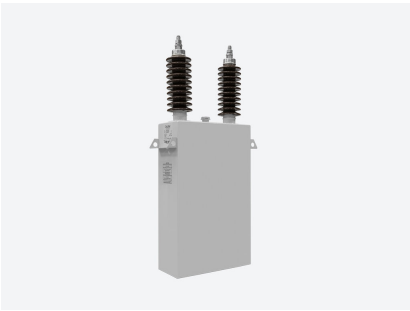


CHV-M 333/3,81

CHV-M 333/3,81, Condensador monofàsic de Mitja Tensió

Code: R8A333000381E

> BIL (kV): 20/60
> Mesura: Monofàsic
> Freqüència (Hz): 50
> Q (kvar): 333
> Un (V): 3810

Descripció

Condensador de Mitja Tensió **CHV**, format per diferents elements capacitius bàsics. Aquestes unitats bàsiques es connecten en grups sèrie i paral·lel amb la finalitat d'obtenir la potència a tensió necessària.


Tots els elements estan protegits per un fusible intern que en cas de defecte es desconnectarà, aïllant únicament la unitat bàsica danyada. La protecció per fusibles interns ens aporta més seguretat del sistema i continuïtat de servei.

Aplicació

Els condensadors **CHV-M** són utilitzats per a la formació de bateries de MT,
tant fixes com automàtiques.

Depenent de la potència i tensió requerides, variarem el nombre de condensadors en paral·lel i/o sèrie. La caixa d'acer inoxidable fa que el condensador **CHV** sigui versàtil tant per a ús interior com exterior.

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

Especificacions

Aïllament

Material	Porcellana
Nivell d'aïllament	20/60 kV
Nivell de pol·lució	16 mm/kV

Característiques elèctriques

Pèrdues (W)	≤ 0,15 W / kvar
Potència	333 kvar
Resistència de descàrrega	Location: Indoor Discharge time: ≤ 10 minutes Residual voltage: ≤ 75 V
Sobretensió	1,1 Un 12 h en 24 hores
Tensió	3810 V

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	350 x 957 x 160 (mm)
Material	Dielectric: Rough polypropylene film Electrode: Laser-cut aluminium foil Impregnating oil: SAS-40E or M/DBT (PCB-free)
Envoltant	Stainless steel painted RAL 7035. With 2 wings for fixing to the frame to avoid mechanical stress on the porcelain terminals.
Fixació	Horizontal or vertical

Característiques ambientals

Instal·lació, lloc, posició.	Indoor / Outdoor

Normes

Normes	IEC 60871-1, IEC 60871-5


Mechanical characteristics

Weight (kg)	52,3

CHV-M
Condensadors monofàsics de mitjana tensió

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV											
R8A0500003815	CHV-M 50/3,81	50	3810	20/60	350 x 487 x 160	18,2					
R8A075000381E	CHV-M 75/3,81	75	3810	20/60	350 x 487 x 160	18,5					
R8A100000381E	CHV-M 100/3,81						100	3810	20/60	350 x 537 x 160	

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
R8A150000381E	CHV-M 150/3,81						150	3810	20/60	350 x 637 x 160	
R8A167000381E	CHV-M 167/3,81	167	3810	20/60	350 x 637 x 160	29,3					
R8A200000381E	CHV-M 200/3,81						200	3810	20/60	350 x 697 x 160	
R8A250000381E	CHV-M 250/3,81						250	3810	20/60	350 x 867 x 160	
R8A300000381E	CHV-M 300/3,81						300	3810	20/60	350 x 867 x 160	
R8A333000381E	CHV-M 333/3,81						333	3810	20/60	350 x 957 x 160	
R8A400000381E	CHV-M 400/3,81						400	3810	20/60	350 x 927 x 175	
R8A500000381E	CHV-M 500/3,81						500	3810	20/60	350 x 1097 x 175	
R8A600000381E	CHV-M 600/3,81						600	3810	20/60	350 x 1247 x 175	
BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV											
R8B0500006355	CHV-M 50/6,35						50	3810	20/60	350 x 487 x 160	
R8B0750006355	CHV-M 75/6,35	75	3810	20/60	350 x 537 x 160	21,8					
R8B1000006355	CHV-M 100/6,35						100	6350	28/75	350 x 537 x 160	
R8B150000635E	CHV-M 150/6,35						150	6350	28/75	350 x 637 x 160	
R8B167000635E	CHV-M 167/6,35	167	6350	28/75	350 x 637 x 160	29,1					
R8B200000635E	CHV-M 200/6,35						200	6350	28/75	350 x 697 x 160	
R8B250000635E	CHV-M 250/6,35						250	6350	28/75	350 x 757 x 160	
R8B300000635E	CHV-M 300/6,35						300	6350	28/75	350 x 867 x 160	
R8B333000635E	CHV-M 333/6,35						333	6350	28/75	350 x 857 x 175	
R8B400000635E	CHV-M 400/6,35						400	6350	28/75	350 x 927 x 175	
R8B500000635E	CHV-M 500/6,35						500	6350	28/75	350 x 1067 x 175	
R8B600000635E	CHV-M 600/6,35						600	6350	28/75	350 x 1247 x 175	
R8B750000635E	CHV-M 750/6,35						750	6350	28/75	350 x 1217 x 200	
BIL 38/95 kV (50 Hz) - 9,53 kV											
R8C0500009535	CHV-M 50/9,53	50	9530	38/95	350 x 530 x 160	19,5					

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
R8C0750009535	CHV-M 75/9,53	75	9530	38/95	350 x 530 x 160	20,2					
R8C1000009535	CHV-M 100/9,53						100	9530	38/95	350 x 580 x 160	
R8C1500009535	CHV-M 150/9,53						150	9530	38/95	350 x 680 x 160	
R8C1670009535	CHV-M 167/9,53	167	9530	38/95	350 x 740 x 160	34,9					
R8C2000009535	CHV-M 200/9,53						200	9530	38/95	350 x 740 x 160	
R8C2500009535	CHV-M 250/9,53						250	9530	38/95	350 x 910 x 160	
R8C300000953E	CHV-M 300/9,53						300	9530	38/95	350 x 910 x 160	
R8C333000953E	CHV-M 333/9,53						333	9530	38/95	350 x 1000 x 160	
R8C400000953E	CHV-M 400/9,53						400	9530	38/95	350 x 1000 x 175	
R8C500000953E	CHV-M 500/9,53						500	9530	38/95	350 x 1140 x 175	
R8C600000953E	CHV-M 600/9,53						600	9530	38/95	350 x 1290 x 175	
R8C750000953E	CHV-M 750/9,53						750	9530	38/95	350 x 1257 x 200	
BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV											
R8D0500012705	CHV-M 50/12,7	50	12700	50/125	350 x 615 x 160	19,7					
R8D0750012705	CHV-M 75/12,7	75	12700	50/125	350 x 665 x 160	23,4					
R8D1000012705	CHV-M 100/12,7						100	12700	50/125		
R8D1500012705	CHV-M 150/12,7						150	12700	50/125		
R8D1670012705	CHV-M 167/12,7						167	12700	50/125		
R8D2000012705	CHV-M 200/12,7						200	12700	50/125	350 x 885 x 160	
R8D2500012705	CHV-M 250/12,7						250	12700	50/125	350 x 995 x 160	
R8D3000012705	CHV-M 300/12,7						300	12700	50/125		
R8D3330012705	CHV-M 333/12,7						333	12700	50/125		
R8D4000012705	CHV-M 400/12,7						400	12700	50/125		
R8D500001270E	CHV-M 500/12,7						500	12700	50/125		
R8D600001270E	CHV-M 600/12,7						600	12700	50/125		
R8D750001270E	CHV-M 750/12,7						750	12700	50/125	350 x 1405 x 200	
BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV											
R8E0500019055	CHV-M 50/19,05						50	19050	70/170	350 x 644 x 160	




CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
R8E0750019055	CHV-M 75/19,05	75	19050	70/170	350 x 644 x 160	23,6					
R8E1000019055	CHV-M 100/19,05						100	19050	70/170	350 x 694 x 160	
R8E1500019055	CHV-M 150/19,05						150	19050	70/170	350 x 804 x 160	
R8E1670019055	CHV-M 167/19,05						167	19050	70/170	350 x 804 x 160	35,3
R8E2000019055	CHV-M 200/19,05						200	19050	70/170	350 x 864 x 160	
R8E2500019055	CHV-M 250/19,05						250	19050	70/170	350 x 964 x 175	
R8E3000019055	CHV-M 300/19,05						300	19050	70/170		
R8E3330019055	CHV-M 333/19,05						333	19050	70/170		
R8E4000019055	CHV-M 400/19,05						400	19050	70/170		
R8E5000019055	CHV-M 500/19,05						500	19050	70/170		
R8E6000019055	CHV-M 600/19,05						600	19050	70/170		
R8E7500019055	CHV-M 750/19,05						750	19050	70/170		
BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV											
R8A0500003810	CHV-M 50/3,81	50	3810	20/60	350 x 487 x 160	18,2					
R8A0750003810	CHV-M 75/3,81	75	3810	20/60	350 x 487 x 160	18,5					
R8A1000003810	CHV-M 100/3,81						100	3810	20/60	350 x 537 x 160	
R8A1500003810	CHV-M 150/3,81						150	3810	20/60	350 x 637 x 160	
R8A1670003810	CHV-M 167/3,81	167	3810	20/60	350 x 637 x 160	29,3					
R8A2000003810	CHV-M 200/3,81						200	3810	20/60	350 x 697 x 160	
R8A2500003810	CHV-M 250/3,81						250	3810	20/60	350 x 867 x 160	
R8A3000003810	CHV-M 300/3,81						300	3810	20/60	350 x 867 x 160	
R8A3330003810	CHV-M 333/3,81						333	3810	20/60	350 x 957 x 160	
R8A4000003810	CHV-M 400/3,81						400	3810	20/60	350 x 927 x 175	
R8A5000003810	CHV-M 500/3,81						500	3810	20/60	350 x 1097 x 175	
R8A6000003810	CHV-M 600/3,81						600	3810	20/60	350 x 1247 x 175	
BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV											
R8B0500006350	CHV-M 50/6,35						50	3810	20/60	350 x 487 x 160	
R8B0750006350	CHV-M 75/6,35	75	3810	20/60	350 x 537 x 160	21,8					
R8B1000006350	CHV-M 100/6,35						100	6350	28/75	350 x 537 x 160	

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
R8B1500006350	CHV-M 150/6,35						150	6350	28/75	350 x 637 x 160	
R8B1670006350	CHV-M 167/6,35	167	6350	28/75	350 x 637 x 160	29,1					
R8B2000006350	CHV-M 200/6,35						200	6350	28/75	350 x 697 x 160	
R8B2500006350	CHV-M 250/6,35						250	6350	28/75	350 x 757 x 160	
R8B3000006350	CHV-M 300/6,35						300	6350	28/75	350 x 867 x 160	
R8B3330006350	CHV-M 333/6,35						333	6350	28/75	350 x 857 x 175	
R8B4000006350	CHV-M 400/6,35						400	6350	28/75	350 x 927 x 175	
R8B5000006350	CHV-M 500/6,35						500	6350	28/75	350 x 1067 x 175	
R8B6000006350	CHV-M 600/6,35						600	6350	28/75	350 x 1247 x 175	
R8B7500006350	CHV-M 750/6,35						750	6350	28/75	350 x 1217 x 200	
BIL 38/95 kV (50 Hz) - 9,53 kV											
R8C0500009530	CHV-M 50/9,53	50	9530	38/95	350 x 530 x 160	19,5					
R8C0750009530	CHV-M 75/9,53	75	9530	38/95	350 x 530 x 160	20,2					
R8C1000009530	CHV-M 100/9,53						100	9530	38/95	350 x 580 x 160	
R8C1500009530	CHV-M 150/9,53						150	9530	38/95	350 x 680 x 160	
R8C1670009530	CHV-M 167/9,53	167	9530	38/95	350 x 740 x 160	34,9					
R8C2000009530	CHV-M 200/9,53						200	9530	38/95	350 x 740 x 160	
R8C2500009530	CHV-M 250/9,53						250	9530	38/95	350 x 910 x 160	
R8C3000009530	CHV-M 300/9,53						300	9530	38/95	350 x 910 x 160	
R8C3330009530	CHV-M 333/9,53						333	9530	38/95	350 x 1000 x 160	
R8C4000009530	CHV-M 400/9,53						400	9530	38/95	350 x 1000 x 175	
R8C5000009530	CHV-M 500/9,53						500	9530	38/95	350 x 1140 x 175	
R8C6000009530	CHV-M 600/9,53						600	9530	38/95	350 x 1290 x 175	
R8C7500009530	CHV-M 750/9,53						750	9530	38/95	350 x 1257 x 200	
BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV											

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CHV-M 333/3,81


Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

CODI	TIPUS	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	an xhxf	Pes (kg)	Q (kvar)	Un (V)	BIL (kV)	xhxf	Pes (kg)
R8D0500012700	CHV-M 50/12,7	50	12700	50/125	350 x 615 x 160	19,7					
R8D0750012700	CHV-M 75/12,7	75	12700	50/125	350 x 665 x 160	23,4					
R8D1000012700	CHV-M 100/12,7						100	12700	50/125		
R8D1500012700	CHV-M 150/12,7						150	12700	50/125		
R8D1670012700	CHV-M 167/12,7						167	12700	50/125		
R8D2000012700	CHV-M 200/12,7						200	12700	50/125	350 x 885 x 160	
R8D2500012700	CHV-M 250/12,7						250	12700	50/125	350 x 995 x 160	
R8D3000012700	CHV-M 300/12,7						300	12700	50/125		
R8D3330012700	CHV-M 333/12,7						333	12700	50/125		
R8D4000012700	CHV-M 400/12,7						400	12700	50/125		
R8D5000012700	CHV-M 500/12,7						500	12700	50/125		
R8D6000012700	CHV-M 600/12,7						600	12700	50/125		
R8D7500012700	CHV-M 750/12,7						750	12700	50/125	350 x 1405 x 200	
BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV											
R8E0500019050	CHV-M 50/19,05						50	19050	70/170	350 x 644 x 160	
R8E0750019050	CHV-M 75/19,05	75	19050	70/170	350 x 644 x 160	23,6					
R8E1000019050	CHV-M 100/19,05						100	19050	70/170	350 x 694 x 160	
R8E1500019050	CHV-M 150/19,05						150	19050	70/170	350 x 804 x 160	
R8E1670019050	CHV-M 167/19,05						167	19050	70/170	350 x 804 x 160	35,3
R8E2000019050	CHV-M 200/19,05						200	19050	70/170	350 x 864 x 160	
R8E2500019050	CHV-M 250/19,05						250	19050	70/170	350 x 964 x 175	
R8E3000019050	CHV-M 300/19,05						300	19050	70/170		
R8E3330019050	CHV-M 333/19,05						333	19050	70/170		
R8E4000019050	CHV-M 400/19,05						400	19050	70/170		
R8E5000019050	CHV-M 500/19,05						500	19050	70/170		
R8E6000019050	CHV-M 600/19,05						600	19050	70/170		
R8E7500019050	CHV-M 750/19,05						750	19050	70/170		

Codes R8xxxxxxxxxxx5 cannot have an internal fuse.

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CHV-M 333/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A333000381E

Dimensions

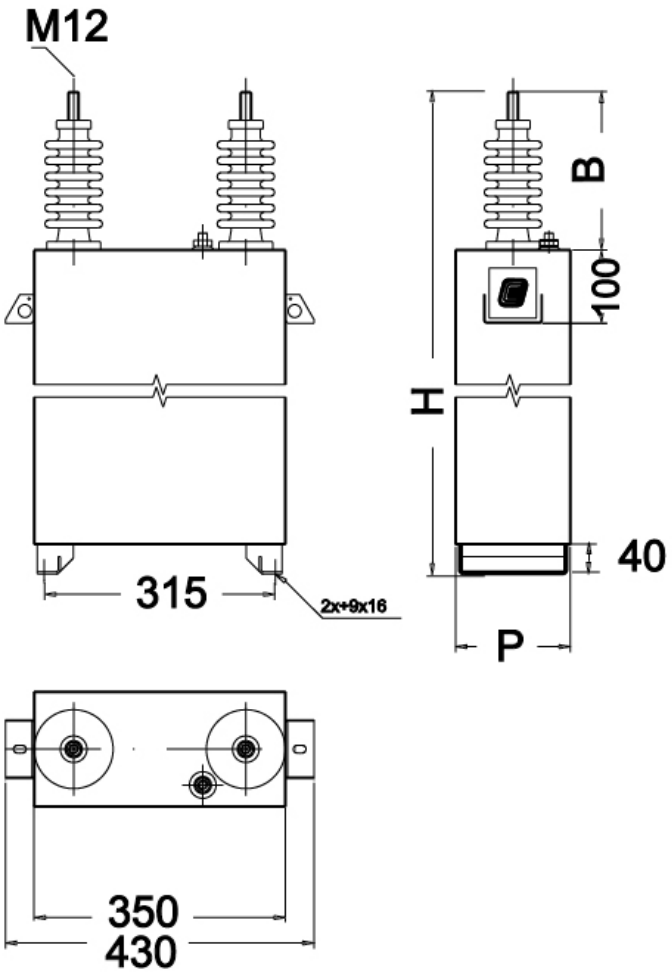

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.