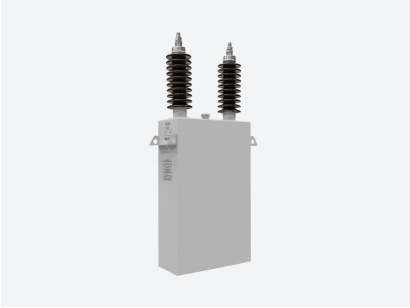


# CHV-M 400/3,81

CHV-M 400/3,81, Condensador monofàsic de Mitja Tensió

Code: R8A400000381E **DESCATALOGADO**

> BIL (kV): 20/60
> Mesura: Monofàsic
> Freqüència (Hz): 50
> Q (kvar): 400
> Un (V): 3810

## Descripció

Condensador de Mitja Tensió **CHV**, format per diferents elements capacitius bàsics. Aquestes unitats bàsiques es connecten en grups sèrie i paral·lel amb la finalitat d'obtenir la potència a tensió necessària.

Tots els elements estan protegits per un fusible intern que en cas de defecte es desconnectarà, aïllant únicament la unitat bàsica danyada. La protecció per fusibles interns ens aporta més seguretat del sistema i continuïtat de servei.


## Aplicació

Els condensadors **CHV-M** són utilitzats per a la formació de bateries de MT,
tant fixes com automàtiques.

Depenent de la potència i tensió requerides, variarem el nombre de condensadors en paral·lel i/o sèrie. La caixa d'acer inoxidable fa que el condensador **CHV** sigui versàtil tant per a ús interior com exterior.



Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# CHV-M 400/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

## Especificacions

### Aïllament

| | |
|---|---|
| Material | Porcellana |
| Nivell d'aïllament | 20/60 kV |
| Nivell de pol·lució | 16 mm/kV |

### Característiques elèctriques

| | |
|---|---|
| Pèrdues (W) | ≤ 0,15 W / kvar |
| Potència | 400 kvar |
| Resistència de descàrrega | Location: Indoor Discharge time: ≤ 10 minutes Residual voltage: ≤ 75 V |
| Sobretensió | 1,1 Un 12 h en 24 hores |
| Tensió | 3810 V |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 350 x 927 x 175 (mm) |
| Material | Dielectric: Rough polypropylene film Electrode: Laser-cut aluminium foil Impregnating oil: SAS-40E or M/DBT (PCB-free) |
| Envoltant | Stainless steel painted RAL 7035. With 2 wings for fixing to the frame to avoid mechanical stress on the porcelain terminals. |
| Fixació | Horizontal or vertical |

### Característiques ambientals

| | |
|---|---|
| Instal·lació, lloc, posició. | Indoor / Outdoor |

### Normes

| | |
|---|---|
| Normes | IEC 60871-1, IEC 60871-5 |


### Mechanical characteristics

| | |
|---|---|
| Weight (kg) | 57 |

**CHV-M**
Condensadors monofàsics de mitjana tensió

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8A0500003815 | CHV-M 50/3,81 | 50 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | 18,2 | | | | | |
| R8A075000381E | CHV-M 75/3,81 | 75 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | 18,5 | | | | | |
| R8A100000381E | CHV-M 100/3,81 | | | | | | 100 | 3810 | 20/60 | 350 x 537 x 160 | |


Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# CHV-M 400/3,81


Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8A150000381E | CHV-M 150/3,81 | | | | | | 150 | 3810 | 20/60 | 350 x 637 x 160 | |
| R8A167000381E | CHV-M 167/3,81 | 167 | 3810 | 20/60 | 350 x 637 x 160 | 29,3 | | | | | |
| R8A200000381E | CHV-M 200/3,81 | | | | | | 200 | 3810 | 20/60 | 350 x 697 x 160 | |
| R8A250000381E | CHV-M 250/3,81 | | | | | | 250 | 3810 | 20/60 | 350 x 867 x 160 | |
| R8A300000381E | CHV-M 300/3,81 | | | | | | 300 | 3810 | 20/60 | 350 x 867 x 160 | |
| R8A333000381E | CHV-M 333/3,81 | | | | | | 333 | 3810 | 20/60 | 350 x 957 x 160 | |
| R8A400000381E | CHV-M 400/3,81 | | | | | | 400 | 3810 | 20/60 | 350 x 927 x 175 | |
| R8A500000381E | CHV-M 500/3,81 | | | | | | 500 | 3810 | 20/60 | 350 x 1097 x 175 | |
| R8A600000381E | CHV-M 600/3,81 | | | | | | 600 | 3810 | 20/60 | 350 x 1247 x 175 | |
| **BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8B0500006355 | CHV-M 50/6,35 | | | | | | 50 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | |
| R8B0750006355 | CHV-M 75/6,35 | 75 | 3810 | 20/60 | 350 x 537 x 160 | 21,8 | | | | | |
| R8B1000006355 | CHV-M 100/6,35 | | | | | | 100 | 6350 | 28/75 | 350 x 537 x 160 | |
| R8B150000635E | CHV-M 150/6,35 | | | | | | 150 | 6350 | 28/75 | 350 x 637 x 160 | |
| R8B167000635E | CHV-M 167/6,35 | 167 | 6350 | 28/75 | 350 x 637 x 160 | 29,1 | | | | | |
| R8B200000635E | CHV-M 200/6,35 | | | | | | 200 | 6350 | 28/75 | 350 x 697 x 160 | |
| R8B250000635E | CHV-M 250/6,35 | | | | | | 250 | 6350 | 28/75 | 350 x 757 x 160 | |
| R8B300000635E | CHV-M 300/6,35 | | | | | | 300 | 6350 | 28/75 | 350 x 867 x 160 | |
| R8B333000635E | CHV-M 333/6,35 | | | | | | 333 | 6350 | 28/75 | 350 x 857 x 175 | |
| R8B400000635E | CHV-M 400/6,35 | | | | | | 400 | 6350 | 28/75 | 350 x 927 x 175 | |
| R8B500000635E | CHV-M 500/6,35 | | | | | | 500 | 6350 | 28/75 | 350 x 1067 x 175 | |
| R8B600000635E | CHV-M 600/6,35 | | | | | | 600 | 6350 | 28/75 | 350 x 1247 x 175 | |
| R8B750000635E | CHV-M 750/6,35 | | | | | | 750 | 6350 | 28/75 | 350 x 1217 x 200 | |
| **BIL 38/95 kV (50 Hz) - 9,53 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8C0500009535 | CHV-M 50/9,53 | 50 | 9530 | 38/95 | 350 x 530 x 160 | 19,5 | | | | | |



Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




# CHV-M 400/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8C0750009535 | CHV-M 75/9,53 | 75 | 9530 | 38/95 | 350 x 530 x 160 | 20,2 | | | | | |
| R8C1000009535 | CHV-M 100/9,53 | | | | | | 100 | 9530 | 38/95 | 350 x 580 x 160 | |
| R8C1500009535 | CHV-M 150/9,53 | | | | | | 150 | 9530 | 38/95 | 350 x 680 x 160 | |
| R8C1670009535 | CHV-M 167/9,53 | 167 | 9530 | 38/95 | 350 x 740 x 160 | 34,9 | | | | | |
| R8C2000009535 | CHV-M 200/9,53 | | | | | | 200 | 9530 | 38/95 | 350 x 740 x 160 | |
| R8C2500009535 | CHV-M 250/9,53 | | | | | | 250 | 9530 | 38/95 | 350 x 910 x 160 | |
| R8C300000953E | CHV-M 300/9,53 | | | | | | 300 | 9530 | 38/95 | 350 x 910 x 160 | |
| R8C333000953E | CHV-M 333/9,53 | | | | | | 333 | 9530 | 38/95 | 350 x 1000 x 160 | |
| R8C400000953E | CHV-M 400/9,53 | | | | | | 400 | 9530 | 38/95 | 350 x 1000 x 175 | |
| R8C500000953E | CHV-M 500/9,53 | | | | | | 500 | 9530 | 38/95 | 350 x 1140 x 175 | |
| R8C600000953E | CHV-M 600/9,53 | | | | | | 600 | 9530 | 38/95 | 350 x 1290 x 175 | |
| R8C750000953E | CHV-M 750/9,53 | | | | | | 750 | 9530 | 38/95 | 350 x 1257 x 200 | |
| **BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8D0500012705 | CHV-M 50/12,7 | 50 | 12700 | 50/125 | 350 x 615 x 160 | 19,7 | | | | | |
| R8D0750012705 | CHV-M 75/12,7 | 75 | 12700 | 50/125 | 350 x 665 x 160 | 23,4 | | | | | |
| R8D1000012705 | CHV-M 100/12,7 | | | | | | 100 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D1500012705 | CHV-M 150/12,7 | | | | | | 150 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D1670012705 | CHV-M 167/12,7 | | | | | | 167 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D2000012705 | CHV-M 200/12,7 | | | | | | 200 | 12700 | 50/125 | 350 x 885 x 160 | |
| R8D2500012705 | CHV-M 250/12,7 | | | | | | 250 | 12700 | 50/125 | 350 x 995 x 160 | |
| R8D3000012705 | CHV-M 300/12,7 | | | | | | 300 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D3330012705 | CHV-M 333/12,7 | | | | | | 333 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D4000012705 | CHV-M 400/12,7 | | | | | | 400 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D500001270E | CHV-M 500/12,7 | | | | | | 500 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D600001270E | CHV-M 600/12,7 | | | | | | 600 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D750001270E | CHV-M 750/12,7 | | | | | | 750 | 12700 | 50/125 | 350 x 1405 x 200 | |
| **BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8E0500019055 | CHV-M 50/19,05 | | | | | | 50 | 19050 | 70/170 | 350 x 644 x 160 | |



# CHV-M 400/3,81


Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8E0750019055 | CHV-M 75/19,05 | 75 | 19050 | 70/170 | 350 x 644 x 160 | 23,6 | | | | | |
| R8E1000019055 | CHV-M 100/19,05 | | | | | | 100 | 19050 | 70/170 | 350 x 694 x 160 | |
| R8E1500019055 | CHV-M 150/19,05 | | | | | | 150 | 19050 | 70/170 | 350 x 804 x 160 | |
| R8E1670019055 | CHV-M 167/19,05 | | | | | | 167 | 19050 | 70/170 | 350 x 804 x 160 | 35,3 |
| R8E2000019055 | CHV-M 200/19,05 | | | | | | 200 | 19050 | 70/170 | 350 x 864 x 160 | |
| R8E2500019055 | CHV-M 250/19,05 | | | | | | 250 | 19050 | 70/170 | 350 x 964 x 175 | |
| R8E3000019055 | CHV-M 300/19,05 | | | | | | 300 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E3330019055 | CHV-M 333/19,05 | | | | | | 333 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E4000019055 | CHV-M 400/19,05 | | | | | | 400 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E5000019055 | CHV-M 500/19,05 | | | | | | 500 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E6000019055 | CHV-M 600/19,05 | | | | | | 600 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E7500019055 | CHV-M 750/19,05 | | | | | | 750 | 19050 | 70/170 | | |
| **BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8A0500003810 | CHV-M 50/3,81 | 50 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | 18,2 | | | | | |
| R8A0750003810 | CHV-M 75/3,81 | 75 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | 18,5 | | | | | |
| R8A1000003810 | CHV-M 100/3,81 | | | | | | 100 | 3810 | 20/60 | 350 x 537 x 160 | |
| R8A1500003810 | CHV-M 150/3,81 | | | | | | 150 | 3810 | 20/60 | 350 x 637 x 160 | |
| R8A1670003810 | CHV-M 167/3,81 | 167 | 3810 | 20/60 | 350 x 637 x 160 | 29,3 | | | | | |
| R8A2000003810 | CHV-M 200/3,81 | | | | | | 200 | 3810 | 20/60 | 350 x 697 x 160 | |
| R8A2500003810 | CHV-M 250/3,81 | | | | | | 250 | 3810 | 20/60 | 350 x 867 x 160 | |
| R8A3000003810 | CHV-M 300/3,81 | | | | | | 300 | 3810 | 20/60 | 350 x 867 x 160 | |
| R8A3330003810 | CHV-M 333/3,81 | | | | | | 333 | 3810 | 20/60 | 350 x 957 x 160 | |
| R8A4000003810 | CHV-M 400/3,81 | | | | | | 400 | 3810 | 20/60 | 350 x 927 x 175 | |
| R8A5000003810 | CHV-M 500/3,81 | | | | | | 500 | 3810 | 20/60 | 350 x 1097 x 175 | |
| R8A6000003810 | CHV-M 600/3,81 | | | | | | 600 | 3810 | 20/60 | 350 x 1247 x 175 | |
| **BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8B0500006350 | CHV-M 50/6,35 | | | | | | 50 | 3810 | 20/60 | 350 x 487 x 160 | |
| R8B0750006350 | CHV-M 75/6,35 | 75 | 3810 | 20/60 | 350 x 537 x 160 | 21,8 | | | | | |
| R8B1000006350 | CHV-M 100/6,35 | | | | | | 100 | 6350 | 28/75 | 350 x 537 x 160 | |



Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# CHV-M 400/3,81


Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8B1500006350 | CHV-M 150/6,35 | | | | | | 150 | 6350 | 28/75 | 350 x 637 x 160 | |
| R8B1670006350 | CHV-M 167/6,35 | 167 | 6350 | 28/75 | 350 x 637 x 160 | 29,1 | | | | | |
| R8B2000006350 | CHV-M 200/6,35 | | | | | | 200 | 6350 | 28/75 | 350 x 697 x 160 | |
| R8B2500006350 | CHV-M 250/6,35 | | | | | | 250 | 6350 | 28/75 | 350 x 757 x 160 | |
| R8B3000006350 | CHV-M 300/6,35 | | | | | | 300 | 6350 | 28/75 | 350 x 867 x 160 | |
| R8B3330006350 | CHV-M 333/6,35 | | | | | | 333 | 6350 | 28/75 | 350 x 857 x 175 | |
| R8B4000006350 | CHV-M 400/6,35 | | | | | | 400 | 6350 | 28/75 | 350 x 927 x 175 | |
| R8B5000006350 | CHV-M 500/6,35 | | | | | | 500 | 6350 | 28/75 | 350 x 1067 x 175 | |
| R8B6000006350 | CHV-M 600/6,35 | | | | | | 600 | 6350 | 28/75 | 350 x 1247 x 175 | |
| R8B7500006350 | CHV-M 750/6,35 | | | | | | 750 | 6350 | 28/75 | 350 x 1217 x 200 | |
| **BIL 38/95 kV (50 Hz) - 9,53 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8C0500009530 | CHV-M 50/9,53 | 50 | 9530 | 38/95 | 350 x 530 x 160 | 19,5 | | | | | |
| R8C0750009530 | CHV-M 75/9,53 | 75 | 9530 | 38/95 | 350 x 530 x 160 | 20,2 | | | | | |
| R8C1000009530 | CHV-M 100/9,53 | | | | | | 100 | 9530 | 38/95 | 350 x 580 x 160 | |
| R8C1500009530 | CHV-M 150/9,53 | | | | | | 150 | 9530 | 38/95 | 350 x 680 x 160 | |
| R8C1670009530 | CHV-M 167/9,53 | 167 | 9530 | 38/95 | 350 x 740 x 160 | 34,9 | | | | | |
| R8C2000009530 | CHV-M 200/9,53 | | | | | | 200 | 9530 | 38/95 | 350 x 740 x 160 | |
| R8C2500009530 | CHV-M 250/9,53 | | | | | | 250 | 9530 | 38/95 | 350 x 910 x 160 | |
| R8C3000009530 | CHV-M 300/9,53 | | | | | | 300 | 9530 | 38/95 | 350 x 910 x 160 | |
| R8C3330009530 | CHV-M 333/9,53 | | | | | | 333 | 9530 | 38/95 | 350 x 1000 x 160 | |
| R8C4000009530 | CHV-M 400/9,53 | | | | | | 400 | 9530 | 38/95 | 350 x 1000 x 175 | |
| R8C5000009530 | CHV-M 500/9,53 | | | | | | 500 | 9530 | 38/95 | 350 x 1140 x 175 | |
| R8C6000009530 | CHV-M 600/9,53 | | | | | | 600 | 9530 | 38/95 | 350 x 1290 x 175 | |
| R8C7500009530 | CHV-M 750/9,53 | | | | | | 750 | 9530 | 38/95 | 350 x 1257 x 200 | |
| **BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV** | | | | | | | | | | | |



Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




# CHV-M 400/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

| CODI | TIPUS | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | an xhxf | Pes (kg) | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | xhxf | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8D0500012700 | CHV-M 50/12,7 | 50 | 12700 | 50/125 | 350 x 615 x 160 | 19,7 | | | | | |
| R8D0750012700 | CHV-M 75/12,7 | 75 | 12700 | 50/125 | 350 x 665 x 160 | 23,4 | | | | | |
| R8D1000012700 | CHV-M 100/12,7 | | | | | | 100 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D1500012700 | CHV-M 150/12,7 | | | | | | 150 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D1670012700 | CHV-M 167/12,7 | | | | | | 167 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D2000012700 | CHV-M 200/12,7 | | | | | | 200 | 12700 | 50/125 | 350 x 885 x 160 | |
| R8D2500012700 | CHV-M 250/12,7 | | | | | | 250 | 12700 | 50/125 | 350 x 995 x 160 | |
| R8D3000012700 | CHV-M 300/12,7 | | | | | | 300 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D3330012700 | CHV-M 333/12,7 | | | | | | 333 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D4000012700 | CHV-M 400/12,7 | | | | | | 400 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D5000012700 | CHV-M 500/12,7 | | | | | | 500 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D6000012700 | CHV-M 600/12,7 | | | | | | 600 | 12700 | 50/125 | | |
| R8D7500012700 | CHV-M 750/12,7 | | | | | | 750 | 12700 | 50/125 | 350 x 1405 x 200 | |
| **BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV** | | | | | | | | | | | |
| R8E0500019050 | CHV-M 50/19,05 | | | | | | 50 | 19050 | 70/170 | 350 x 644 x 160 | |
| R8E0750019050 | CHV-M 75/19,05 | 75 | 19050 | 70/170 | 350 x 644 x 160 | 23,6 | | | | | |
| R8E1000019050 | CHV-M 100/19,05 | | | | | | 100 | 19050 | 70/170 | 350 x 694 x 160 | |
| R8E1500019050 | CHV-M 150/19,05 | | | | | | 150 | 19050 | 70/170 | 350 x 804 x 160 | |
| R8E1670019050 | CHV-M 167/19,05 | | | | | | 167 | 19050 | 70/170 | 350 x 804 x 160 | 35,3 |
| R8E2000019050 | CHV-M 200/19,05 | | | | | | 200 | 19050 | 70/170 | 350 x 864 x 160 | |
| R8E2500019050 | CHV-M 250/19,05 | | | | | | 250 | 19050 | 70/170 | 350 x 964 x 175 | |
| R8E3000019050 | CHV-M 300/19,05 | | | | | | 300 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E3330019050 | CHV-M 333/19,05 | | | | | | 333 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E4000019050 | CHV-M 400/19,05 | | | | | | 400 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E5000019050 | CHV-M 500/19,05 | | | | | | 500 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E6000019050 | CHV-M 600/19,05 | | | | | | 600 | 19050 | 70/170 | | |
| R8E7500019050 | CHV-M 750/19,05 | | | | | | 750 | 19050 | 70/170 | | |

Codes R8xxxxxxxxxxx5 cannot have an internal fuse.




# CHV-M 400/3,81

Condensador monofàsic (ús exterior i interior)

Code: R8A400000381E

## Dimensions

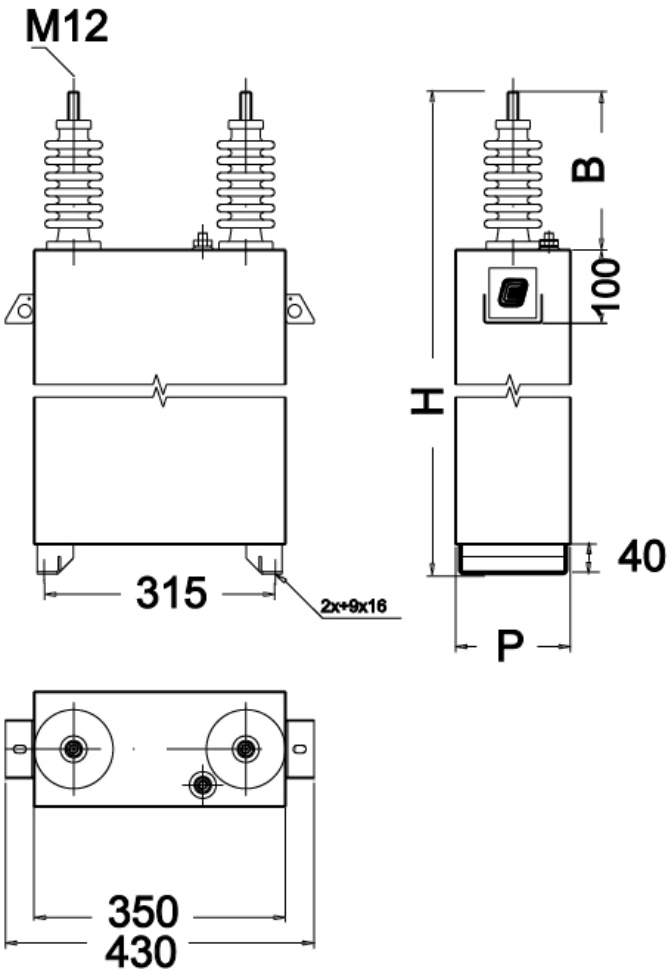




Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.