

VTN

VTN, Contrôleur de tension terre - neutre,

Code: Q32200.

Spécifications

Alimentation en courant continu

Catégorie d'installation	CAT IV 300 V
Consommation	0.3 W
Tension nominale	24 V

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	51 x 125 x 130 (mm)
Boîtier	Plastique auto-extinguible V0
Poids (kg)	0,28

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 2XB
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-25 ... +75 °C
Température de travail	-25 ... +70 °C

Circuit de mesure de tension

Catégorie d'installation	CAT IV 300V
Impédance d'entrée	> 10 MΩ
Plage de mesure de la fréquence	45 ... 65 Hz
Plage de mesure de la tension	45 ... 65 Hz
Consommation maximale de l'entrée de tension	2.25 mV ... 150 V
Tension de mesure minimale (Vstart)	2 V ~

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 60255-26

Interface utilisateur

LED	3 LED d'indication

Précision de mesure

Mesure de courant de phase	± 10 %
Mesure de tension de phase	± 10 %

Communication série

Protocole	DLMS
Technologie / Type	RS-485



VTN

Code: Q32200.

Accesor-Q4
Accessoires de surveillance avancée

CODE	TYPE	Description
Accessoires de surveillance avancée		
Q32200.	VTN	Contrôleur de tension terre - neutre
Q32103.	EXT-NEUTRO	


Date de création: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




VTN

Code: Q32200.

Dimensions

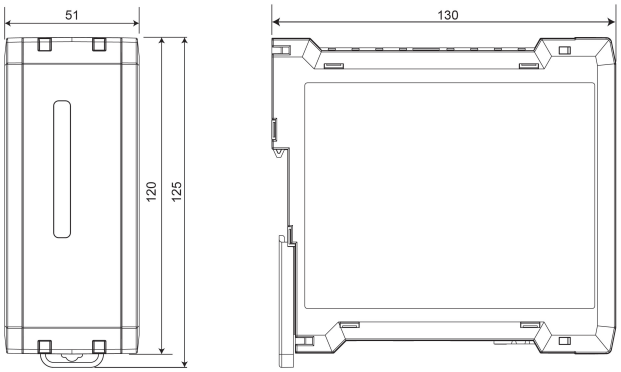

Connexions

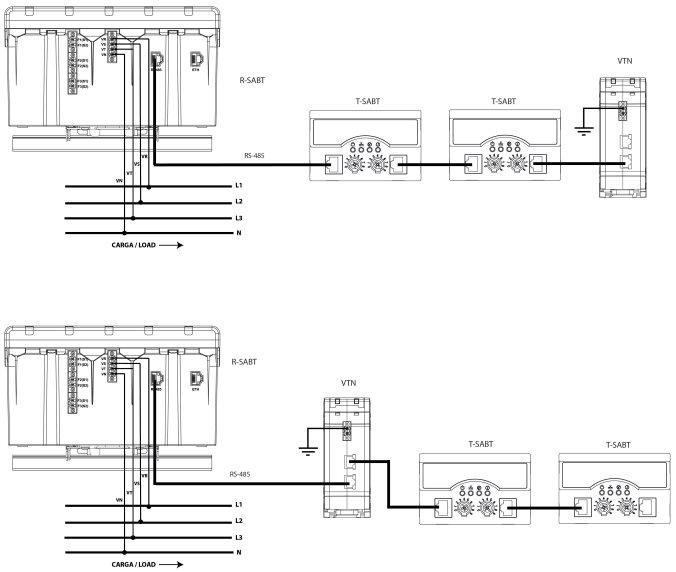

Date de création: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.