



M-CVM-AB-8I-80R

M-CVM-AB-8I-80R, Mòduls expandibles

Code: M56E02.

- > Memòria : No
- > Núm. relés: 8
- > Entrades digitals: 8

Descripció

Mòdul d'expansió de 8 entrades digitals i 8 sortides de relé.

Aplicació

Entrades digitals

- Reporta per comunicacions:
- Estats lògics de sistemes externs a l'equip
- Contatge d'impulsos d'altres equips que els generin (comptadors d'Aigua o Gas, etc.)

Sortides digitals

- Activació / Desactivació per màxim o mínim de paràmetres instantanis mesurats per l'equip



M-CVM-AB-8I-80R

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-8I-80R

Code: M56E02.

Especificacions

DC power supply

Consumption	màx. 3 W
-------------	----------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	90 x 90 x 90 (mm)
Envelope	Self-extinguishing V0 plastic
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,18

Environmental characteristics

Protection class	IP 30
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20... +80 °C
Operating temperature	-10...+50 °C

Standards

Certifications	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition).

Voltage measurement circuit

Input impedance	32kΩ
-----------------	------

Digital inputs

Input/output insulation	4 kV
Quantity	8
Type	Contacte lliure de potencial

Digital relay outputs

Electrical life (at maximum load)	10 ⁵ ciclos (250 Vca/3 A)
Mechanical life	2x10 ⁷ cycles
Maximum switching capacity	750 VA

M-CVM-AB-8I-80R

Mòduls expandibles



M-CVM-AB-8I-80R

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-8I-80R

Code: M56E02.

CODI	TIPUS	Núm. relés	Entrades digitals
M56E02.	M-CVM-AB-8I-80R	8	8




M-CVM-AB-8I-80R

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-8I-80R

Code: M56E02.

Dimensions

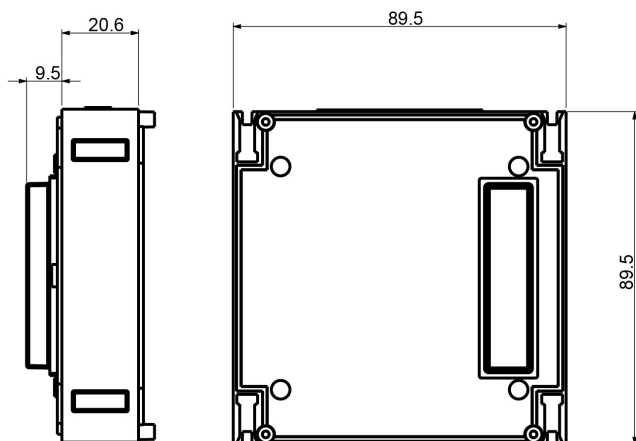

Conexions

