



M-CVM-AB-Profibus

M-CVM-AB-Profibus, Mòduls expandibles

Code: M56E09. **DESCATALOGADO**

- > Protocol: ProfiBus
- > Memòria : No
- > Comunicacions: DB-9

Descripció

Mòdul d'expansió amb comunicacions ProfiBus.

Aplicació

Permet la comunicació amb sistemes SCADA o similars mitjançant protocol ProfiBus/DP.



M-CVM-AB-Profibus

Mòduls d'expansió M-CVM-AB-Profibus

Code: M56E09.

Especificacions

DC power supply

Consumption	2W
-------------	----

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	90 x 90 x 90 (mm)
Envelope	Self-extinguishing V0 plastic
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,14

Environmental characteristics

Protection class	IP 30
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20... +80 °C
Operating temperature	-10...+50 °C

Standards

Certifications	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition).

Comunicació sèrie

Protocol	LonTalk
Tecnologia / Tipus	DB-9

M-CVM-AB-Profibus

Mòduls expandibles

CODI	TIPUS	Comunicacions	Protocol
M56E09.	M-CVM-AB-Profibus	DB-9	Profibus




M-CVM-AB-Profibus

Mòdul d'expansió M-CVM-AB-Profibus

Code: M56E09.

Dimensions

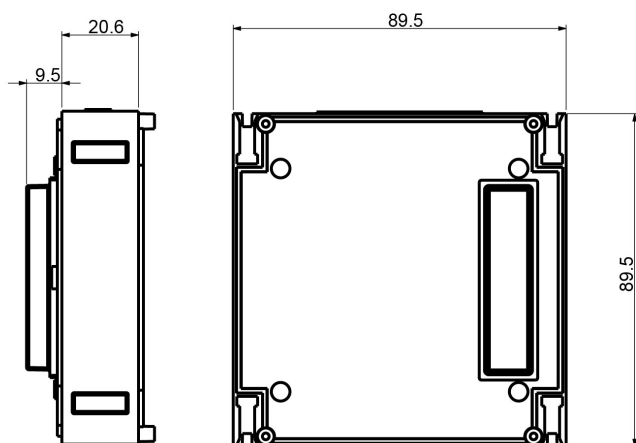

Conexions

