



Line-M-8I60

Line-M-8I60, Mòdul d'expansió de 8 entrades digitals i 6 sortides digitals de relé

Code: M58E08. **DESCATALOGADO**

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Comunicacions: Bus-Line
- > N° relés: 6
- > Entrades digitals: 8
- > Fixació: Carril DIN

Descripció

Mòdul de 8 entrades i 6 sortides de relés, lliures de potencial.

Els mòduls d'expansió de la gamma line permeten ampliar prestacions dels line-EDS-Cloud, line-EDS-PS en qualsevol de les seves versions d'una manera senzilla.

Permeten afegir als equips sortides i entrades digitals, entrades i sortides analògiques o una combinació de les mateixes.

Els mòduls es connecten lateralment i són detectats automàticament en el moment de la connexió lateral, cosa que simplifica enormement la instal·lació i la configuració dels mateixos.

Aplicació

- Ampliació d'entrades / sortides dels line-EDS.
- Alarmes totalment programables de forma independent segons un valor baix, alt, histèresi, retards a connexió desconexió, estat de repòs normalment obert o tancat i enclavament.
- Control d'estat d'elements de la instal·lació utilitzant l'estat de les entrades del mòdul.



Line-M-8I60

Mòdul amb 8 entrades i 6 sortides de relé

Code: M58E08.

Especificacions

DC power supply

Consumption	màx. 4 W
-------------	----------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envelope	Self-extinguishing V0 plastic
Fastening	DIN rail
Weight (kg)	0,2

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40 IK08
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Varistor characteristics

Maximum voltage	275 V ~
-----------------	---------

Voltage measurement circuit

Input impedance	3kΩ
-----------------	-----

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300 V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

User interface

LED	15 LED
-----	--------

Digital inputs

Input/output insulation	3,75 kV~
Quantity	8
Type	Optoacoblada
Minimum signal width	10 ms

Digital relay outputs

Quantity	6
Type	Clase A, filtrat de corrent d'alta frecuencia
Maximum current	5 A ~



Line-M-8I60

Mòdul amb 8 entrades i 6 sortides de relé

Code: M58E08.

Maximum open contact voltage	250 V ~ / 30 Vdc
Electrical life (at maximum load)	5 x 10 ⁴ ciclos
Mechanical life	5 x 10 ⁶ cycles
Maximum switching capacity	1250 VA / 150 W

Protection

Element	Varistor
---------	----------

Line-M-8I60
Mòduls expandibles E/S relé, sistema Line

CODI	TIPUS	Protocol	Entrades analògiques	Sortida transistor	Núm. relés	Entrades digitals	Sortida analògica
Input/Output Modules							
M58E08.	Line-M-8I60	Modbus/RTU	-	-	6	8	-
Mòduls Entrades / Sortides							
D73008.	Line-M-8I60	Modbus/RTU	-	-	6	8	-

Relay I/O expansion modules, Line system




Line-M-8160

Mòdul amb 8 entrades i 6 sortides de relé

Code: M58E08.

Dimensions

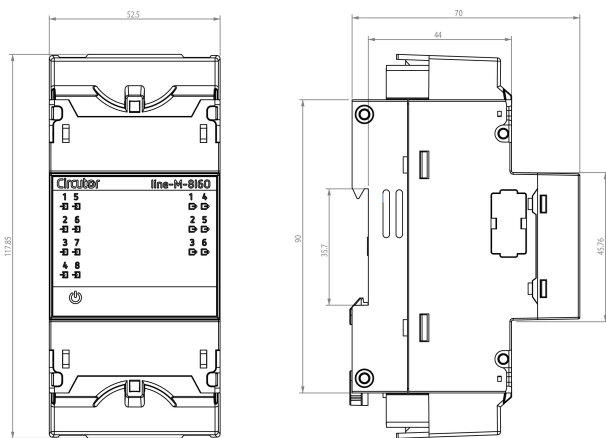

Conexions

