



Line-M-EXT-PS

Line-M-EXT-PS, Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line,

Code: M58E0A. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

Descripció

Mòdul d'alimentació per alimentar equips connectats al bus Line. El mòdul permet interconnectar entre mòduls del sistema Line per ampliar la quantitat d'equips connectats en un mateix bus, ajudant l'escalabilitat del sistema. El mòdul permet la connexió en xarxes de fins a 480V.

Els mòduls es connecten lateralment i són detectats automàticament en el moment de la connexió lateral, cosa que simplifica enormement la instal·lació i la configuració dels mateixos.

Aplicació

- Ampliació de prestacions d'alimentació dels analitzadors de xarxes line-CVM-D32 o line-EDS i els mòduls connectats.
- Permet alimentació del sistema "line" en xarxes de 480V~ F-F



Line-M-EXT-PS

Code: M58E0A.

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	1 ... 9 VA
Frequency	50 ... 60 Hz
Nominal voltage	110 ... 277 V~ (F-N) / 110... 480 V~ (F-F)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	52.5 x 108 x 70 (mm)
Envelope	Self-extinguishing V0 plastic
Fastening	DIN rail (IEC 60715)
Weight (kg)	0,24

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Standards

Certifications	UL 94
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 61326-1, EN-55032, UNE-EN 62368-1, UL 94

User interface

LED	1 LED
-----	-------

Power supply

Maximum output voltage / current	12 Vcc / 0.9 Acc
----------------------------------	------------------

Power supply output

Power	10 VA
-------	-------

Line-M-EXT-PS

Mòduls font d'alimentació, sistema Line

CODI	TIPUS	Descripció
Power supply		
M58E0A.	Line-M-EXT-PS	Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line
Font alimentació		



Line-M-EXT-PS

Code: M58E0A.

CODI	TIPUS	Descripció
D7300A.	Line-M-EXT-PS	Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line
Power supply		
M58E0B.	Line-M-BAT	Font alimentació 110-277 V~ (FN)/ 110-480 V~ (FF), per a màxim 3 equips Line


Bus-Line: sistema de comunicació RS-485, amb connector lateral entre mòduls



Line-M-EXT-PS

Code: M58E0A.

Dimensions

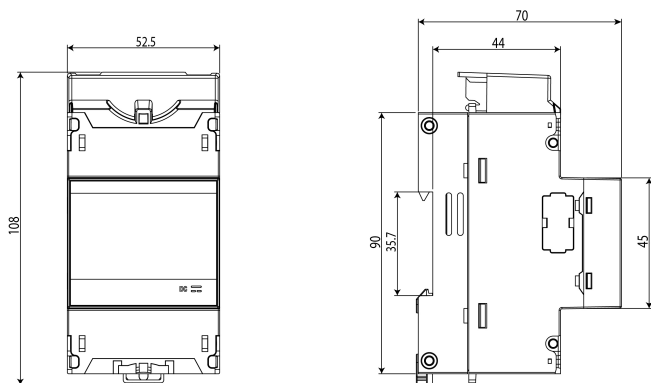

Conexions

