



PIC96E 230 V

PIC96E 230 V, Fasímetro inducción 240°

Código: M13638. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 360°, P1
- > Sistema: Trifásicos desequilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 230
- > Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Circuitos monofásicos y trifásicos, equilibrados y desequilibrados.
- 4 cuadrantes

Aplicación

Para la medida del $\cos\phi$ en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



PIC96E 230 V

Fasímetros de inducción

Código: M13638.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 101.2 (mm)
Peso Neto (kg)	1,41

Normas

Certificaciones	CE, UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Circuito de medida de corriente

Consumo	2,5 VA
---------	--------

Circuito de medida de tensión

Consumo	15 mA
---------	-------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV a 50 Hz <1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	--

Precisión de medidas

Precisión	± 1,5 % FE
-----------	------------

PIC

Fasímetros inducción

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M13631.	PIC96A 110 V	360º, P1	1,5	96x96
M13632.	PIC96A 230 V	360º, P1	1,5	96x96
M13633.	PIC96A 400 V	360º, P1	1,5	96x96
M13641.	PIC144A 110 V	360º, P1	1,5	144x144
M13642.	PIC144A 230 V	360º, P1	1,5	144x144
M13643.	PIC144A 400 V	360º, P1	1,5	144x144
M13634.	PIC96B 110 V	360º, P1	1,5	96x96
M13635.	PIC96B 230 V	360º, P1	1,5	96x96
M13636.	PIC96B 400 V	360º, P1	1,5	96x96
M13644.	PIC144B 110 V	360º, P1	1,5	144x144
M13645.	PIC144B 230 V	360º, P1	1,5	144x144
M13646.	PIC144B 400 V	360º, P1	1,5	144x144
M13637.	PIC96E 110 V	360º, P1	1,5	96x96
M13638.	PIC96E 230 V	360º, P1	1,5	96x96



PIC96E 230 V

Fasímetros de inducción

Código: M13638.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M13639.	PIC96E 400V	360º, P1	1,5	96x96
M13647.	PIC144E 110V	360º, P1	1,5	144x144
M13648.	PIC144E 230V	360º, P1	1,5	144x144
M13649.	PIC144E 400V	360º, P1	1,5	144x144

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A.




PIC96E 230 V

Fasímetros de inducción

Código: M13638.

Dimensiones

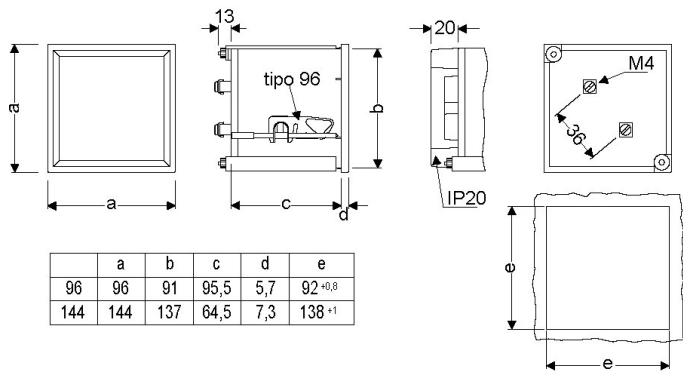

Conexiones

