

LM4A-2IO-M

LM4A-2IO-M, Centralizador de impulsos y contactos

Código: M31565. **DESCATALOGADO**

> Protocolo: Modbus/RTU
> Entradas analógicas: 4 (0...20mA)
> Módulos: 4
> Comunicaciones: RS-485
> Nº relés: 2
> Entradas digitales: 2

Descripción

Equipo centralizador de impulsos de 4 entradas (digitales y/o analógicas según tipo). Las entradas son optoacopladas para la lectura de los impulsos y dispone de memoria para almacenar valores de hasta 32 bits.

- Dispone de puerto de comunicaciones RS-485 que con un conversor a RS-232 o a Ethernet nos permite realizar la lectura y escritura remota de los registros del equipo, usando el software de gestión PowerStudio. El bus RS-485 permite conectar hasta 32 equipos que dispongan de este tipo de comunicaciones
- Las salidas que tiene el equipo se pueden programar para generar impulsos o telecomandar remotamente mediante el software PowerStudio

Otras características del LM4A:.

- Telegestión de las 2 salidas digitales
- Supervisión de las 2 entradas digitales
- Monitorización de las 4 entradas analógicas

Aplicación

Lectura de cualquier contador que emita impulsos (hasta 4 equipos). Estos parámetros son útiles para poder generar recibos o para poder definir un coste precio/unidad

- Las salidas que dispone el equipo pueden actuar sobre contactores (gas, agua, vapor etc.), dispositivos sonoros y/o luminosos para realizar una maniobra de protección o de aviso mediante un relé interno.
- Detección de estados lógicos para maniobras eléctricas o alarmas que permiten actuar sobré relés mediante control desde software o comunicaciones modbus.

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



LM4A-2IO-M

Centralizador de impulsos

Código: M31565.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	3,5 VA
Frecuencia	47 ... 63 Hz
Tensión nominal	85...265 Vca / 120 ... 374 Vcc

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	71 x 93 x 58 (mm)
Peso Neto (kg)	0,133

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5...95%

Normas

Certificaciones	CE, UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Entradas analógicas

Cantidad	4
Rango nominal	0 ... 20 mA

Entradas digitales

Cantidad	2

Salidas digitales de relé

Cantidad	2
Vida eléctrica	3 x 10^4 (250 Vca / 5 A)

LM4
Centralizador de impulsos y contactos

CÓDIGO	TIPO
M31563.	LM4I-40-M
M31565.	LM4A-2IO-M

(*) Entradas digitales (lógica 0 / 1) o impulsos de energía





LM4A-2IO-M

Centralizador de impulsos


Código: M31565.

Dimensiones

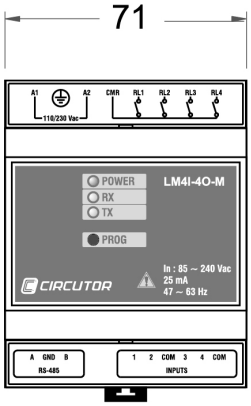

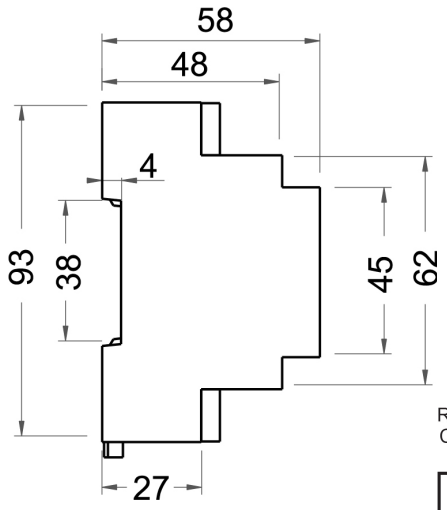

Conexiones

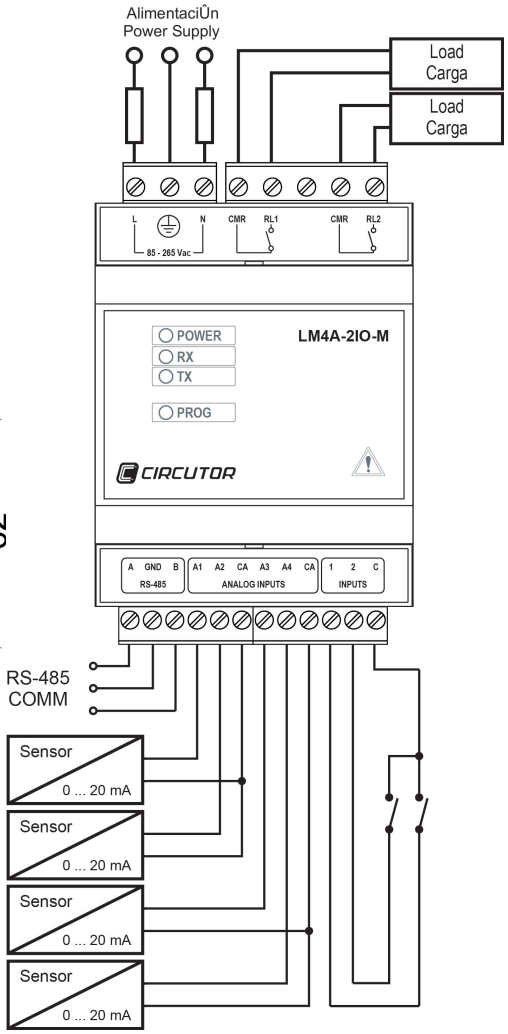

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.