



FB3T-5-100-21

FB3T-5-100-21, Filtro do terceiro harmónico para rede trifásica (50 Hz)

Código: R78128. DESCATALOGADO

- > Sistema: Trifásico + Neutro
- > frequência (Hz): 50
- > Corrente máx.neutro: 100

Descrição

Os filtros FB3 são filtros de bloqueio do 3.º harmónico, concebidos para a redução deste harmónico em instalações com cargas monofásicas distorcivas.

Aplicativo

Para cargas monofásicas, tais como computadores pessoais, monitores TFT, projectores, etc.



FB3T-5-100-21

Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78128.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 Hz
Tensão nominal	Hasta 750 Vca

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	650 x 1060 x 420 (mm)
Peso (kg)	83

Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (UNE-EN 60529)
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Características elétricas

Corrente máxima transitória	1,5 (1 min a cada 10 min)
-----------------------------	---------------------------

FB3

Filtro do terceiro harmónico para rede 50 Hz

CÓDIGO	MODELO	Corrente máx.neutro
R78101.	FB3-5-06	6
Sem caixa (IP 00)		
R78131.	FB3T-5-06-00	6
R78132.	FB3T-5-10-00	10
R78133.	FB3T-5-16-00	16
R78134.	FB3T-5-25-00	25
R78135.	FB3T-5-32-00	32
R78136.	FB3T-5-50-00	50
R78137.	FB3T-5-63-00	63
R78138.	FB3T-5-100-00	100
Com caixa (IP 21)		
R78121.	FB3T-5-6-21	6
R78123.	FB3T-5-16-21	16
R78124.	FB3T-5-25-21	25
R78125.	FB3T-5-32-21	32
R78127.	FB3T-5-63-21	63
R78128.	FB3T-5-100-21	100



FB3T-5-100-21

Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78128.






FB3T-5-100-21

Filtro de bloqueio da terceira harmónica

Código: R78128.

Dimensões

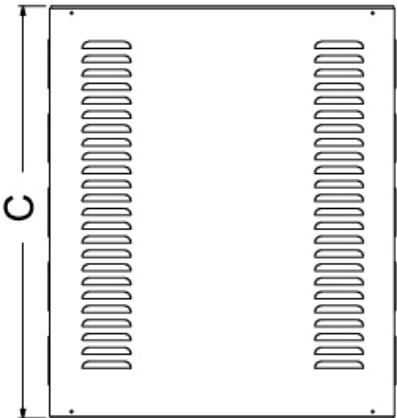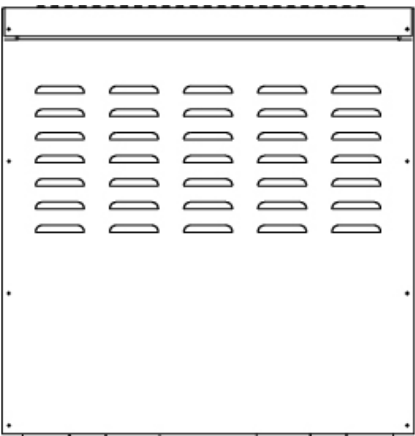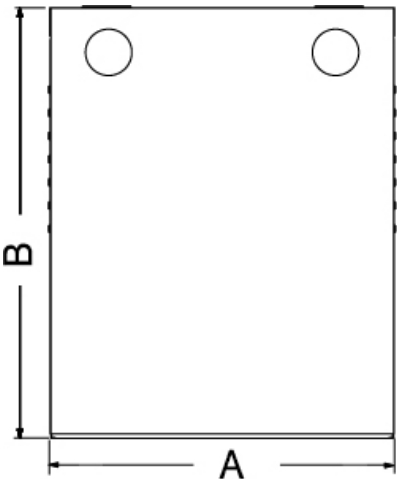

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470