



AFQm-3WF-100C-480

AFQm-3WF-100C-480, Filtro ativo multifunções

Código: R7MF2F.

- > Sistema: 3 fios, 230...480 V
- > Corrente de fase (A): 100
- > Corrente de pico (A): 200
- > Fixação: Não solo

Descrição

Os filtros ativos com tecnologia multinível **AFQm** de instalação em armário, constituem a solução mais completa para resolver os problemas de qualidade causados, tanto em instalações trifásicas industriais, como comerciais ou de serviços, e não apenas pelos harmónicos, mas também pelo consumo de potência reativa. As características e funções implementadas são as seguintes:

- Capacidade de filtragem por módulo de 100 A (400 ... 480 Vca) e 70 A (550 ... 690 Vca), capacidade por armário de 100 ... 400 A (400 ... 480 Vca) e 70 ... 280 A (550 ... 690 Vca).
- Armários ampliáveis com módulos rack e dimensões reduzidas.
- Gama para instalações de 3 fios (modelo 3W para 690 Vca) ou 4 fios (modelo 4W para 550 Vca).
- Multilimite de tensão e frequência (50/60 Hz).
- Redução das correntes harmónicas até ao 50º harmónico (2500 Hz).
- Seleção das frequências harmónicas que se devem filtrar para obter a máxima eficiência do filtro.
- Compensação de energia reativa, tanto indutiva como capacitiva.
- Equilíbrio de corrente de fase. No modelo de 4W, também na redução do consumo em neutro.
- Se for necessária uma capacidade mais elevada, o sistema pode ser ampliado com racks AFQm em paralelo (todos os filtros/racks devem ser do mesmo modelo, de 3 ou 4 fios).

Aplicativo

Solução ideal para instalações com grande quantidade de cargas monofásicas e trifásicas que sejam geradoras de harmónicos tais como computadores, SAI, postes de iluminação, equipamentos elevadores, ares condicionados com variador, etc. Também para instalações que requerem uma alimentação de elevada qualidade de serviço, com vista a aumentar a eficiência de produção ou para melhorar a continuidade da alimentação de energia.



AFQm-3WF-100C-480

Código: R7MF2F.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	4 kV, CAT III Classe 1
Consumo	2070 W
Frequência	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	208 ... 480 V~ F-F (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	608 x 1890 x 812 (mm)
Envolvente	Armário autoportante de chapa de aço, para instalação em interior sem partes desmontáveis.
Tipo de ligação	Rede: placa 30x3, Terra: Terminal anel 8 mm, Corrente: mola 2,5 mm ² , Neutro: placa 50x10, Ethernet: RJ-45
Peso (kg)	192

Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (IP 41 a pedido) / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	0 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +45 °C

Características elétricas

Corrente de curto-circuito condicional (I _{cc})	40 kA
Corrente de pico I _{pk}	84 kA
Fator de pico em corrente	2:1
Corrente máxima de fase	100 A (RMS)
Fator de carregamento atribuído (RDF), simultaneidade	1
Sistema de terras	TN, TT

Circuito de medição de corrente

Relação de transformação	5 ... 5000 / 5A
--------------------------	-----------------

Rede de comunicação

Protocolo	TCP/IP, Modbus TCP
Tecnologia / Interface	Ethernet

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
Normas	IEC 62477-1:2012, IEC 55011:2011, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4:2007, IEC 61439-1:2011

Interface do utilizador



AFQm-3WF-100C-480

Código: R7MF2F.

Tipo de visor	TFT a cores, toque de 3,5 "
Precisão na medição	
Harmónicos de tensão (THD)	25 % (max)
Prestações	
Compensação de fases	seleccionável
Compensação de potência reativa	seleccionável
Filtração / Tempo de resposta	2º... 50º harmónico (seleccionável) / <100 µs
Montagem em paralelo	Até 100 unidades de diferente calibre Conexão dos transformadores apenas na unidade mestre
Programação de prioridades	seleccionável
Saída da fonte de alimentação	
Potência	76300 VA
Comunicação em série	
Protocolo	Modbus / RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

AFQm-C
Filtro ativo multifunções

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Corrente de fase (A)	Corrente de pico (A)	Corrente máx.neutro (A)
R7JF6P.	AFQm-3WP-070C-690	3 fios, 400...690 V	70	140	-
R7MF2P.	AFQm-3WP-100C-480	3 fios, 230...480 V	100	200	-
R7JF7P.	AFQm-3WP-140C-690	3 fios, 400...690 V	140	280	-
3 fios 480 V, armário de montagem no chão					
R7MF2F.	AFQm-3WF-100C-480	3 fios, 230...480 V	100	200	
R7MF3P.	AFQm-3WP-200C-480	3 fios, 230...480 V	200	400	-
R7MF3F.	AFQm-3WF-200C-480	3 fios, 230...480 V	200	400	
R7JF8P.	AFQm-3WP-210C-690	3 fios, 400...690 V	210	420	-
R7MF4F.	AFQm-3WF-300C-480	3 fios, 230...480 V	300	600	
R7JF9P.	AFQm-3WP-280C-690	3 fios, 400...690 V	280	560	-
R7MF5F.	AFQm-3WF-400C-480	3 fios, 230...480 V	400	800	
R7MF4P.	AFQm-3WP-300C-480	3 fios, 230...480 V	300	600	-
3 fios 690 V, armário de montagem no chão					
R7JF6F.	AFQm-3WF-070C-690	3 fios, 400...690 V	70	140	
R7MF5P.	AFQm-3WP-400C-480	3 fios, 230...480 V	400	800	-
R7JF7F.	AFQm-3WF-140C-690	3 fios, 400...690 V	140	280	
R7NF6P.	AFQm-4WP-070C-550	4 fios, 400...550 V	70	140	210



AFQm-3WF-100C-480

Código: R7MF2F.

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Corrente de fase (A)	Corrente de pico (A)	Corrente máx.neutro (A)
R7JF8F.	AFQm-3WF-210C-690	3 fios, 400...690 V	210	420	
R7RF2P.	AFQm-4WP-100C-400	4 fios, 230...400 V	100	200	300
R7JF9F.	AFQm-3WF-280C-690	3 fios, 400...690 V	280	560	
R7NF7P.	AFQm-4WP-140C-550	4 fios, 400...550 V	140	280	420
R7RF3P.	AFQm-4WP-200C-400	4 fios, 230...400 V	200	400	600
R7RF4P.	AFQm-4WP-300C-400	4 fios, 230...400 V	300	600	900
4 fios 400 V, armário de montagem no chão					
R7RF2F.	AFQm-4WF-100C-400	4 fios, 230...400 V	100	200	300
R7RF5P.	AFQm-4WP-400C-400	4 fios, 230...400 V	400	800	1200
R7RF3F.	AFQm-4WF-200C-400	4 fios, 230...400 V	200	400	600
R7RF4F.	AFQm-4WF-300C-400	4 fios, 230...400 V	300	600	900
R7RF5F.	AFQm-4WF-400C-400	4 fios, 230...400 V	400	800	1200
4 fios 550 V, armário de montagem no chão					
R7NF6F.	AFQm-4WF-070C-550	4 fios, 400...550 V	70	140	210
R7NF7F.	AFQm-4WF-140C-550	4 fios, 400...550 V	140	280	420
R7NF8F.	AFQm-4WF-210C-550	4 fios, 400...550 V	210	420	630
R7NF9F.	AFQm-4WF-280C-550	4 fios, 400...550 V	280	560	840


Para redes com alto nível de THD(V) consultar dep. técnico.
Todos os equipamentos possuem filtros EMI embutidos



AFQm-3WF-100C-480

Código: R7MF2F.

Dimensões

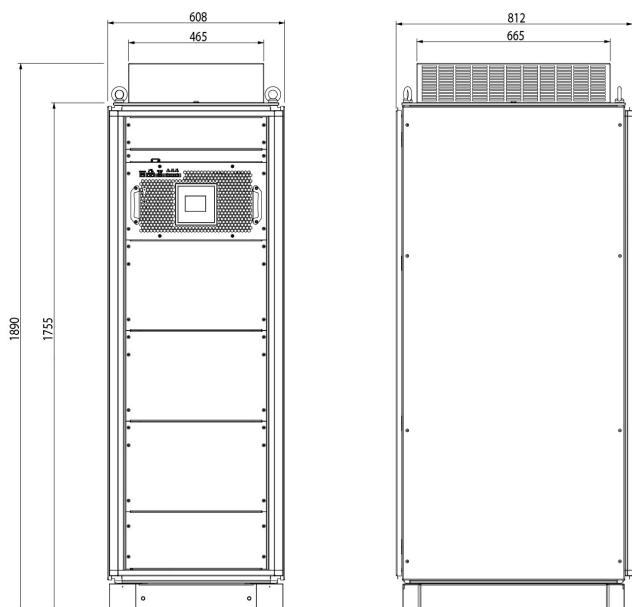

Conexões

