



Bridge LR PSDC

Bridge LR PSDC, LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) amb alimentació a CC,
Code: D80111.

Especificacions

DC power supply

Installation category	KAT III 300 V
Consumption	1 W
Nominal voltage	9 ... 36 Vcc

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Operating temperature	-10 ... +60 °C

Mechanical characteristics

Envelope	Plàstic UL 94 - V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,08

Comunicació xarxa

Protocol	Modbus RTU LoRa™ Private (P2P)
----------	--------------------------------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Electrical safety

Insulation	Protecció contra descàrregues elèctriques per doble aïllament classe II (CEI 61010)
------------	---

User interface

LED	3 LED
-----	-------

Ràdio comunicació

Banda	Banda ISM de 868 Mhz (9 canals)
-------	---------------------------------

Comunicació sèrie

Tecnologia / Tipus	RS-485
--------------------	--------

Bridge LR
Convertidor LoRa™ a RS-485 (Modbus/RTU)



Bridge LR PSDC

Code: D80111.


CODI	TIPUS	Descripció
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) amb alimentació en CA (110...264 Vca)
D80110.	Bridge LR PSAC	Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) amb alimentació en CA (110...264 Vca)
M6215E.	Bridge LR PSDC	Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) amb alimentació a CC (9 ... 36 Vcc)
D80111.	Bridge LR PSDC	Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) amb alimentació a CC (9 ... 36 Vcc)



Bridge LR PSDC

Code: D80111.

Dimensions

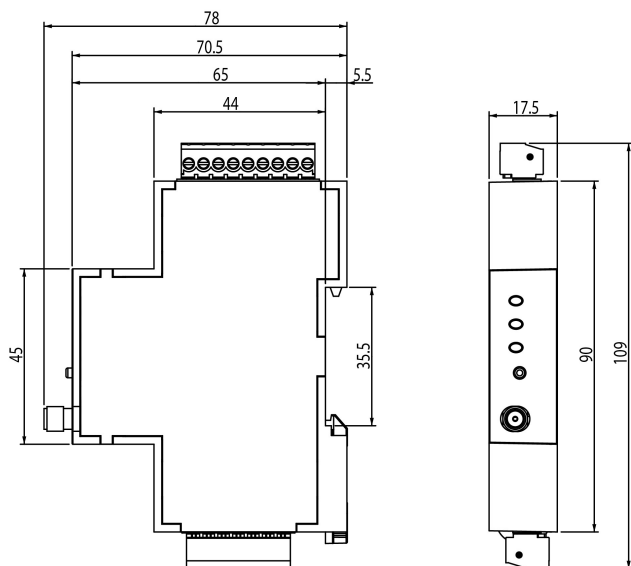

Conexions

