

RGE-R

RGE-R, Relé diferencial per a Transformador WGC, tipus A ultraimmunitzats

Code: P122320040000

> Mòduls: 2

> Núm. 24...125 Vdc

> Retard: 0,02 ... 5 s (*1)

> Fixació: Carril DIN

Descripció

Relé electrònic de protecció diferencial sèrie WG, per connectar als transformadors toroïdals externs sèrie WG/WGC. Són relés electrònics de gran fiabilitat amb la possibilitat de sensibilitat i retard fixos o regulats. Relés tipus A amb filtrat de corrents d'alta freqüència i alta immunitat Mesura en veritable valor eficaç (TRMS)

- Muntatge en carril **DIN 46277**
- Mida reduïda: només 2 mòduls
- Indicacions mitjançant LED:
  - LED de fuga encès permanent: Relé disparat
  - LED de *power* parpellejant i de fuga encès: detecció de fallada de continuïtat al transformador
  - LED indicador de fuga parpellejant:
    - Fuga de valor inferior al seleccionat
    - 1 llampada cada 2s: 25...50% de corrent de fugida
    - 1 llampada cada 1s: 50...75%
    - 2 llampades cada 1s: 75...<100%
    - Permanentment: 100%

Aplicació

Els relés RGE conjuntament al transformador WG/WGC permeten una completa protecció diferencial, tant en línies monofàsiques com trifàsiques. Asseguren la màxima seguretat i continuïtat en el servei elèctric, evitant trets intempestius.



RGE-R

Relé diferencial electrònic

Code: P122320040000

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	3 VA
Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	24 ... 48 V~

Alimentació en contínua

Consum	2,5 W
Tensió nominal	24 ... 125 Vcc (±15 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	35 x 85 x 68 (mm)
Envoltant	Polycarbonate
Fixació	DIN 46276

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
Normes	IEC 60755, IEC 60947-2-M

Sortides digitals de relé

Corrent màxima	10 Aca
Potència màxima	2500 VA
Potència màxima de commmutació	2500 VA

Mechanical characteristics

Weight (kg)	0,056

Protecció diferencial

Tipus	Tipus A ultraimmunitzat
Sensibilitat (IΔn) A	0,03 ... 5 seleccionable
Temps de retard (tΔ)	0,02 ... 5 s (seleccionable)

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



RGE-R

Relé diferencial electrònic

Code: P122320040000

Protecció

Indicació per LED	Tensió alimentació Xut per fuga Desconnexió transformador extern Prealarma
Mesura	Verdadero valor eficaz, (TRMS)
Tipus d'element de tall	Contactor o Magnetotèrmic + bobina de dispar

RGE-R
Relé diferencial per a transformador WGC, de tipus A ultraimmunitzat, 2 mòduls amb prealarma visual

CODI	TIPUS	IΔn (A)	Núm. relés	IΔn (A)
P12231.	RGE-R1	0,03 ... 3 A		
P12A32.	RGE-RL		1	0,03 ... 5 A
P122320040000	RGE-R		1	0,03 ... 5 A

Requires a WGC residual current transformer To encode other parameters, such as the auxiliary power supply voltage, see the table at the end of the section

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.





RGE-R

Relé diferencial electrònic

Code: P122320040000

Dimensions

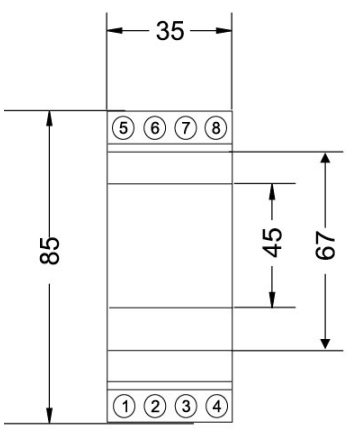

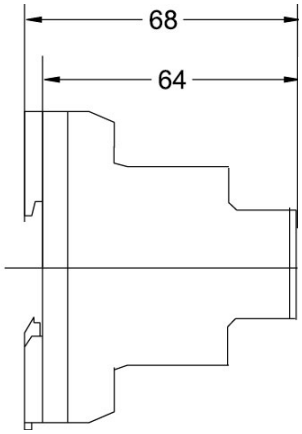

Conexions

