


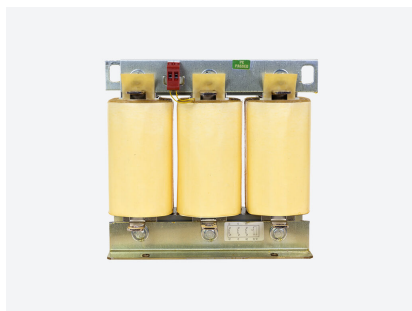

RBH-37,5-480-60 Hz-7%

RBH-37,5-480-60 Hz-7%, Reactancia III para filtros de rechazo, 60 Hz

Código: P7H1370017000

- > L(mH): 1,25
- > Para condensador: CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD + CLZ-FP-52/20-60Hz-UHD
- > In (A): 45,2
- > Frecuencia (Hz): 60
- > kvar (480 V): 37,5
- > Un (V): 480
- > P%: 7%

Descripción


CIRCUTOR dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo $p = 7\%$, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este es el valor más frecuente de sintonía para evitar cualquier resonancia al armónico 5º y superiores. El conjunto condensador-reactancia absorbe parte de la corriente de 5º armónico y actúa como un filtro de rechazo para las frecuencias superiores. En algunas instalaciones se requieren otros valores de $p\%$, como por ejemplo 8,7 % (170 Hz), 6 % (204 Hz), 14 % (134 Hz), etc.

CIRCUTOR puede construir bajo demanda reactancias adaptadas a cualquier valor de potencia, $p\%$, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo **RH**, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con conductor de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las reactancias **RBH** con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son con banda de aluminio (o banda de cobre, bajo demanda) y las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo **RH** como las **RBH** incorporan una impregnación al vacío de resina con base de poliéster para aumentar el aislamiento, proporcionar mayor consistencia mecánica y reducir el ruido.

Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie **RH / RBH** están indicadas para su uso en baterías de condensadores en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para asegurar una protección adecuada de los condensadores, así como evitar efectos de resonancia en la instalación.



RBH-37,5-480-60 Hz-7%

Código: P7H1370017000

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	60 Hz

Características eléctricas	
Sobrecarga permanente	1,17 x In
Factor de sobretenión (p %)	7 % (227 Hz)
Linealidad (5% L)	1,75 x In
Tolerancia L	± 5 %
Valor de L (mH)	3
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	240 x 205 x 170 (mm)

Características ambientales	
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

RH / RBH-60Hz
Reactancia III para Filtros de rechazo 60 Hz

CÓDIGO	TIPO	kvar (480 V)	In (A)	L(mH)	Para condensador	P%
P7H1100017000	RH-5-480-60 Hz-7%	5	6	9,2	CLZ-FP-52/6,25-60Hz-UHD	7%
P7H1130017000	RH-7,5-480-60 Hz-7%	7,5	9	6,15	CLZ-FP-52/8,5-60Hz-UHD	7%
P7H1150017000	RH-10-480-60 Hz-7%	10	12	4,6	CLZ-FP-52/11,5-60Hz-UHD	7%
P7H1170017000	RH-12,5-480-60 Hz-7%	12,5	15,1	3,7	CLZ-FP-52/15-60Hz-UHD	7%
P7H1200017000	RH-15-480-60 Hz-7%	15	19,1	3,1	CLZ-FP-52/17-60Hz-UHD	7%
P7H1250017000	RH-20-480-60 Hz-7%	20	24,1	2,3	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD	7%
P7H1300017000	RBH-25-480-60 Hz-7%	25	30,1	1,85	CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD	7%
P7H1350017000	RBH-30-480-60 Hz-7%	30	36,1	1,55	CLZ-FP-52/34-60Hz-UHD	7%
P7H1370017000	RBH-37,5-480-60 Hz-7%	37,5	45,2	1,25	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD + CLZ-FP-52/20-60Hz-UHD	7%
P7H1400017000	RBH-40-480-60 Hz-7%	40	48,2	1,15	2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD	7%
P7H1450017000	RBH-50-480-60 Hz-7%	50	60,2	0,92	2 x CLZ-FP-52/30 -60Hz-UHD	7%
P7H1500017000	RBH-60-480-60 Hz-7%	60	72,2	0,76	2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-UHD	7%
P7H1530017000	RBH-75-480-60 Hz-7%	75	90,3	0,62	2 x CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD + 1 x CLZ-FP-52/25-60Hz-UHD	7%
P7H1550017000	RBH-80-480-60 Hz-7%	80	96,2	0,58	3 x CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD	7%