



## Bridge LR PSDC

Bridge LR PSDC, Konwerter LoRa do RS-485 / Ethernet z zasilaniem prądem stałym,

Kod: D80111.

### Okular

#### Zasilanie prądem stałym

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kategoria instalacji | KAT III 300 V |
| Zużycie              | 1 W           |
| Napięcie znamionowe  | 9 ... 36 Vcc  |

#### Właściwości środowiskowe

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Stopień ochrony                       | IP 20          |
| Wilgotność względna (bez kondensacji) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura pracy                     | -10 ... +60 °C |

#### Właściwości mechaniczne

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Obudowa   | Tworzywo sztuczne UL 94 - V0 samogasnące |
| Mocowanie | Szyna DIN                                |
| Waga (kg) | 0,08                                     |

#### Sieć komunikacyjna

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Protokół | Modbus RTU LoRa™ Private (P2P) |
|----------|--------------------------------|

#### Normy

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bezpieczeństwo elektryczne, Maksymalna wysokość (m) | 2000                                   |
| Normy                                               | EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |

#### Bezpieczeństwo elektryczne

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa izolacji | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym za pomocą podwójnej izolacji Klasy II (IEC 61010-1) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Interfejs użytkownika

|     |       |
|-----|-------|
| LED | 3 LED |
|-----|-------|

#### Komunikacja radiowa

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Pasmo | Banda ISM de 868 Mhz (9 canales) |
|-------|----------------------------------|

#### Komunikacja szeregową

|                   |        |
|-------------------|--------|
| technologia / typ | RS-485 |
|-------------------|--------|

#### Bridge LR

Konwerter LoRa™ / RS-485 (Modbus/RTU)



# Bridge LR PSDC

Kod: D80111.


| KOD     | TYP            | Opis                                                                |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| LoRa    |                |                                                                     |
| M6215A. | Bridge LR PSAC | LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 110 ... 264 V AC |
| D80110. | Bridge LR PSAC | LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 110 ... 264 V AC |
| M6215E. | Bridge LR PSDC | LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 9 ... 36 V DC    |
| D80111. | Bridge LR PSDC | LoRa na RS-485 (Modbus/RTU) konwerter z zasilaczem 9 ... 36 V DC    |



## Bridge LR PSDC

Kod: D80111.

### Wymiary

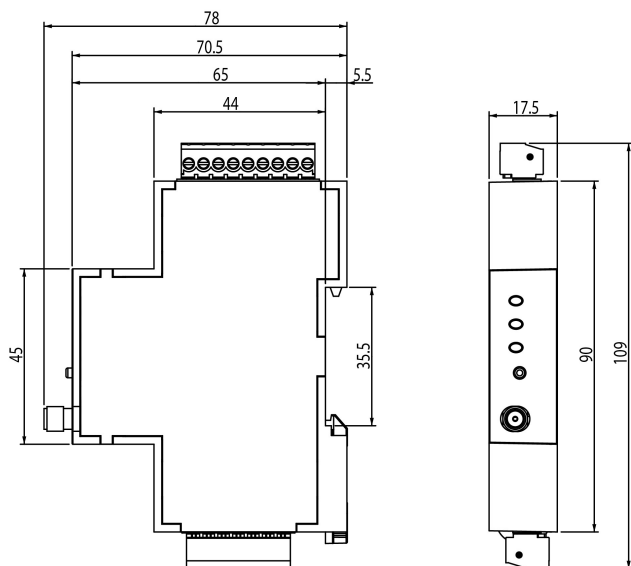

### Znajomości

