



Bridge LR PSDC

Bridge LR PSDC, Conversor LoRa para RS-485 / Ethernet com alimentação em CC, Código: D80111.

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	1 W
Tensão nominal	9 ... 36 Vcc

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico auto-extinguível UL 94 - V0
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	0,08

Rede de comunicação

Protocolo	Modbus RTU LoRa™ Private (P2P)
-----------	--------------------------------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)
----------------------	--

Interface do utilizador

LED	3 LED
-----	-------

Radiocomunicação

Banda	Banda ISM de 868 Mhz (9 canais)
-------	---------------------------------

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-485
-------------------	--------

Bridge LR
Conversor LoRa™ / RS-485 (Modbus/RTU)



Bridge LR PSDC

Código: D80111.


CÓDIGO	MODELO	Descrição
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca)
D80110.	Bridge LR PSAC	Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca)
M6215E.	Bridge LR PSDC	LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)
D80111.	Bridge LR PSDC	LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)



Bridge LR PSDC

Código: D80111.

Dimensões

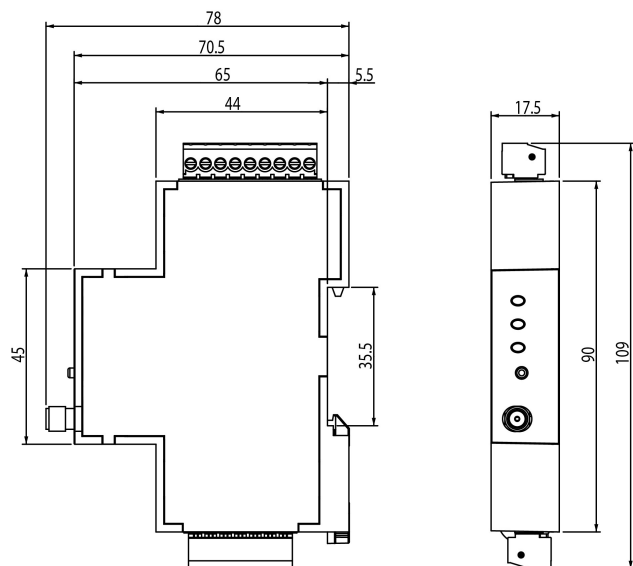

Conexões

