



## Kit TQ

Kit TQ, Kit transformador,

Code: Q32810.

### Descripció

T-SABT és l'analitzador que permet mesurar la tensió i el corrent trifàsic d'una línia per transmetre les dades, mitjançant RS-485, al supervisor avançat de baixa tensió R-SABT. L'equip pot anar instal·lat sobre el captador (CAP), situat a la sortida del quadre general de baixa tensió del centre de transformació, o en un armari especialment dissenyat per fer-ho.



## Kit TQ

Targeta de supervisió avançada en baixa tensió

Code: Q32810.

### Especificacions

#### DC power supply

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Installation category | CAT IV 300 V |
| Consumption           | 0.3 W        |
| Nominal voltage       | 24 V         |

#### Environmental characteristics

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Protection class                         | IP 2XB         |
| Relative humidity (without condensation) | 5 ... 95 %     |
| Storage temperature                      | -25 ... +75 °C |
| Operating temperature                    | -25 ... +70 °C |

#### Mechanical characteristics

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Envelope    | Plàstic V0 autoextinguible |
| Weight (kg) | 0,1                        |

#### Voltage measurement circuit

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Installation category                | CAT IV 300V       |
| Input impedance                      | > 10 MΩ           |
| Maximum input voltage consumption    | 2.25 mV ... 150 V |
| Minimum measurement voltage (Vstart) | 2 V ~             |

#### Standards

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Electrical safety, Maximum height (m) | 2000                                               |
| Standards                             | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 60255-26 |

#### User interface

|     |                     |
|-----|---------------------|
| LED | 3 LED de indicación |
|-----|---------------------|

#### Measurement accuracy

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Phase current measurement | ± 10 % |
| Phase voltage measurement | ± 10 % |

#### Comunicació sèrie

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Protocol           | DLMS   |
| Tecnologia / Tipus | RS-485 |

#### Kit T-SABT

Targetes de supervisió avançada en baixa tensió



# Kit TQ

Targeta de supervisió avançada en baixa tensió

Code: Q32810.

| CODI             | TIPUS                |
|------------------|----------------------|
| Kits de sortides |                      |
| Q32803.          | Kit CAP JNM_PNZ 400A |
| Q32802.          | Kit CAP PRO ORM 400A |
| Q32801.          | Kit CAP CDY 400A     |
| Q32810.          | Kit TQ               |
| Q32820.          | Kit Rogowski         |




## Kit TQ

Targeta de supervisió avançada en baixa tensió

Code: Q32810.

### Dimensions

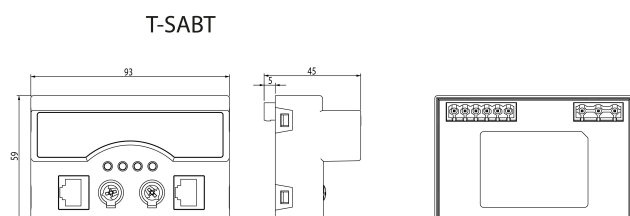

### Conexions

