

410-QD1A-B0B10

410-QD1A-B0B10, Comptador trifàsic connexió directa

Code: QB4N0D22 **DESCATALOGADO**

> Tipus Consumidor: 4
> Element de tall: No
> Comunicacions: RS-232 | PRIME
> Nombre relés: 0
> Classe (Activa/Reactiva): B (1) / 2
> Sistema: Trifàsic
> Mesura: Directa
> Rang mesura (V): 3x230/400
> Rang mesura (A): 10 (100)
> Quadrants: 4
> Freqüència (Hz): 50

Descripció

Cirwatt **B 410DP** és un comptador trifàsic digital multifunció de classe B/Classe 1 en mesura d'energia activa i classe 2 per a l'energia reactiva. Aquest comptador compleix la normativa internacional **IEC 62053-21** i **IEC 62053-23** i la normativa europea actual vigent en comptadors d'energia **EN 50470-1 i EN 50470- 3 (MID)**, fet que permet la instal·lació d'aquests comptadors a qualsevol país de la comunitat europea.

Disposa de comunicacions **PLC PRIME** (Prime Line Carrier) a través de la xarxa elèctrica així com de port òptic i un port RS-232 que permet telegestió remota mitjançant un mòdem GSM/3G. Les dues comunicacions utilitzen el protocol DLMS.
També disposa d'un registrador de fins a 3 mesos de registres horaris, dels 6 tipus d'energia. Així mateix, també permet la lectura de dades en absència de tensió.
Incorpora l'element de tall, que permet a l'usuari controlar la demanda del subministrament que es pot gestionar remotament utilitzant comunicacions PLC.

Aplicació

CIRWATT B 410DP és l'equip adequat per a aplicacions a Baixa Tensió (corrents de fins a 100 o 50 kW), adaptant-se a les noves necessitats del mercat quant a la telegestió a través de **PLC amb l'estàndard PRIM, sent gestionat pel concentrador PLC PRIME (Compact-DC) ubicat al centre de transformació.**
El CIRWATT B410DP permet cobrir la necessitat de la telegestió a través de PLC, completant tot el rang de mesura trifàsica directa a BT, juntament amb el comptador CIRWATT B 410RCP, que incorpora l'element de tall intern.

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



410-QD1A-B0B10

Comptador trifàsic connexió directa

Code: QB4N0D22

Especificacions

Alimentació en alterna

Tolerància	80 % ... 115 % Un
Consum	< 2 W; < 10 VA
Freqüència	50 / 60 Hz
Tensió nominal	3 x 230 (400) V

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	172 x 255 x 67 (mm)
Envoltant	DIN 43859

Característiques ambientals

Humitat relativa (sense condensació)	95 % max.
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +85 °C
Temperatura de treball	-40 ... +70 °C

Circuit de mesura de tensió

Connexió	Asimètric
Consum	< 2 W; 10 VA
Freqüència nominal	50 / 60 Hz
Tensió nominal	3x230/400 V

Current measurement circuit

Consumption	< 0,1 VA

Circuit de mesura de corrent

Corrent de referència (Iref)	10 A
Corrent màxim (Imàx.)	100 A
Corrent mínima (Imin)	< 0,5 x Itr

Comunicació xarxa

Protocol	3x230/400 V

Especificacions de la bateria

Garantia de rendiment	> 20 years @ 30 °C
Tipus	Lithium

Interfície de comunicació òptic

Hardware	IEC 62056-21

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



410-QD1A-B0B10

Comptador trifàsic connexió directa

Code: QB4N0D22

Interfície de comunicació òptic

Protocol	DLMS
Tipus	Serial;bi-directional

Interfície d'usuari

Resolució de pantalla	fins a 8 dígits (8 mm)
Tipus de pantalla	LCD

Memòria

Capacitat de memòria	Dades: memòria no volàtil, configuració i esdeveniments: serial-flash
Temps de registre	90 days
Tipus	Serial flash

Mechanical characteristics

Weight (kg)	1,6

PLC

Hardware	CENELEC
Protocol	DLMS / PRIME
Sistema de modulació	OFDM

Measurement accuracy

Reactive energy measurement (kvarh)	IEC 62053-23 (Classe 2)
Active energy measurement (kWh)	EN 50470 (Classe B) IEC 62053-21 (Classe 1)

Prestacions

Tancament de facturació	12 tancaments per contracte. Data i hora programables
Corba de càrrega	1 corba de càrrega, temps d'integració programable (1 ... 60 min)
Programació de tarifes	12 jornades 24 tipus de dades 6 tipus de tarifes 30 dies festius

Rellotge

Font	Oscil·lador compensat en temperatura
Precisió (EN 61038)	< 0,5 s/day (23 °C)
Tipus	Calendari gregorià

CIRWATT B 410DP
Comptador trifàsic connexió directa

CODI	TIPUS	Tipus Consumidor	Element de tall	Comunicacions	Nombre relés	Mesura	Rang mesura (A)	Quadrants	Classe (Activa/Reactiva)
CIRWATT B 410DP, direct connection									

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



410-QD1A-B0B10

Comptador trifàsic connexió directa

Code: QB4N0D22

CODI	TIPUS	Tipus Consumidor	Element de tall	Comunicacions	Nombre relés	Mesura	Rang mesura (A)	Quadrants	Classe (Activa/Reactiva)
QB4N0	410-QD1A-B0B10	4	No	RS-232 | PRIME	0	Directa	10 (100)	4	B (1) / 2
QB4N0D22	410-QD1A-B0B10	4	No	RS-232 | PRIME	0	Directa	10 (100)	4	B (1) / 2

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




410-QD1A-B0B10


Comptador trifàsic connexió directa

Code: QB4N0D22

Dimensions

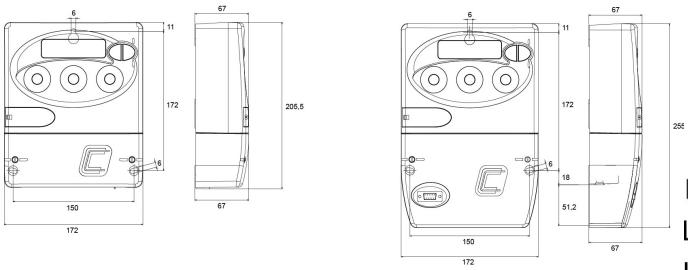

Conexions

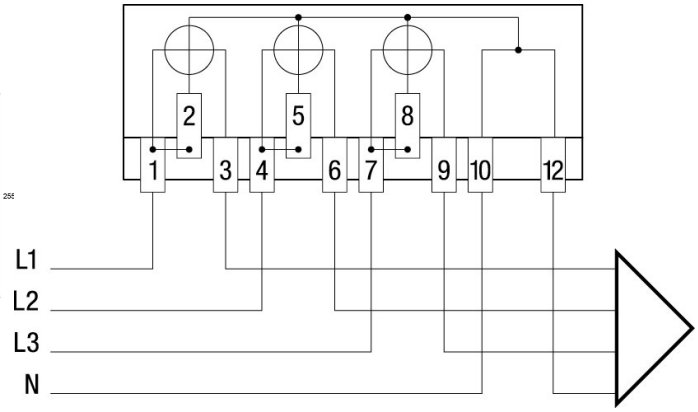

Data de creació: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.