

computer C6 Wi-Fi

Computer C6 Wi-Fi, Reguladors automàtics d'energia reactiva

Code: R148310020000

> Relé d'alarma: Si
> Rang mesura (V): 230
> Alimentació Vca: 230 Vca
> Núm.

Descripció

La sèrie de reguladors**Computer C Wi-Fi** estan pensats per a una regulació senzilla i eficaç. Mitjançant el seu display d'alt contrast obtindrem la visualització de fins a 27 paràmetres elèctrics.
Les seves prestacions són clau per a disposar d'un sistema robust i fiable, així com obtenir els avisos i alarmes necessaris per a la seva supervisió, monitorització i control correctes:

- Fins a 12 alarmes totalment configurable.
- Plug&Play.
- Facilita el manteniment preventiu.

Aplicació

El **Computer C Wi-Fi** és el regulador ideal per compensar instal·lacions equilibrades, on la facilitat de programació, robustesa, precisió i màxim control de la compensació siguin requisits.
El seu sistema de programació senzill i intuïtiu facilita a l'usuari la seva instal·lació i manteniment.

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



computer C6 Wi-Fi

Regulador d'energia reactiva

Code: R148310020000

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	4,7 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	230 V ~ (±10 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	144 x 144 x 54.85 (mm)
Envoltant	Plastic V0 self-extinguishing
Fixació	Panel

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 30 / Frontal Panell: IP 40 IK 08
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-20 ... +60 °C

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	... / 5 A
Marge mesura corrent de la fase	0.05 ... 5A
Connexió	Connect preferably to phase L1

Current measurement circuit

Permanent overload	+ 20%

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Pollution resistance 2
Normes	IEC 61010, IEC 61000-2-30, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

Interfície d'usuari

Resolució de pantalla	4 dígits
Teclat	3 keys

Sortides digitals de relé

Quantitat	6 + 1 (Alarm)
Corrent màxima	1 A~
Tensió màxima de contactes oberts	250 V~

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



computer C6 Wi-Fi

Regulador d'energia reactiva

Code: R148310020000

Vida elèctrica (a màxima càrrega)	1 x 10^5 ciclos
Potència màxima de commmutació	250 W

Digital relay outputs

Mechanical life	1 x 10^7 cicles

Mechanical characteristics

Weight (kg)	0,558

Measurement accuracy

Phase angle φ	2 % ± 1 digit
Phase current measurement	1%
Phase voltage measurement	1%

computer C Wi-Fi
Reguladors automàtics energia reactiva amb comunicacions

CODI	TIPUS	Unitat maniobra	Nº Passos	Corrent dentrada
R14831.	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	.../ 5A
R148310020000	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	.../ 5A
R14842.	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	.../ 5A
R148420020000	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	.../ 5A

Compatible with Anti Reactive Surveillance System - VAR. Programming via the MyConfig app.

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




computer C6 Wi-Fi


Regulador d'energia reactiva

Code: R148310020000

Dimensions

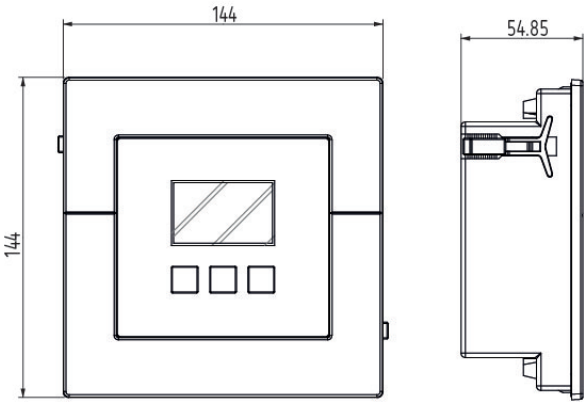

Conexions

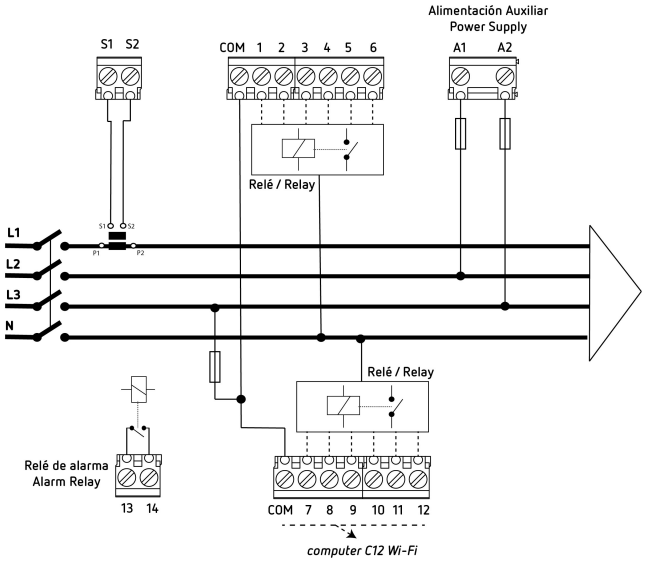

Data de creació: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.