



computer C12 Wi-Fi

Computer C12 Wi-Fi, Reguladors automàtics d'energia reactiva

Code: R148420020000

- > Relé d'alarma: Si
- > Rang mesura (V): 230
- > Alimentació Vca: 230 Vca
- > Núm.

Descripció

La sèrie de reguladors **Computer C Wi-Fi** estan pensats per a una regulació senzilla i eficaç. Mitjançant el seu display d'alt contrast obtindrem la visualització de fins a 27 paràmetres elèctrics. Les seves prestacions són clau per a disposar d'un sistema robust i fiable, així com obtenir els avisos i alarmes necessaris per a la seva supervisió, monitorització i control correctes:

- Fins a 12 alarmes totalment configurable.
- Plug&Play.
- Facilita el manteniment preventiu.

Aplicació

El **Computer C Wi-Fi** és el regulador ideal per compensar instal·lacions equilibrades, on la facilitat de programació, robustesa, precisió i màxim control de la compensació siguin requisits. El seu sistema de programació senzill i intuïtiu facilita a l'usuari la seva instal·lació i manteniment.



computer C12 Wi-Fi

Regulador d'energia reactiva

Code: R148420020000

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	4,7 VA
Frequency	50 ... 60 Hz
Nominal voltage	230 V ~ (±10 %)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	144 x 144 x 54.85 (mm)
Envelope	Plastic V0 self-extinguishing
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,61

Environmental characteristics

Protection class	IP 30 / Frontal Panell: IP 40 IK 08
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Operating temperature	-20 ... +60 °C

Current measurement circuit

Nominal current (In)	... / 5 A
Phase current measuring range	0.05 ... 5A
Permanent overload	+ 20%
Connection	Connect preferably to phase L1

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Contamination level/class	Pollution resistance 2
Standards	IEC 61010, IEC 61000-2-30, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

Electrical safety

Insulation	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010-1)
------------	---

User interface

Resolution of the display	4 dígits
Keyboard	3 keys

Digital relay outputs

Quantity	12 + 1 (Alarm)
Maximum current	1 A~



computer C12 Wi-Fi

Regulador d'energia reactiva

Code: R148420020000

Maximum open contact voltage	250 V~
Mechanical life	1 x 10 ⁷ cycles
Maximum switching capacity	250 W

Sortides digitals de relé

Vida elèctrica (a màxima càrrega)	1 x 10 ⁵ ciclos
-----------------------------------	----------------------------

Measurement accuracy

Phase angle φ	2 % $\pm$ 1 digit
Phase current measurement	1%
Phase voltage measurement	1%

computer C Wi-Fi

Reguladors automàtics energia reactiva amb comunicacions

CODI	TIPUS	Unitat maniobra	Nº Passos	Corrent dentrada
R14831.	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	... / 5A
R148310020000	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	... / 5A
R14842.	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	... / 5A
R148420020000	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	... / 5A

Compatible with Anti Reactive Surveillance System - VAR. Programming via the MyConfig app.




computer C12 Wi-Fi

Regulador d'energia reactiva

Code: R148420020000

Dimensions

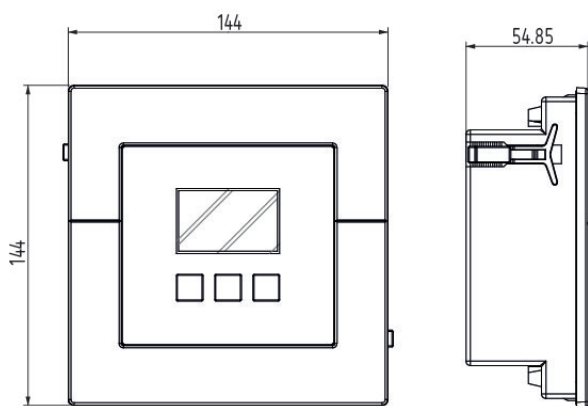

Conexions

