


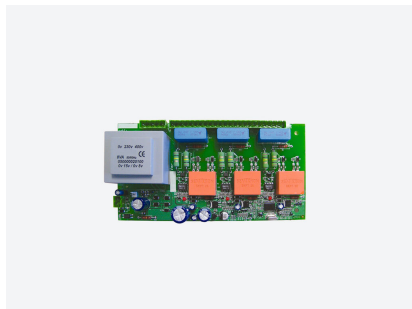

CPC3i - 4T

CPC3i - 4T, laca tiristors, Placa de control de pas per zero (per a mòduls EMF / EMB)

Code: R4Z661. DESCATALOGADO

> Tensió ús (Vca): 230 / 400


> Comandament: Trifàsic

Descripció

Controla la connexió dels tiristors al pas per zero de la tensió, evitant així qualsevol transitori i permetent, per tant, diverses maniobres per segon.

Aplicació

Les plaques de control **CPC3i** per a la connexió ràpida de condensadors permeten tant la connexió i desconexió de condensadors en un cicle de xarxa, com la compensació individual de la reactiva consumida per cadascuna de les fases.



CPC3i - 4T

Placa de control de pas per zero

Code: R4Z661.

Especificacions

AC power supply

Frequency	50/60 Hz
Nominal voltage	230 / 400 V

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	230 x 110 x 40 (mm)
Weight (kg)	0,7

Environmental characteristics

Protection class	IP 00
Relative humidity (without condensation)	95%
Storage temperature	-10 ... +75 °C
Ambient temperature	+40 °C (màx)

CPC3

Placa de control de pas per zero (per a mòduls EMF/EMB)

CODI	TIPUS
R4Z662.	CPC3i-4RS
R4Z111.	CPCb-230/400
R4Z661.	CPC3i - 4T
R4Z664.	CPC3i - 6T