



AFQm-4WF-100M-400

AFQm-4WF-100M-400, Filtre actiu multifunció

Code: R7RM2F.

- > Sistema de mesura: 4 fils, 230...400 V
- > Corrent de fase (A): 100
- > Corrent de cresta (A): 200
- > Corrent màx. neutre (A): 300
- > Fixació: Mural

Descripció

Els filtres actius amb tecnologia multinivell **AFQm** d'instal·lació en paret, constitueixen la solució més completa per resoldre els problemes de qualitat causats, tant en instal·lacions trifàsiques industrials com comercials o de serveis, no únicament pels />harmònics, sinó també pel consum de potència reactiva. Les característiques i funcions implementades són les següents:

- Capacitat unitària de filtrat per a corrents de 30 A, 75 A i 100 A.
- Petit armari que s'instal·la a la paret. Facilitat en instal·lació per dimensions.
- Gama per a instal·lacions de 3 fils (model 3W) o 4 fils (model 4W).
- Multirang de tensió i freqüència (50/60 Hz)
- Reducció dels corrents harmònics fins a l'ordre de 50º harmònic.
- Freqüències harmòniques a filtrar seleccionables per aconseguir la màxima eficàcia del filtre.
- Compensació de potència reactiva (inductiva/capacitiva).
- Equilibrat dels corrents de fase, millora de consum al neutre (model 4W)

Si es requereixen majors capacitats de filtratge, fins a un màxim de 100 filtres poden connectar-se en paral·lel (els filtres han de ser el mateix model de 3 o 4 fils).

Aplicació

Solució ideal per a instal·lacions, amb gran quantitat de càrregues monofàsiques i trifàsiques que siguin generadores d'harmònics com ara ordinadors, SAI, lluminàries, aparells elevadors, aïres condicionats amb variador, etc. També per a instal·lacions que requereixen una bona qualitat de subministrament amb vista a augmentar l'eficiència de la producció o a millorar la continuïtat de subministrament del sistema.



AFQm-4WF-100M-400

Code: R7RM2F.

Especificacions

AC power supply

Consumption	2070 W
Frequency	50 / 60 Hz (± 5 %)
Nominal voltage	208 ... 400 V~ F-F (± 10 %)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	439 x 745 x 288 (mm)
Envelope	Galvanized steel 1,5 mm
Connection type	Network: M8 ring terminal, Ground: M10 ring terminal, Current: 6-pole connector, RS-485: 3-pole connector, Ethernet: RJ-45
Weight (kg)	68

Environmental characteristics

Protection class	IP 20
Relative humidity (without condensation)	0 ... 95 %
Storage temperature	-20 ... +50 °C
Operating temperature	-10 ... +45 °C

Electrical characteristics

Current crest factor	2:1
Maximum phase current	100 A (RMS)
Maximum neutral current	300 A (RMS)
Rated diversity factor (RDF), simultaneity	1

Característiques elèctriques

Sistema de terres	TN, TT
-------------------	--------

Current measurement circuit

Transformation ratio	5 ... 5000 / 5A
----------------------	-----------------

Comunicació xarxa

Protocol	TCP/IP, Modbus TCP
----------	--------------------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet
-------------------------	----------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
Standards	IEC 61000-6-4, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 61439-1



AFQm-4WF-100M-400

Code: R7RM2F.

User interface

Display type

TFT color, tàctil de 3,5"



AFQm-4WF-100M-400

Code: R7RM2F.

Measurement accuracy	
Voltage harmonics (THD)	25 % (màx.)
Features / performance	
Phase compensation	Seleccionable
Reactive power compensation (Kvar)	Seleccionable
Filtering / Response time	2n ... 50º harmònic (seleccionable) / < 100 µs
Parallel assembly/installation	Fins a 100 unitats de diferent calibre. Connexió dels transformadors només en unitat Màster.
Priority scheduling	Seleccionable
Power supply output	
Power	69000 VA
Comunicació sèrie	
Protocol	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipus	RS-485

AFQm-M
Filtre actiu multinivell

CODI	TIPUS	Sistema de mesura	Corrent de fase (A)	Corrent de cresta (A)	Corrent màx. neutre (A)
3 wires 480 V, Wall-mounted cabinet					
R7MM0F.	AFQm-3WF-030M-480	3 fils, 230...480 V	30	60	
R7MM1F.	AFQm-3WF-060M-480	3 fils, 230...480 V	60	120	
R7MMAF.	AFQm-3WF-075M-480	3 fils, 230...480 V	75	150	
R7MM2F.	AFQm-3WF-100M-480	3 fils, 230...480 V	100	200	
4 wires 400 V, Wall-mounted cabinet					
R7RM0F.	AFQm -4WF-030M-400	4 fils, 230...400 V	30	60	90
R7RM1F.	AFQm -4WF-060M-400	4 fils, 230...400 V	60	120	180
R7RMAF.	AFQm -4WF-075M-400	4 fils, 230...400 V	75	150	225
R7RM2F.	AFQm-4WF-100M-400	4 fils, 230...400 V	100	200	300


Please contact our technical department for networks with high THD(V) levels.
All equipment has built-in EMI filters



AFQm-4WF-100M-400

Code: R7RM2F.

Dimensions

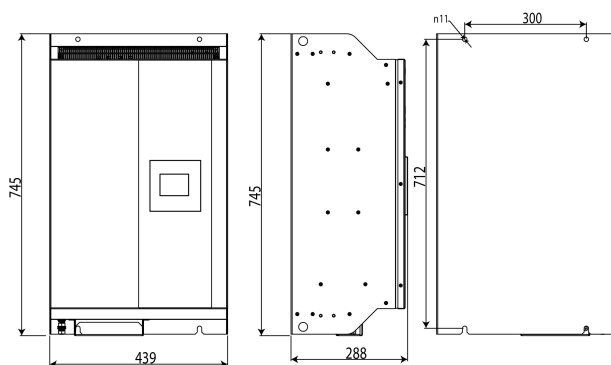

Conexions

