



## eHome Link T2C32

eHome Link T2C32, Caixa domèstica de recàrrega

Code: V25330. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Tipus sortida: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW
- > Corrent d'entrada: 32 A
- > Tipus connector: Cable Tipus 2
- > Tipus xarxa: Monofàsica
- > Manera recàrrega: 3
- > 1
- > Protecció diferencial: 6 mAdc

### Descripció

Dissenyada per ser fàcilment instal·lada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, i distribuïda a fabricants de vehicles elèctrics. La gamma eHome ha estat optimitzada per oferir la millor relació cost/característiques del mercat. Com a resultat obtenim un producte d'alta qualitat que pot carregar còmodament totes les marques de vehicle elèctric del mercat a Mode 3 amb un connector Tipus 1 o Tipus 2.

Gràcies a la seva compatibilitat amb el dispositiu **CirBEON-63**, que gestiona la potència a subministrar al vehicle en funció de la potència disponible, el carregador **eHome** es considera ideal per al sector domèstic.

### Aplicació

La seva aplicació se centra en l'ús domèstic, ja que és fàcil d'instal·lar i té unes dimensions reduïdes.



# eHome Link T2C32

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25330.

## Especificacions

### AC power supply

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Input intensity | 32A              |
| Frequency       | 50 / 60 Hz       |
| Type of network | 1F + N + PE      |
| Nominal voltage | 230 V ~ (± 10 %) |

### Electrical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Cable: Connector type     | Type 2 cable     |
| Max. output intensity (A) | 32               |
| Charging mode             | Mode 3           |
| No. of charges            | 1                |
| Max. output power (kW)    | 7,4              |
| Voltage                   | 230 V ~ (± 10 %) |

### Mechanical characteristics

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Size (mm) width x height x depth | 180 x 315 x 115 (mm)                  |
| Envelope                         | Self-extinguishing ABS-PCV0 plastic   |
| Fastening                        | Wall mounting, 3-point wall anchorage |
| Weight (kg)                      | 4                                     |

### Environmental characteristics

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Protection class                         | IP 54           |
| Relative humidity (without condensation) | 100%            |
| Operating temperature                    | -30°C ... +50°C |

### User interface

|     |                    |
|-----|--------------------|
| LED | Indicador de carga |
|-----|--------------------|

### Standards

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Features / performance

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Optional | Protector shutter Gestor d'Imax (CirBEON) |
|----------|-------------------------------------------|

### Protection

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Element | Detector de fuites 6 mA DC Detector de sobretensió Protecció sobreescalfament |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Output 1



# eHome Link T2C32

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25330.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Maximum current | 32 A            |
| Maximum power   | 7,4 kW          |
| Voltage range   | 230 Vca         |
| Connector type  | Cable Tipus 2   |
| Network type    | Monofàsica (CA) |

## eHome Link

Caixes de recàrrega domèstica amb comunicacions RS-485

| CODI    | TIPUS                | Tipus sortida           | Tipus connector | Tipus xarxa | Protecció diferencial |
|---------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| V25330. | eHome Link T2C32     | 230 Vac - 32 A - 7,4 kW | Cable Tipus 2   | Monofàsica  | 6 mAdc                |
| V25370. | eHome Link T2S32     | 230 Vac - 32 A - 7,4 kW | Base Tipus 2    | Monofàsica  | 6 mAdc                |
| V25380. | eHome Link T2S16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW  | Base Tipus 2    | Trifàsica   | 6 mAdc                |
| V25390. | eHome Link T2C16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW  | Cable Tipus 2   | Trifàsica   | 6 mAdc                |

Indicació lluminosa de fi de càrrega, Compatible únicament amb sensor CirBEON-63, Pes: 4 kg, Envoltant de plàstic ABS-PCVO autoextingible - IP54 - IK10, Dimensions 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m i suport per al cable inclòs (segons model).




## eHome Link T2C32

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25330.

### Dimensions

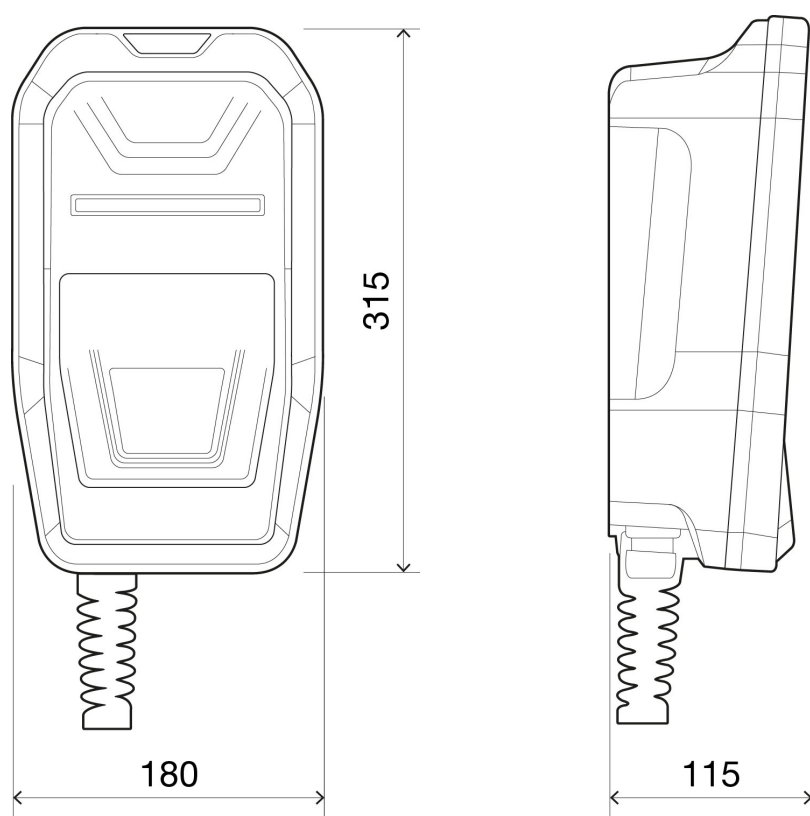

### Conexions

#### Single-Phase Charge Point

Connect to the 230V ~.

