



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

COFRET-VE12-4P-40AS 6DC, Caixa proteccions

Code: V4146Q. DESCATALOGADO

- > Mòduls: 12
- > Pols: 4
- > Protecció contra sobretensions (SPD): Si
- > Sistema: Trifàsica
- > In (A): 40
- > Clau: 1
- > Protecció diferencial: Tipus A + 6 mAcc
- > Protecció Magnetotèrmica: 40 A

Descripció

Les caixes **COFRET** estan dissenyades per oferir les proteccions elèctriques d'acord amb la normativa **ITC-BT-52** referida a les infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Els equips disposen d'un interruptor diferencial Tipus A, per a protecció contra contactes directes o indirectes, i interruptor magnetotèrmic amb corba C per protegir els equips de recàrrega en cas de sobrecàrregues o curtcircuits. Si la instal·lació no disposa de protecció contra sobretensions, s'ofereix un model que inclou un protector contra sobretensions tant permanents com a transitòries.

Aplicació

El **COFRET** constitueix un element indispensable per instal·lar a qualsevol punt de recàrrega monofàsic per a vehicles elèctrics.



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V4146Q.

Especificacions

AC power supply

Frequency	50 ... 60 Hz.
Nominal voltage	400V ~ +/-5%

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	270 x 250 x 160 (mm)
Weight (kg)	2,5

Environmental characteristics

Protection class	IP 65 IK 08
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Installation, location, position.	Interior
Storage temperature	- 40 ... +65 °C
Operating temperature	- 5 ... +40 °C

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Contamination level/class	2
Standards	UNE-EN IEC 61439-1, UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11

Differential protection

Sensitivity (IΔn), A	30 mA ~ + 6mA dc
----------------------	------------------

Thermal-magnetic protection

Trip curve, Type	Curva C
------------------	---------

Protection

Safety relay type (class)	Classe A
---------------------------	----------

COFRET

Caixa de proteccions per a punts de recàrrega

CODI	TIPUS	Protecció diferencial	Protecció Magnetotèrmica	Protecció contra sobretensions (SPD)	Mòduls	Pols	Comptador d'energia	Comptador denergia	Protecció contra sobretensions (SPD+POP)
2 pols									
V41221.	COFRET-VE6-2P-16A	Tipus A	16 A	No	6	2	-		
V41222.	COFRET-VE6-2P-16AS	Tipus A	16 A	Si	6	2	-		
V41223.	COFRET-VE8-2P-16A MID	Tipus A	16 A	No	8	2		MID	



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V4146Q.

CODI	TIPUS	Protecció diferencial	Protecció Magnetotèrmica	Protecció contra sobretensions (SPD)	Mòduls	Pols	Comptador d'energia	Comptador d'energia	Protecció contra sobretensions (SPD+POP)
V41224.	COFRET-VE8-2P-16AS RA	Tipus A amb rearmament automàtic	16 A	Si	8	2	-		
V41226.	COFRET-VE8-2P-16AS-MID	Tipus A	16 A	Si	8	2	MID		
V4122P.	COFRET-VE8-2P-16A 6DC	Tipus A + 6 mAcc	16 A	No	6	2		-	
V4122Q.	COFRET-VE8-2P-16AS 6DC	Tipus A + 6 mAcc	16 A	Si	8	2		-	
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Tipus A	20 A	No	6	2	-		
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipus A	20 A	Si	6	2	-		
V41233.	COFRET-VE8-2P-20A MID	Tipus A	20 A	No	8	2		MID	
V41234.	COFRET-VE8-2P-20AS RA	Tipus A amb rearmament automàtic	20 A	Si	8	2	-		
V41236.	COFRET-VE8-2P-20AS-MID	Tipus A	20 A	Si	8	2	MID		
V4123P.	COFRET-VE8-2P-20A 6DC	Tipus A + 6 mAcc	20 A	No	8	2	-		
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipus A + 6 mAcc	20 A	Si	8	2	-		
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipus A	40 A	No	6	2	-		
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipus A	40 A	Si	6	2	-		
2 pols - Reconexió comptador esquema 2									
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipus A	40 A		8	2	-		Si
2 pols									
V41263.	COFRET-VE8-2P-40A MID	Tipus A	40 A	No	8	2		MID	
V41264.	COFRET-VE8-2P-40AS RA	Tipus A amb rearmament automàtic	40 A	Si	8	2	-		
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipus A	40 A	Si	8	2	MID		
V4126P.	COFRET-VE8-2P-40A 6DC	Tipus A + 6 mAcc	40 A	No	6	2	-		
V4126Q.	COFRET-VE8-2P-40AS 6DC	Tipus A + 6 mAcc	40 A	Si	8	2	-		
4 poles									
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipus A	40 A	No	12	4	-		
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipus A	40 A	Si	12	4	-		
V41463.	COFRET-VE12-4P-40A MID	Tipus A	40 A	No	12	4	MID		
V4146P.	COFRET-VE12-4P-40A 6DC	Tipus A + 6 mAcc	40 A	No	12	4	-		
V4146Q.	COFRET-VE12-4P-40AS 6DC	Tipus A + 6 mAcc	40 A	Si	12	4	-		

Proteccions elèctriques conforme a la norma ITC-BT-52, Protecció magnetotèrmica amb corba C, Protecció diferencial de 30 mA, Tancament amb clau, Envoltant de policarbonat i poliestirè - IP 65 - IK08.




COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V4146Q.

Dimensions

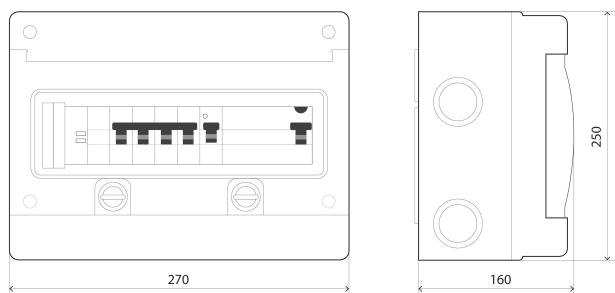

Conexions

