eManager 2 Pro Dual Ethernet

eManager 2 Pro Dual Ethernet, Controlador ARM

Código: D3040000G0000

> Memoria: 4 GB | 16 GB eMMC
> Módulos: 4
> Comunicaciones: RS232/485 | CAN BUS | Ethernet x2 | Wi-Fi
> Alimentación: 85 ... 264 V~
> CPU: ARM Cortex A53 Pro


Descripción

eManager 2 es un equipo industrial OEM de alto rendimiento, diseñado con un sistema embebido basado en Linux Yocto. Su arquitectura flexible lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de automatización, IoT industrial y control remoto.

El equipo integra comunicaciones serie RS-232 y RS-485, bus CAN FD, una interfaz de red Ethernet y conectividad Wi-Fi. Incorpora un chip de seguridad TPM 2.0, que refuerza la protección de datos y la integridad del sistema.

eManager 2 también incluye una suite de software que facilita tanto la configuración del equipo como el desarrollo de aplicaciones. Esta suite incorpora herramientas como Node-RED, ChirpStack y los stacks TICK y MING.

El equipo dispone de acceso a un repositorio en línea de paquetes, que permite instalar fácilmente componentes adicionales como bases de datos, servidores VPN y contenedores Docker, entre otros.

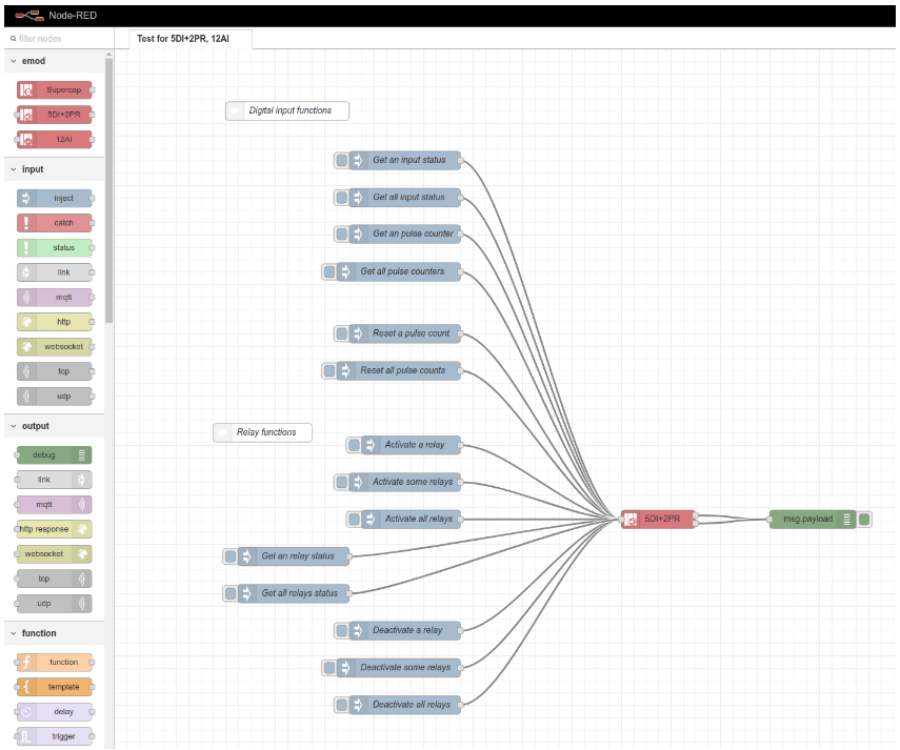

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

eManager 2 Pro Dual Ethernet

Controladores programables IoT de 2ª generación

Código: D3040000G0000

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	47 ... 63 Hz
Tensión nominal	85 ... 264 V~
Alimentación en contínua	
Tensión nominal	120 ... 300 Vcc
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	88 x 99.6 x 78.4 (mm)
Envolvente	Policarbonato UL94 - V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,246
Características ambientales	
Grado de protección	IP 30
Humedad relativa (sin condensación)	5...95 %
Circuito de medida de tensión	
Categoría Instalación	CAT III 300 V
Comunicación red	
Tecnología / Interface	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	3 kVca
Comunicación serie	
Tecnología / Tipo	RS-232 (full-duplex) / RS-485 (half-duplex) / CAN-FD (semi-duplex) Aislado galvánicamente
Comunicación inalámbrica	
Banda	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 - 5 GHz.)
Tecnología / Interface	Wi-Fi

eManager 2 Essential
Controladores programables IoT de 2ª generación

eManager 2 Pro Dual Ethernet

Controladores programables IoT de 2ª generación

Código: D3040000G0000

CÓDIGO	TIPO	Alimentación	CPU	Comunicaciones	Memoria	Entradas digitales	Nº relés	Entradas analógicas	Módulos
eManager 2 Essential									
D20400.	eManager 2	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Basic	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi	1 GB | 8 GB eMMC	-	-	-	3
D20401.	eManager 2 (DC)	9...36 Vcc	ARM Cortex A53 Basic	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi	1 GB | 8 GB eMMC	-	-	-	3
D20440.	eManager 2 NB-IoT & LTE-M	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Basic	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi | NB-IoT & LTE-M	1 GB | 8 GB eMMC	-	-	-	4
D20450.	eManager 2 4G	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Basic	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi | 4G	1 GB | 8 GB eMMC	-	-	-	4
D30400.	eManager 2 Pro	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Pro	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi	4 GB | 16 GB eMMC	-	-	-	3
D3040000G0000	eManager 2 Pro Dual Ethernet	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Pro	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet x2 | Wi-Fi	4 GB | 16 GB eMMC	-	-	-	4
D30450.	eManager 2 Pro 4G	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Pro	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi | 4G	4 GB | 16 GB eMMC	-	-	-	4
D3045000H0000	eManager 2 Pro 4G LoRaWAN BS	85 ... 264 V~	ARM Cortex A53 Pro	RS232/485 | CAN BUS | Ethernet | Wi-Fi | 4G | LoRaWAN	4 GB | 16 GB eMMC	-	-	-	5

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

eManager 2 Pro Dual Ethernet

Controladores programables IoT de 2ª generación

Código: D3040000G0000

Dimensiones

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.