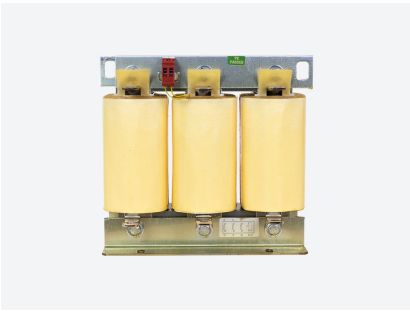


RBH-40-480-60 Hz-7%

RBH-40-480-60 Hz-7%, Reactancia III para filtros de rechazo, 60 Hz

Código: P7H1400017000 **DESCATALOGADO**

> L(mH): 1,15
> Para condensador: 2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD
> In (A): 48,2
> Frecuencia (Hz): 60
> kvar (480 V): 40
> Un (V): 480
> P%: 7%

Descripción

CIRCUTOR dispone de una gama estándar de reactancias de rechazo p = 7 %, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este es el valor más frecuente de sintonía para evitar cualquier resonancia al armónico 5° y superiores. El conjunto condensador-reactancia absorbe parte de la corriente de 5° armónico y actúa como un filtro de rechazo para las frecuencias superiores. En algunas instalaciones se requieren otros valores de p %, como por ejemplo 8,7 % (170 Hz), 6 % (204 Hz), 14 % (134 Hz), etc.


CIRCUTOR puede construir bajo demanda reactancias adaptadas a cualquier valor de potencia, p %, tensión y frecuencia. Las reactancias para baja potencia, tipo **RH**, están construidas con chapa de bajas pérdidas y bobinadas con conductor de cobre. La conexión se realiza mediante bornes adecuados. Para potencias superiores se emplean las reactancias **RBH** con núcleo de chapa magnética con entrehierros múltiples, lo cual le confiere unas excelentes características y muy bajas pérdidas. Los bobinados son con banda de aluminio (o banda de cobre, bajo demanda) y las conexiones de entrada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo **RH** como las **RBH** incorporan una impregnación al vacío de resina con base de poliéster para aumentar el aislamiento, proporcionar mayor consistencia mecánica y reducir el ruido.

Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie **RH / RBH** están indicadas para su uso en baterías de condensadores en instalaciones con un alto contenido de armónicos. Las reactancias deben ser conectadas en serie con cada condensador para asegurar una protección adecuada de los condensadores, así como evitar efectos de resonancia en la instalación.

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



RBH-40-480-60 Hz-7%

Código: P7H1400017000

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	60 Hz

Características eléctricas

Sobrecarga permanente	1,17 x In
Factor de sobretensión (p %)	7 % (227 Hz)
Linealidad (5% L)	1,75 x In
Corriente máxima transitoria	2 In (1 min)
Tensión	480 V ~, bajo demanda: hasta 1000 V ~
Tolerancia L	± 5 %
Valor de L (mH)	3
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	240 x 205 x 170 (mm)
Envolvente	Tipo de conductor: Banda de aluminio

Características ambientales

Clase térmica	Clase F (+155 °C) Bajo demanda: clase H (+180 °C)
Grado de protección	IP 00
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura del ambiente	-10 ... +45 °C

Normas

Normas	UNE-EN 60289, IEC 60076


Protección

Tipo de elemento de corte	Termostato NC a 125 °C

RH / RBH-60Hz
Reactancia III para Filtros de rechazo 60 Hz

CÓDIGO	TIPO	kvar (480 V)	In (A)	L(mH)	Para condensador	P%
480 Vca, 60 Hz, f resonancia = 227 Hz / p= 7%						
P7H1100017000	RH-5-480-60 Hz-7%	5	6	9,2	CLZ-FP-52/6,25-60Hz-UHD	7%
P7H1130017000	RH-7,5-480-60 Hz-7%	7,5	9	6,15	CLZ-FP-52/8,5-60Hz-UHD	7%
P7H1150017000	RH-10-480-60 Hz-7%	10	12	4,6	CLZ-FP-52/11,5-60Hz-UHD	7%
P7H1170017000	RH-12,5-480-60 Hz-7%	12,5	15,1	3,7	CLZ-FP-52/15-60Hz-UHD	7%
P7H1200017000	RH-15-480-60 Hz-7%	15	19,1	3,1	CLZ-FP-52/17-60Hz-UHD	7%

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



RBH-40-480-60 Hz-7%

Código: P7H1400017000

CÓDIGO	TIPO	kvar (480 V)	In (A)	L(mH)	Para condensador	P%
P7H1250017000	RH-20-480-60 Hz-7%	20	24,1	2,3	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD	7%
P7H1300017000	RBH-25-480-60 Hz-7%	25	30,1	1,85	CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD	7%
P7H1350017000	RBH-30-480-60 Hz-7%	30	36,1	1,55	CLZ-FP-52/34-60Hz-UHD	7%
P7H1370017000	RBH-37,5-480-60 Hz-7%	37,5	45,2	1,25	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD + CLZ-FP-52/20-60Hz-UHD	7%
P7H1400017000	RBH-40-480-60 Hz-7%	40	48,2	1,15	2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-UHD	7%
P7H1450017000	RBH-50-480-60 Hz-7%	50	60,2	0,92	2 x CLZ-FP-52/30 -60Hz-UHD	7%
P7H1500017000	RBH-60-480-60 Hz-7%	60	72,2	0,76	2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-UHD	7%
P7H1530017000	RBH-75-480-60 Hz-7%	75	90,3	0,62	2 x CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD + 1 x CLZ-FP-52/25-60Hz-UHD	7%
P7H1550017000	RBH-80-480-60 Hz-7%	80	96,2	0,58	3 x CLZ-FP-52/30-60Hz-UHD	7%

Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.