



eHome T1C32

eHome T1C32, Caja doméstica de recarga

Código: V25010. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corriente de entrada: 32 A
- > Tipo conector: Cable Tipo 1
- > Tipo red: Monofásica
- > Modo recarga: 3
- > N° Tomas: 1

Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON-63**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eHome** se considera ideal para el sector doméstico.

Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.



eHome T1C32

Caja básica de recarga

Código: V25010.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Corriente de entrada	32A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	1F + N + PE
Tensión nominal	230 V ~ (± 10 %)
Características eléctricas	
Cable: Tipo de conector	Cable Tipo 1
I máx. de salida (A)	32
Modo de carga	Modo 3
Nº de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	7,4
Tensión	230 V ~ (± 10 %)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCVO autoextinguible
Fijación	Mural, anclaje en pared por 3 puntos
Peso Neto (kg)	4,682
Características ambientales	
Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5% ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C ... +60°C
Temperatura de trabajo	-5°C ... +45°C
Interface usuario	
LED	Indicador de carga
Normas	
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
Prestaciones	
Calentador climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)
Salida 1	
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7,4 kW



eHome T1C32

Caja básica de recarga

Código: V25010.

Rango tensión	230 Vca
Tipo conector	Cable Tipo 1
Tipo de red	Monofásica (CA)

eHome
Cajas de recarga doméstica

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red	Tipo salida	Protección diferencial	Llave
V25000.	eHome T1C16	230 Vac - 16 A - 3,7 kW	Cable Tipo 1	Monofásica			
V25010.	eHome T1C32		Cable Tipo 1	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW		
V25011.	eHome T1C32-A		Cable Tipo 1	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo A	1
V25020.	eHome T2C16	230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Cable Tipo 2	Monofásica			
V25012.	eHome T1C32-A MID		Cable Tipo 1	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo A	1
V25013.	eHome T1C32-B		Cable Tipo 1	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo B	1
V25030.	eHome T2C32		Cable Tipo 2	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW		
V25031.	eHome T2C32-A		Cable Tipo 2	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo A	1
V25034.	eHome T2C32-AM						
V25032.	eHome T2C32-A MID		Cable Tipo 2	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo A	1
V25033.	eHome T2C32-B		Cable Tipo 2	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Tipo B	1
V25070.	eHome T2S32		Base Tipo 2	Monofásica	230 Vac- 32 A - 7,4 kW		
V25014.	eHome T1C32-AM						

Equipos homologados por NISSAN, con detección y protección ante el enclavamiento del contactor de salida

V25100.	eHome T1C16 N						
V25080.	eHome T2S16 TRI		Base Tipo 2	Trifásica	400 Vac - 16 A - 11 kW		
V25090.	eHome T2C16 TRI		Cable Tipo 2	Trifásica	400 Vac - 16 A - 11 kW		
V25091.	eHome T2C16 TRI-A		Cable Tipo 2	Trifásica	400 Vac - 16 A - 11 kW	Tipo A	1
V25093.	eHome T2C16 TRI-B		Cable Tipo 2	Trifásica	400 Vac - 16 A - 11 kW	Tipo B	1

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envoltente de plástico ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).




eHome T1C32

Caja básica de recarga

Código: V25010.

Dimensiones

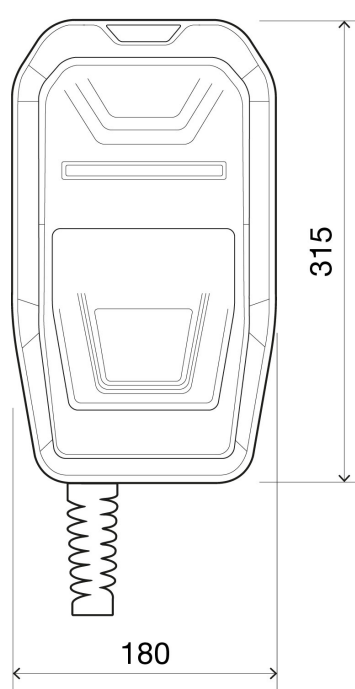

Conexiones

