

# eHome 5 T2C32 TRI M

eHome 5 T2C32 TRI M, Cajas domésticas de recarga

Código: V25563. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi
> Tipo salida: 400 Vac - 32 A - 22 kW
> Corriente de entrada: 32A
> Tipo conector: Cable Tipo 2
> Tipo red: Trifásica
> Modo recarga: 3
> Nº Tomas: 1
> Protección diferencial: 6 mA CC
> Acabado: Mixto

## Descripción

La gama **eHome 5** ha sido especialmente diseñada para aparcamientos privados, ofreciendo una gestión inteligente de la energía, integración con paneles solares para una carga más sostenible, y una APP avanzada que permite un control remoto total. Además, destaca por ofrecer la mejor relación calidad-precio en el mercado. La **eHome 5** es un producto de alta calidad, compatible con todas las marcas de vehículos eléctricos en Modo 3 mediante una conexión Tipo 2, proporcionando una experiencia de carga cómoda y eficiente.

Gracias a su capacidad de regular la potencia suministrada al vehículo según la disponibilidad energética, el cargador **eHome 5** es una solución ideal para el entorno doméstico.

## Aplicación

Está diseñada específicamente para el uso doméstico, ofreciendo una solución de carga versátil, configurable y que se integra fácilmente con instalaciones fotovoltaicas. Es de rápida instalación y cuenta con un diseño compacto y elegante.



# eHome 5 T2C32 TRI M

Cargador doméstico

Código: V25563.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Corriente de entrada | 32A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Tipo de red | 3P + N + PE |
| Tensión nominal | 400 V ~ (± 10 %) |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Modo de carga | Modo 3 |
| N° de tomas | 1 |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 180 x 315 x 115 (mm) |
| Envolvente | Plástico ABS-PCV0 autoextinguible |
| Fijación | Mural, anclaje en pared por 3 puntos |
| Peso Neto (kg) | 3,2 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 / IK 10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5% ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... +60 °C |
| Temperatura de trabajo | -30 ... +50 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 3000 |
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, EN 18031-1, Directivas: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, cumple con RoHS 2011/65/EU |

### Interface usuario

| | |
|---|---|
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693 |
| LED | Indicador de carga |

### Prestaciones

| | |
|---|---|
| Opcional | - Contador para ajuste dinámico de consumo e integración solar. |

### Salida 1

| | |
|---|---|
| Corriente máxima | 32 A |
| Potencia máxima | 22 kW |
| Rango tensión | 400 Vac |
| Tipo conector | Cable Tipo 2 (Longitud del cable 5m) |



Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# eHome 5 T2C32 TRI M

Cargador doméstico

Código: V25563.

| | |
|---|---|
| Tipo de red | Trifásica (CA) |

**eHome 5**
Cajas de recarga doméstica

| CÓDIGO | TIPO | Acabado | Nº Tomas | Tipo salida | Tipo conector | Tipo red | Modo recarga | Comunicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V25530. | eHome 5 T2C32 N | Negro | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25572. | eHome 5 T2S32 B | Blanco | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25573. | eHome 5 T2S32 M | Mixto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25570. | eHome 5 T2S32 N | Negro | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25532. | eHome 5 T2C32 B | Blanco | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25533. | eHome 5 T2C32 M | Mixto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25560. | eHome 5 T2C32 TRI N | Negro | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Cable Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25542. | eHome 5 T2S32 TRI B | Blanco | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Base Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25543. | eHome 5 T2S32 TRI M | Mixto | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Base Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25540. | eHome 5 T2S32 TRI N | Negro | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Base Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25562. | eHome 5 T2C32 TRI B | Blanco | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Cable Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |
| V25563. | eHome 5 T2C32 TRI M | Mixto | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Cable Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet \| Wi-Fi |

Indicación luminosa de fin de carga. Envolvente de plástico ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo). Los modelos monofásicos incluyen un medidor para la gestión dinámica de potencia. **Para la gestión dinámica de potencia e integración solar, es necesario utilizar el contador de energía especificado en esta tarifa, eligiendo según el tipo de instalación: monofásica o trifásica**. Los modelos trifásicos requieren un contador de energía para la gestión dinámica de potencia. Peso aprox.: 3 ,2 kg, dimensiones: 180x315x115 mm





# eHome 5 T2C32 TRI M

Cargador doméstico


Código: V25563.

## Dimensiones

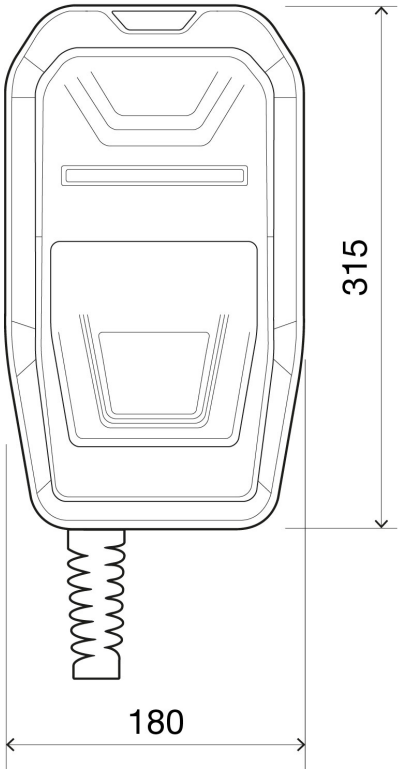

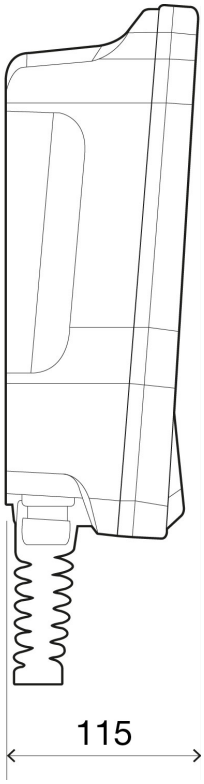
## Conexiones



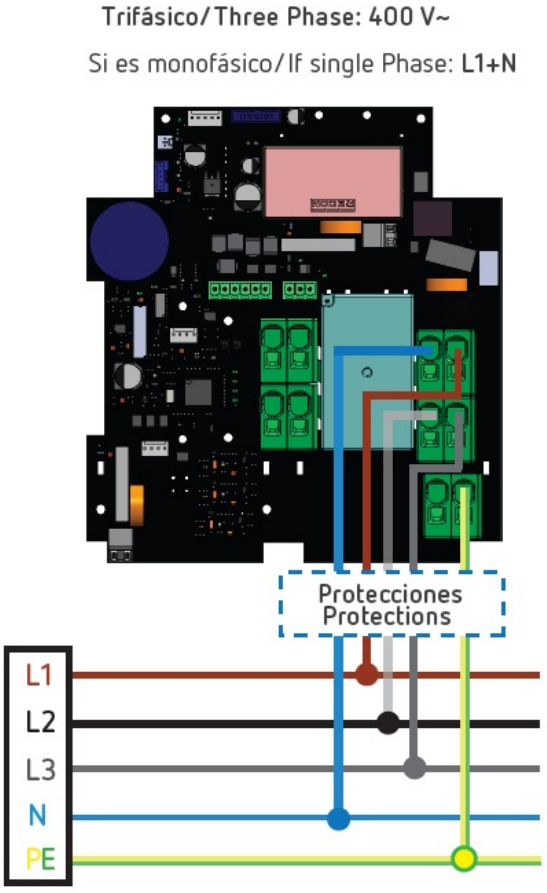


Fecha creación: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.