



COFRET-VE12-4P-40AS

COFRET-VE12-4P-40AS, Caja protecciones

Código: V41462.

- > Módulos: 12
- > Polos: 4
- > Protección contra sobretensiones (SPD): Si
- > Sistema: Trifásica
- > In (A): 40
- > Llave: 1
- > Protección diferencial: Tipo A
- > Protección Magnetotérmica: 40 A

Descripción

Las cajas **COFRET** están diseñadas para ofrecer las protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa **ITC-BT-52** referida a las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. Los equipos disponen de un interruptor diferencial Tipo A, para protección contra contactos directos o indirectos, e interruptor magnetotérmico con curva C para proteger a los equipos de recarga en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Si la instalación no dispone de protección contra sobretensiones, se ofrece un modelo que incluye un protector contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias.

Aplicación

El **COFRET** constituye un elemento indispensable para instalar en cualquier punto de recarga monofásico para vehículos eléctricos.



COFRET-VE12-4P-40AS

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41462.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 ... 60 Hz.
Tensión nominal	400V ~ +/-5%
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	270 x 250 x 160 (mm)
Peso Neto (kg)	2,5
Características ambientales	
Grado de protección	IP 65 IK 08
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Instalación, lugar, posición.	Interior
Temperatura de almacenamiento	- 40 ... +65 °C
Temperatura de trabajo	- 5 ... +40 °C
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	2

COFRET

Caja de protecciones para puntos de recarga

CÓDIGO	TIPO	Protección diferencial	Protección Magnetotérmica	Protección contra sobretensiones (SPD)	Módulos	Polos	Contador de energía	Protección contra sobretensiones (SPD+POP)
2 polos								
V41221.	COFRET-VE6-2P-16A	Tipo A	16 A	No	6	2	-	
V41222.	COFRET-VE6-2P-16AS	Tipo A	16 A	Si	6	2	-	
V41223.	COFRET-VE8-2P-16A MID	Tipo A	16 A	No	8	2	MID	
V41224.	COFRET-VE8-2P-16AS RA	Tipo A con rearme automático	16 A	Si	8	2	-	
V41226.	COFRET-VE8-2P-16AS-MID	Tipo A	16 A	Si	8	2	MID	
V4122P.	COFRET-VE8-2P-16A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	No	6	2	-	
V4122Q.	COFRET-VE8-2P-16AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	Si	8	2	-	
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Tipo A	20 A	No	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipo A	20 A	Si	6	2	-	
V41233.	COFRET-VE8-2P-20A MID	Tipo A	20 A	No	8	2	MID	
V41234.	COFRET-VE8-2P-20AS RA	Tipo A con rearme automático	20 A	Si	8	2	-	



COFRET-VE12-4P-40AS

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41462.

CÓDIGO	TIPO	Protección diferencial	Protección Magnetotérmica	Protección contra sobretensiones (SPD)	Módulos	Polos	Contador de energía	Protección contra sobretensiones (SPD+POP)
V41236.	COFRET-VE8-2P-20AS-MID	Tipo A	20 A	Si	8	2	MID	
V4123P.	COFRET-VE8-2P-20A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	No	8	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	Si	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipo A	40 A	No	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipo A	40 A	Si	6	2	-	
2 polos - Reconexión contador esquema 2								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipo A	40 A		8	2	-	Si
2 polos								
V41263.	COFRET-VE8-2P-40A MID	Tipo A	40 A	No	8	2	MID	
V41264.	COFRET-VE8-2P-40AS RA	Tipo A con rearme automático	40 A	Si	8	2	-	
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipo A	40 A	Si	8	2	MID	
V4126P.	COFRET-VE8-2P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	No	6	2	-	
V4126Q.	COFRET-VE8-2P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Si	8	2	-	
4 polos								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipo A	40 A	No	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipo A	40 A	Si	12	4	-	
V41463.	COFRET-VE12-4P-40A MID	Tipo A	40 A	No	12	4	MID	
V4146P.	COFRET-VE12-4P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	No	12	4	-	
V4146Q.	COFRET-VE12-4P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Si	12	4	-	

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envoltente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.




COFRET-VE12-4P-40AS

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41462.

Dimensiones

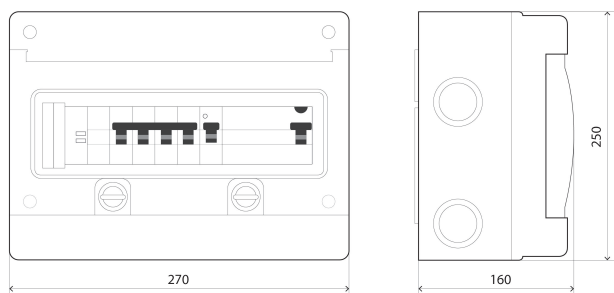

Conexiones

