



BMSC45 4...20mA

BMSC45 4...20mA, Indicateur de process, 90° rail DIN

Code: M11861. DESCATALOGADO

- > Échelle: 90° , P1
- > Précision: 1,5
- > Pleine échelle: 4...20 mA

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Classe de précision 1,5
- Mesure en courant continu de 0 ... 10 V, 0 / 4 ... 20 mA, ... / 60 mV
- Échelles interchangeables

Application

Mesure de la valeur moyenne de tensions et courants au sein de circuits à courant continu, y compris de type pulsatoire, dans une plage de valeurs très étendue.



BMSC45 4...20mA

Indicateur de process à bobine mobile

Code: M11861.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	85 x 65 x 52 (mm)
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,5

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Rail DIN : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation	1000 Ω/V
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanent 5s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
------------------------------	--

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE
-----------	----------

BMSC-IP

Indicateur de process, 90°

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Pleine échelle
M11853.	BM45 0...10V	90° , P1	1,5	0...10 V
M11863.	BMSC45 0...10V	90° , P1	1,5	0...10 V
M11852.	BM45 0...20mA	90° , P1	1,5	0...20 mA
M11862.	BMSC45 0...20mA	90° , P1	1,5	0...20 mA
M11851.	BM45 4...20mA	90° , P1	1,5	4...20 mA
M11861.	BMSC45 4...20mA	90° , P1	1,5	4...20 mA

Échelles incluses dans le prix (*) Le code de 6 chiffres inclut échelle 4...20 mA




BMSC45 4...20mA

Indicateur de process à bobine mobile

Code: M11861.

Dimensions

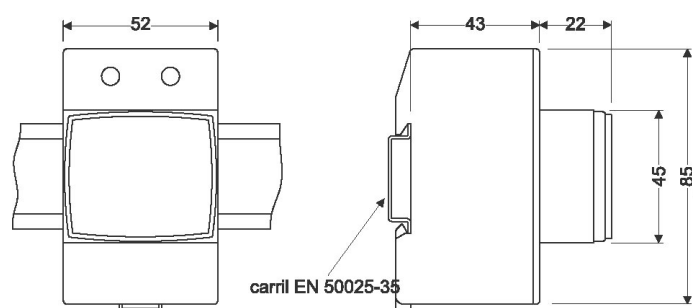

Connexions

