



Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, Convertisseur LoRa à RS-485 / Ethernet avec alimentation en courant alternatif,

Code: M6215A. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,08
------------	------

Bridge LR
Convertisseur LoRa™/RS-485 (Modbus/RTU)


CODE	TYPE	Description
LoRa		
M6215A.	Bridge LR PSAC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant alternatif (110...264 VAC)
D80110.	Bridge LR PSAC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant alternatif (110...264 VAC)
M6215E.	Bridge LR PSDC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant continu (9 ... 36 Vcc)
D80111.	Bridge LR PSDC	Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant continu (9 ... 36 Vcc)



Bridge LR PSAC

Code: M6215A.

Dimensions

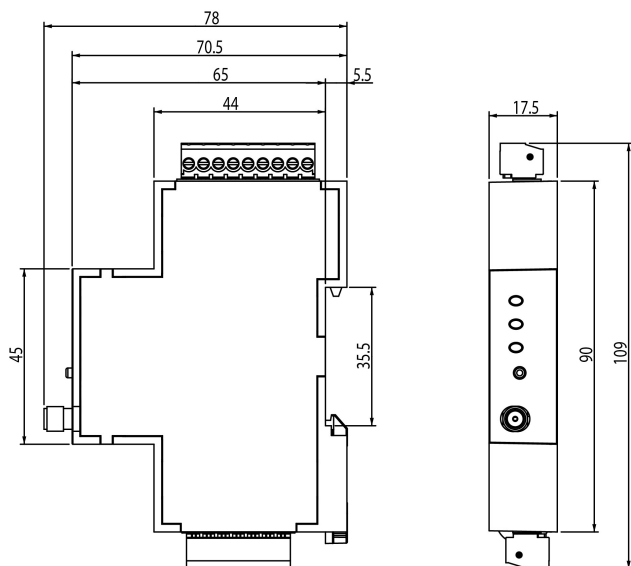

Connexions

