



CEM-D310

CEM-D310, Compteur d'énergie triphasé indirect

Code: Q23601.

- > Modules: 4
- > Certification: IEC
- > Sortie transistor: 1
- > Système: Triphasés
- > Mesure: Indirecte
- > Rang mesure (V): 3x127(230)...3x230(400)V
- > Rang mesure (A): .../5A o .../1A

La description

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte .../5 A et .../1 A (selon le modèle) avec bornes plombables et possibilité de communication via les protocoles Modbus RS-485 et M-BUS (selon le modèle).

Autres caractéristiques :

- o Certification MID module B+D (selon le modèle).
- o Classe 1 en énergie active (classe B selon MID), classe 2 en énergie réactive.
- o Conforme à la norme EN 50470 (norme européenne MID) ou CEI 62052-11 (norme internationale) selon le type.
- o Dimensions réduites (4 modules sur rail DIN).
- o Compteur d'énergie partiel pouvant être réinitialisé.
- o 1 sortie à impulsions programmable (selon le modèle).
- o 1 entrée numérique pour le contrôle du tarif et le comptage d'impulsions (selon le modèle).
- o Calendrier pour la tarification horaire.
- o Communications Modbus RS-485 et M-BUS (selon le modèle).
- o Affichage des paramètres électriques basiques (V, A, kW, kWh, PF, etc.).

Application

- o Compteur pour sous-comptage énergétique.
- o Applications nécessitant la vérification et la facturation de l'énergie à l'aide de compteurs certifiés MID.
- o Compteur permettant de vérifier l'énergie imputée par le distributeur d'énergie.
- o Rapport de consommation énergétique et connectivité avec SCADA.
- o Contrôle de l'énergie et des coûts dans les processus industriels.



CEM-D310

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte / 5A et/ou 1A.

Code: Q23601.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	< 0.5 W, < 2 VA
Fréquence	50 ... 60 Hz
Tension nominale	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	71,5 x 90 x 74 (mm)
Boîtier	PC+ABS
Fixation	DIN rail (IEC 60715)
Poids (kg)	0,38

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 51 (Installé) IP 40 (zone terminale)
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 .. +85 °C
Température de travail	-40 ... +70 °C

Circuit de mesure de courant

Consommation	< 1 VA
Courant de référence (Iref)	.../1 A (1A) .../5 A (5A)
Courant mesure minimum	.../1 A (0.02A) .../5 A (0.1A)
Courant de transition	0.500 A

Circuit de mesure de tension

Tension nominale	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %
------------------	--

Interface utilisateur

LED	2 LED: kWh: 4000 imp/kWh, kvarh: 4000 imp/kvarh
Clavier	2 Clés
Type d'affichage	LCD
Valeur maximale	4294967 kWh

Règlementation

Règlementation	IEC-62053-21; IEC 62053-23; IEC 62053-52; IEC 62052-11; UNE-EN 50470-3; MID (EU Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments Annex II, Module B
----------------	--

Sorties numériques de transistor

Type	Optocoupler
------	-------------



CEM-D310

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

Code: Q23601.

Sortie d'impulsions, durée (Ton / Toff)	Ton: 200 ms / Toff:113.02 ms
Sortie d'impulsions, courant maximum	≤ 27 mA
Tension maximale	≤ 27 V

Précision de mesure

Mesure de l'énergie réactive (kvarh)	Classe 2 (IEC 62053-23)
Mesure d'énergie active (kWh)	Classe 1 (IEC 62053-21)

CEM-D300

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

CODE	TYPE	Rang mesure (V)	Rang mesure (A)	Sortie transistor	Certification	Môdules	Entrées numériques	Communications	Protocole
Triphasés indirect									
Q23601.	CEM-D310	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A	1	IEC	4			
Q23602.	CEM-D310 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A	1	MID	4			
Q23611.	CEM-D311	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		IEC	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q23612.	CEM-D311 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		MID	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q23621.	CEM-D312	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		IEC	4	2		MBUS
Q23622.	CEM-D312 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		MID	4	2		MBUS




CEM-D310

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte / 5A et/ou 1A.

Code: Q23601.

Dimensions

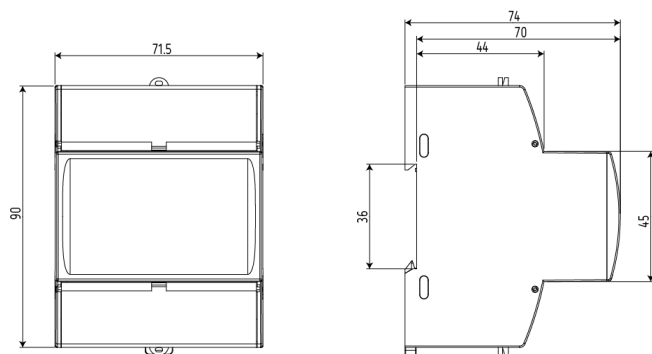

Connexions

