



CEM-C6-MID

CEM-C6-MID, Compteur d'énergie monophasé connexion directe

Code: Q26115. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Protocole: Modbus/RTU
- > Modules: 1
- > Certification: MID
- > Communications: RS-485
- > Système: Monophasés
- > Mesure: Directe
- > Rang mesure (V): 1 x 230
- > Rang mesure (A): 10 (100) A
- > Quadrants: 2

La description

CEM-C6 est un compteur monophasé d'énergie électrique de jusqu'à 100 A, qui réalise la mesure de l'énergie sous une forme bidirectionnelle et qui a une précision de la Classe 1. Le compteur est livré en outre avec une communication RS-485 / Modbus-RTU qui y est intégrée.

Autres caractéristiques intégrées :

- Conformité aux normes **IEC 62052-11** et **IEC 62053-21** (exigences générales et particulières des équipements de mesure)
- Taille réduite (1 module rail DIN, 18 mm)
- Display LCD rétroéclairé à (6 chiffres) avec un système d'écrans rotatifs pour l'affichage de paramètres électriques (V, A, kW, kvar, kVA, kWh, cos ϕ).

Application

- Mesure de consommations électriques dans les immeubles, machines ou secteur tertiaire.
- Contrôle de la consommation avec la fonction multitarif, pour mesurer la consommation dans chaque période
- Communication de la consommation énergétique à un système distant.



CEM-C6-MID

Compteur monophasé d'énergie électrique pour montage sur rail DIN

Code: Q26115.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Tension nominale	230 V ~
------------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	18 x 90 x 72 (mm)
Boîtier	ABS, matériau en alliage PC
Poids (kg)	0,098

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 51
Humidité relative (sans condensation)	95 %
Température de travail	-20 ... +65 °C

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	10 A
Courant maximum	100 A

Circuit de mesure de tension

Fréquence nominale	50 Hz.
Consommation maximale de l'entrée de tension	$\leq 8 \text{ VA}$, $\leq 0,4 \text{ Wh}$

Interface utilisateur

LED	1000 imp/kWh (largeur : 90 ms)
Clavier	1 Clés
Type d'affichage	LCD
Valeur maximale	99999,9 kWh

Précision de mesure

Mesure d'énergie active (kWh)	Classe 1 (CEI 62053-21)
-------------------------------	-------------------------

Communication série

Protocole	Modbus RTU
Technologie / Type	RS-485

CEM-C6

Compteur d'énergie monophasé direct avec paramètres de base d'analyseur



CEM-C6-MID

Compteur monophasé d'énergie électrique pour montage sur rail DIN

Code: Q26115.

CODE	TYPE	Protocole	Módulos	Certification	Communications	Rang mesure (V)	Rang mesure (A)	Quadrants	Sortie Transistor	Entrées numériques	Tarifs
Q26112.	CEM-C6	Modbus/RTU	1	IEC	RS-485	1 x 230	10 (100) A	4			
Q26115.	CEM-C6-MID	Modbus/RTU	1	MID	RS-485	1 x 230	10 (100) A	2			
Q261120010000	CEM-C6-110	Modbus/RTU		IEC	RS-485	1 x 110	10 (100) A		-	-	-

Fréquence: 50/60 Hz. Parameters: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi




CEM-C6-MID

Compteur monophasé d'énergie électrique pour montage sur rail DIN

Code: Q26115.

Dimensions

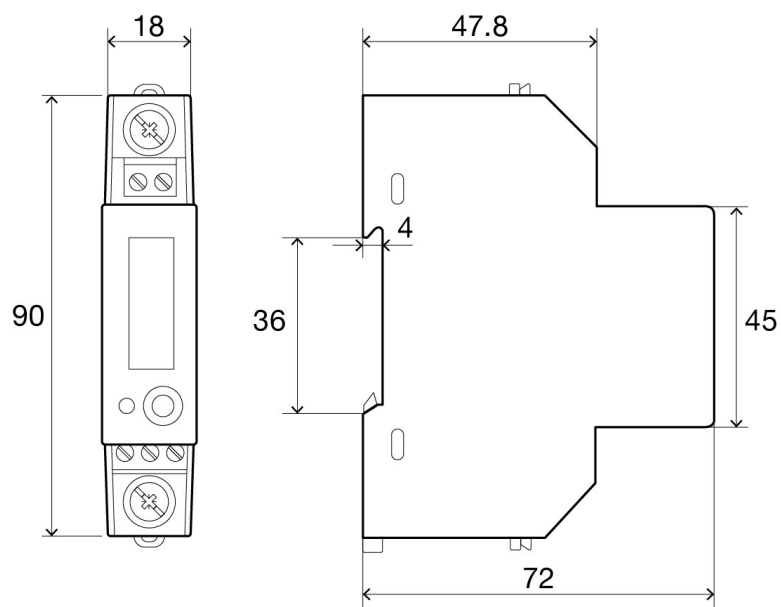

Connexions

