



## EC72 600V

EC72 600V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, panel 72x72

Código: M10429.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 600
- > Módulos: 72x72

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar, solo tipo CEC 96
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Medida en verdadero valor eficaz de  $U \dots 600 \text{ V c.a.}$
- Escalas intercambiables para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

### Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.



# EC72 600V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10429.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,13                |

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | CE   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Circuito de medida de tensión

|         |            |
|---------|------------|
| Consumo | 1 ... 4 VA |
|---------|------------|

### Características eléctricas

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|-------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |          |
|-----------|----------|
| Precisión | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

### EC-V

Voltímetros para medida en alterna

| CÓDIGO  | TIPO          | Escala  | Precisión | Módulos |
|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| M10415. | EC48 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10416. | EC48 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10417. | EC48 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10418. | EC48 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10419. | EC48 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10410. | EC48 .../110V | 90°, P1 | 1,5       | 48x48   |
| M10425. | EC72 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10426. | EC72 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10427. | EC72 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10428. | EC72 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10429. | EC72 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10420. | EC72 .../110V | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10449. | EC144 600V    | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10435. | EC96 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10436. | EC96 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10437. | EC96 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10438. | EC96 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |



# EC72 600V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10429.

| CÓDIGO  | TIPO           | Escala  | Precisión | Módulos |
|---------|----------------|---------|-----------|---------|
| M10439. | EC96 600V      | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10430. | EC96 .../110V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10445. | EC144 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 144x144 |
| M10446. | EC144 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 144x144 |
| M10447. | EC144 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 144x144 |
| M10448. | EC144 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 144x144 |
| M10440. | EC144 .../110V | 90°, P1 | 1,5       | 144x144 |

Escalas intercambiables, Voltímetros 90°




EC72 600V

Voltímetros de hierro móvil

Código: M10429.

Dimensiones

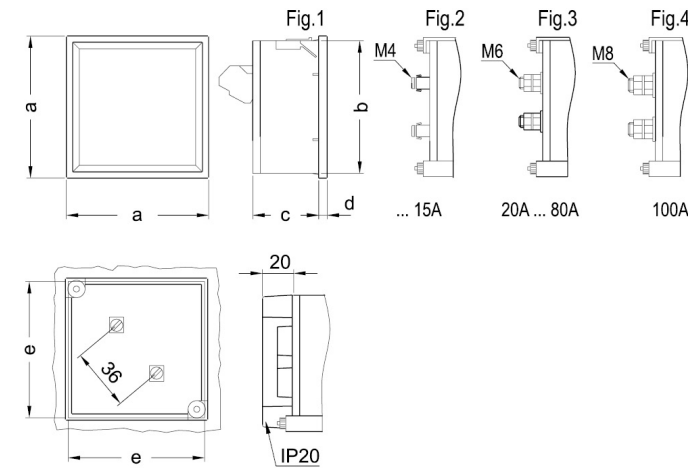

| Type | Fig. EC | Fig. BC | a   | b    | c    | d   | e   |
|------|---------|---------|-----|------|------|-----|-----|
| 48   | 1-3     | 1-3     | 48  | 44,7 | 61   | 5,2 | 45  |
| 72   | 1-3-4   | 2-3-4   | 72  | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68  |
| 96   | 1-3-4   | 2-3-4   | 96  | 91   | 43,5 | 5,7 | 92  |
| 144  | 2-3-4   | 2-3-4   | 144 | 137  | 64,5 | 7,3 | 138 |

Conexiones

