



BMSC45 600V

BMSC45 600V, Voltímetro para medida en continua, bobina móvil, carril DIN

Código: M1176F. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 600
- > Equipo: BMSC45

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. De 25 A ... 60 A, ó ... 60 mV
- Escalas intercambiables

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.



BMSC45 600V

Voltímetros de bobina móvil

Código: M1176F.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	85 x 65 x 52 (mm)
Peso Neto (kg)	0,224

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Circuito de medida de tensión

Consumo	1000 Ω/V
---------	----------

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
----------------------------------	--

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

BMSC-V

Voltímetros para medida en continua

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Equipo
M11754.	BM45 15V	90° , P1	1,5	BM45
M11764.	BMSC45 15V	90° , P1	1,5	BMSC45
M11755.	BM45 30V	90° , P1	1,5	BM45
M11765.	BMSC45 30V	90° , P1	1,5	BMSC45
M11756.	BM45 60V	90° , P1	1,5	BM45
M11766.	BMSC45 60V	90° , P1	1,5	BMSC45
M11757.	BM45 100V	90° , P1	1,5	BM45
M11767.	BMSC45 100V	90° , P1	1,5	BMSC45
M11758.	BM45 150V	90° , P1	1,5	BM45
M11768.	BMSC45 150V	90° , P1	1,5	BMSC45
M1175F.	BM45 600V	90° , P1	1,5	BM45
M1176F.	BMSC45 600V	90° , P1	1,5	BMSC45




BMSC45 600V

Voltímetros de bobina móvil

Código: M1176F.

Dimensiones

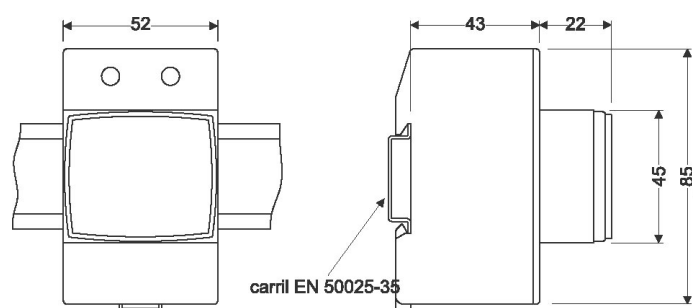

Conexiones

