



SONIC WALL 22

SONIC WALL 22, Estación de recarga rápida compacta

Código: V28A00.

- > Cable (m): 5
- > Comunicaciones: Ethernet | 4G | GPRS | GSM
- > Tipo salida: 200-920 Vcc - 72 A - 22 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 2 o GB/T
- > Tipo red: Trifásica
- > Modo recarga: 4
- > N° Tomas: 1

Descripción

El **Sonic Wall** es una estación de carga en corriente continua ultracompacta orientada a flotas, diseñada para uso intensivo y para ofrecer una recarga eficiente que reduce los tiempos de parada y maximiza la disponibilidad de los vehículos. Su formato reducido y su instalación sencilla lo convierten en una solución idónea para espacios con alta rotación y entornos operativos exigentes.

Proporciona una experiencia de uso excelente gracias a su pantalla táctil de 5 pulgadas con interfaz clara e intuitiva y a sus indicadores LED que muestran el estado de la toma. Admite múltiples modos de montaje en pared, sobre pedestal o en estructura móvil, lo que permite un despliegue flexible y acercar el punto de carga allí donde se necesita.

Además, se integra con plataformas de gestión mediante OCPP 1.6J y OCPP 2.0 IHW Ready, habilitando control remoto, supervisión e interoperabilidad con distintos sistemas de gestión.

Aplicación

El **Sonic Wall** está diseñado para escenarios de recarga rápida en corriente continua y uso intensivo, como aparcamientos de alta rotación, centros logísticos, talleres de mantenimiento o instalaciones técnicas. Es una solución orientada a flotas en entornos donde se prioriza la disponibilidad operativa del vehículo y se requiere una infraestructura de carga eficiente, compacta y fácil de integrar.



SONIC WALL 22

Equipos de recarga inteligentes

Código: V28A00.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	25 kVA
Corriente de entrada	34 A
Factor de potencia	> 0,95 (20...50% In)
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 V ~ ±10%

Características eléctricas

I máx. de salida (A)	73 A
Nº de tomas	1
Eficiencia	95%

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	187 x 680 x 380 (mm)
Peso Neto (kg)	48

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	≤ 2000
---------------------------------------	--------

Salida 1

Corriente máxima	73 A
Potencia máxima	22 kW
Rango tensión	200-920 Vcc

Sonic Wall 22

Estación de recarga rápida compacta

CÓDIGO	TIPO	Nº Tomas	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	Cable (m)
V28A00.	SONIC WALL 22	1	200-920 Vcc - 72 A - 22 kW	CCS Combo 2 o GB/T	Trifásica	4	Ethernet 4G GPRS GSM	5




SONIC WALL 22

Equipos de recarga inteligentes

Código: V28A00.

Dimensiones

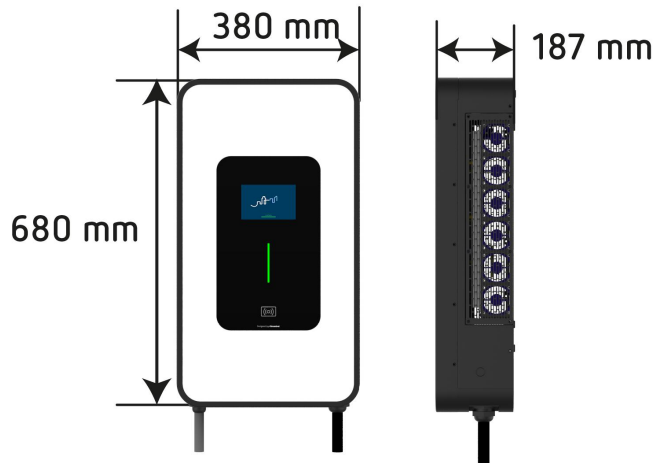

Conexiones

