



## EC96 FIII 250V

EC96 FIII 250V, Voltímetro com comutador de fase para medição em corrente alterna, ferro móvel, panel 96x96

Código: M10635.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Trifásicos 3 hilos
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo Medida (V): 250
- > Módulos: 96x96

## Especificações

### Características mecânicas

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 96 x 96 x 49.2 (mm) |
| Fixação                           | Painel              |
| Peso (kg)                         | 0,22                |

### Características ambientais

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grau de proteção             | Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais) |
| Temperatura de armazenamento | -25...+40 °C                               |
| Temperatura de trabalho      | +10 ... +30 °C                             |

### Normas

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificações                           | CE                                                         |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000                                                       |
| Normas                                  | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medição de tensão

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Consumo                             | 1 ... 4 VA                      |
| Frequência de amostragem            | 20 ... 100 Hz                   |
| Tensão máxima de medição permanente | 1,5 Vn permanente / 2 Vn por 5s |

### Características elétricas

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensão de isolamento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|--------------------------------|-------------------------------------------|

### Precisão na medição

|          |          |
|----------|----------|
| Precisão | 1,5 % FE |
|----------|----------|

### EC-F-V

Voltímetros com interruptor de fase para medição alternada

| CÓDIGO                    | MODELO         | Escala  | Precisão | Módulos |
|---------------------------|----------------|---------|----------|---------|
| <b>Trifásicos 3 hilos</b> |                |         |          |         |
| M10625.                   | EC72 FIII 250V | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10626.                   | EC72 FIII 300V | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |



# EC96 FIII 250V

Código: M10635.


| CÓDIGO             | MODELO             | Escala  | Precisão | Módulos |
|--------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| M10627.            | EC72 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10628.            | EC72 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10629.            | EC72 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10632.            | EC96 FIII .../110V | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10635.            | EC96 FIII 250V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10636.            | EC96 FIII 300V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10637.            | EC96 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10638.            | EC96 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10639.            | EC96 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| Trifásicos 4 hilos |                    |         |          |         |
| M10725.            | EC72 F III+N 250V  | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10726.            | EC72 F III+N 300V  | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10727.            | EC72 F III+N 400V  | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10728.            | EC72 F III+N 500V  | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10729.            | EC72 F III+N 600V  | 90°, P1 | 1,5      | 72x72   |
| M10735.            | EC96 F III+N 250V  | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10736.            | EC96 F III+N 300V  | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10737.            | EC96 F III+N 400V  | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10738.            | EC96 F III+N 500V  | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| M10739.            | EC96 F III+N 600V  | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |
| Com secuencímetro  |                    |         |          |         |
| M11038.            | EC96 FN-S 500V     | 90°, P1 | 1,5      | 96x96   |



EC96 FII 250V

Código: M10635.

Dimensões

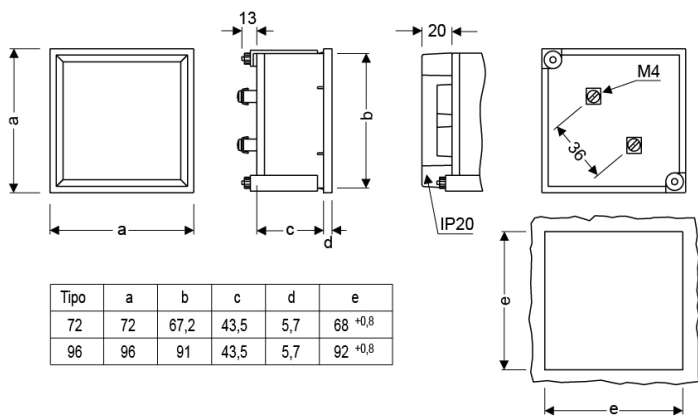

Conexões

