

DM45-AD

DM45-AD, 0A), Instrumentação digital: Amperímetro CA

Código: M20921. **DESCATALOGADO**

- > N° relés: 1
- > Sistema: CA
- > Medida: 0,5 ... 30 Aca
- > Parâmetro: Amperímetro
- > Fixação: Calha DIN

Descrição

- l>
- o Equipamento indicador de parâmetros eléctricos
- o O seu design permite a instalação em quadros de tamanho reduzido
- o Mede a tensão, corrente, frequência e distorção harmónica, consoante o tipo
- o Totalmente selável
- o Dispõe de um relé de alarme, totalmente programável
- o Robusto e pequeno
- o Guarda valores máximos e mínimos

Aplicativo

- o Visualização de um ou vários parâmetros eléctricos de um subquadro, de um processo de controlo ou de uma determinada máquina
- o Sistema de alarme: através do relé interno do equipamento, actua sobre os contactores, dispositivos sonoros e/ou luminosos para realizar uma operação de protecção ou de aviso



DM45-AD

Instrumentação digital

Código: M20921.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	5 VA
Frequência	40...70 Hz.
Tensão nominal	115 / 230 Vc.a

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	36 x 85 x 63.8 (mm)
Envolvente	ABS autoextinguible
Peso (kg)	0,194

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 / IP 54 com tampa de terminais (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)
Humidade relativa (sem condensação)	5...95 %
Temperatura de armazenamento	-40...+70 °C
Temperatura de trabalho	-20...+50 °C

Circuito de medição de corrente

Sobrecarga admissível	1,2 In (permanente)
Taxa de atualização	1 lectura/s
Corrente máxima	30 Ac.a.
Corrente mínima de medição	0,5 Aca
Resolução	10 bits

Circuito de medição de tensão

Consumo	0,6 VA
---------	--------

Interface do utilizador

LED	4
Intervalo	0,000...9999
Resolução do monitor	30
Tipo de visor	7 segmentos (4 dígitos), vermelho

Normas

Normas	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, IEC 61010-1, IEC 60664
--------	--

Saídas digitais de relés

Isolamento entre contacto e bobina	2000 Vc.a.
Isolamento entre contacto	750 Vc.a.



DM45-AD

Instrumentação digital

Código: M20921.

Corrente nominal	5 Aca
Resistência de isolamento	> 1000 MΩ
Carga resistiva (máx.)	750 VA
Tensão máxima de contactos abertos	250 Vca

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	± 0,5 % FE (± 1 dígito)
-----------------------------	-------------------------

DM45

Instrumento digital

CÓDIGO	MODELO	Nº relés	Sistema	Medida	Parâmetro
M20901.	DM45-V	1	CA	50...600 Vca	Voltímetro
M20911.	DM45-A	1	CA	... / 5 Aca	Amperímetro
M20921.	DM45-AD	1	CA	0,5 ... 30 Aca	Amperímetro
M20931.	DM45-F	1	CA	10 ... 600 Hz	Frecuencímetro
M20941.	DM45-CM	1	CA	600 Vca / .../5 A /10...600 Hz	Analizador (V, A, Hz, THD)
M20951.	DM45-CMD	1	CA	600 Vca / .../5 A /10...600 Hz	Analizador (V, A, Hz, THD)

Tamanho: 2 módulos




DM45-AD


Instrumentação digital

Código: M20921.

Dimensões

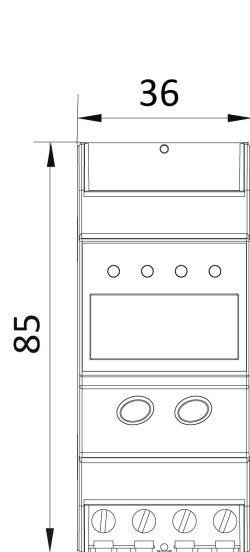

DIN RAIL
46227

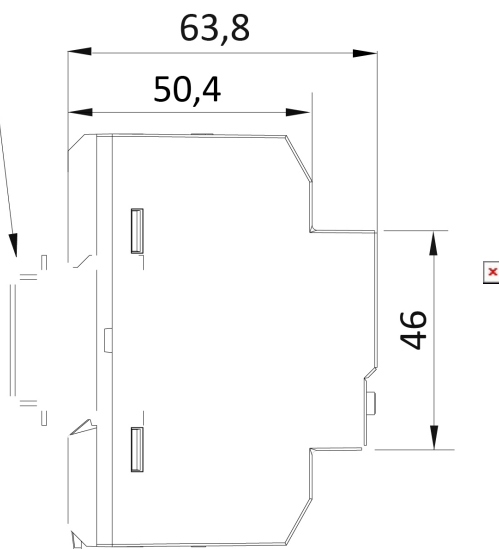

Conexões