



# Bridge LR PSDC

Bridge LR PSDC, Conversor LoRa para RS-485 / Ethernet com alimentação em CC,  
Código: M6215E.    **DESCATALOGADO**

## Especificações

### Características mecânicas

|           |      |
|-----------|------|
| Peso (kg) | 0,08 |
|-----------|------|

Bridge LR  
Conversor LoRa™ / RS-485 (Modbus/RTU)


| CÓDIGO  | MODELO         | Descrição                                                                                  |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LoRa    |                |                                                                                            |
| M6215A. | Bridge LR PSAC | Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca) |
| D80110. | Bridge LR PSAC | Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca) |
| M6215E. | Bridge LR PSDC | LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)      |
| D80111. | Bridge LR PSDC | LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)      |



## Bridge LR PSDC

Código: M6215E.

### Dimensões

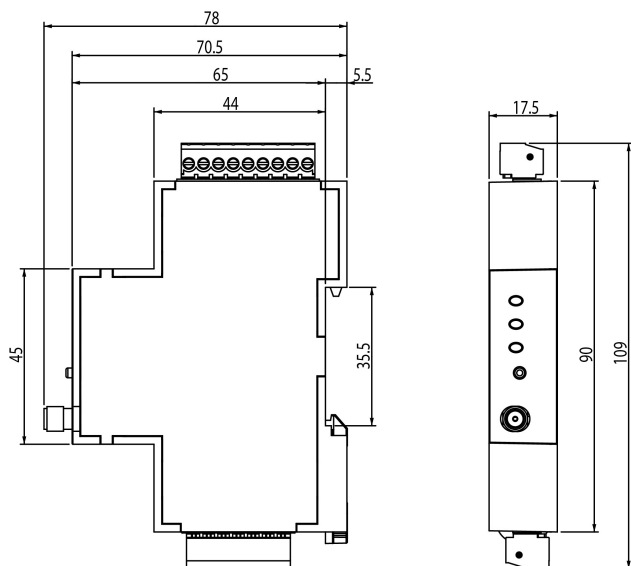

### Conexões

