



eHome T1C32-B

eHome T1C32-B, Caixa doméstica de recarga

Código: V25013. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Saída: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corrente entrada: 32 A
- > Tipo conector: Cabo Tipo 1
- > Tipo rede: Monofásico
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 1
- > Chave: 1
- > Protecção diferencial: Tipo B

Descrição

Criada para ser facilmente instalada em estacionamentos privados, tanto interiores, como exteriores e distribuída a fabricantes de veículos elétricos. A gama eHome foi otimizada para oferecer a melhor relação custo/características do mercado. Em resultado disso obtemos um produto de alta qualidade que pode carregar, confortavelmente, todas as marcas de veículos elétricos do mercado em Modo 3 com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Graças à sua compatibilidade com o dispositivo **CirBEON-63**, que gere a potência a fornecer ao veículo em função da potência disponível, o carregador **eHome** é considerado ideal para o setor doméstico.

Aplicativo

A sua aplicação centra-se na utilização doméstica uma vez que é fácil de instalar e tem dimensões reduzidas.



eHome T1C32-B

Caixa básica de carregamento

Código: V25013.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	32A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V $\pm$ 10%

Características elétricas

Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 1
I máx. de saída (A)	32
Modo de carregamento	Modo 3
Nº de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	7,4
Tensão	230 V $\sim$ ($\pm$ 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCVO auto-extinguível
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos
Peso (kg)	0,22

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK 10
Humidade relativa (sem condensação)	5% ... 95%
Temperatura de armazenamento	-40°C ... +60°C
Temperatura de trabalho	-5°C ... +45°C

Interface do utilizador

LED	Indicador de carga
-----	--------------------

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
--------	---

Prestações

Aquecedor climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)
------------------------	---------------------------

Saída 1

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW



eHome T1C32-B

Caixa básica de carregamento

Código: V25013.

Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 1
Tipo de rede	Monofásica (CA)

eHome

Caixas de carregamento domésticas

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede	Protecção diferencial	Chave
V25000.	eHome T1C16	230 Vac - 16 A - 3,7 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico		
V25010.	eHome T1C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico		
V25011.	eHome T1C32-A	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico	Tipo A	1
V25020.	eHome T2C16	230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico		
V25012.	eHome T1C32-A MID	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico	Tipo A	1
V25013.	eHome T1C32-B	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 1	Monofásico	Tipo B	1
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico		
V25031.	eHome T2C32-A	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	Tipo A	1
V25034.	eHome T2C32-AM					
V25032.	eHome T2C32-A MID	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	Tipo A	1
V25033.	eHome T2C32-B	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	Tipo B	1
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	BaseTipo 2	Monofásico		
V25014.	eHome T1C32-AM					
V25100.	eHome T1C16 N					
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	BaseTipo 2	Trifásico		
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico		
V25091.	eHome T2C16 TRI-A	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico	Tipo A	1
V25093.	eHome T2C16 TRI-B	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico	Tipo B	1

Indicação luminosa de fim de carregamento, compatível com sensor CirBEON-63, peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVCO autoextinguível - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).




eHome T1C32-B

Caixa básica de carregamento

Código: V25013.

Dimensões

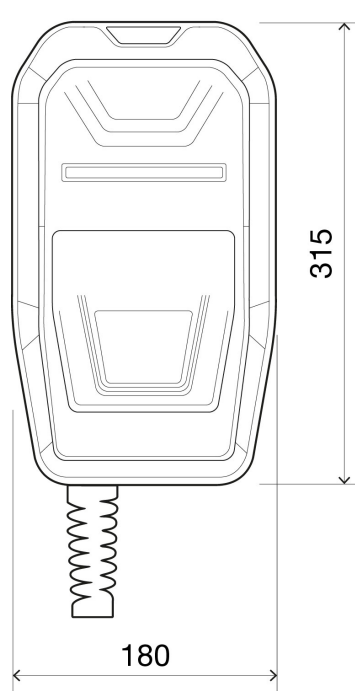

Conexões

