



## eHome T2C32-AM

eHome T2C32-AM, Caixas domésticas de recarga

Código: V25034. **DESCATALOGADO**

- > Saída: 230 V - 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Cabo Tipo 2
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 1
- > Protecção diferencial: Tipo A
- > proteção magnetotérmica: 40A

### Descrição

Criada para ser facilmente instalada em estacionamentos privados, tanto interiores, como exteriores e distribuída a fabricantes de veículos elétricos. A gama eHome foi otimizada para oferecer a melhor relação custo/características do mercado. Em resultado disso obtemos um produto de alta qualidade que pode carregar, confortavelmente, todas as marcas de veículos elétricos do mercado em Modo 3 com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Graças à sua compatibilidade com o dispositivo **CirBEON-63**, que gere a potência a fornecer ao veículo em função da potência disponível, o carregador **eHome** é considerado ideal para o setor doméstico.

### Aplicativo

A sua aplicação centra-se na utilização doméstica uma vez que é fácil de instalar e tem dimensões reduzidas.



## eHome T2C32-AM

Caixa básica de carregamento

Código: V25034.

### Especificações

#### Características mecânicas

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 180 x 315 x 115 (mm)                   |
| Envolvente                        | Plástico ABS-PCVO auto-extinguível     |
| Fixação                           | Mural, ancoragem de parede de 3 pontos |
| Peso (kg)                         | 4                                      |

#### Características ambientais

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grau de proteção                    | IP 54 / IK 10   |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5% ... 95%      |
| Temperatura de armazenamento        | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de trabalho             | -5°C ... +45°C  |

#### Interface do utilizador

|     |                    |
|-----|--------------------|
| LED | Indicador de carga |
|-----|--------------------|

#### Normas

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Prestações

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Aquecedor climatizador | -30 ... +45 °C (Opcional) |
|------------------------|---------------------------|

#### eHome

Caixas de carregamento domésticas

| CÓDIGO  | MODELO            | Saída                   | Tipo conector | Tipo rede  | Protecção diferencial | Chave |
|---------|-------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------|
| V25000. | eHome T1C16       | 230 Vac - 16 A - 3,7 kW | Cabo Tipo 1   | Monofásico |                       |       |
| V25010. | eHome T1C32       | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 1   | Monofásico |                       |       |
| V25011. | eHome T1C32-A     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 1   | Monofásico | Tipo A                | 1     |
| V25020. | eHome T2C16       | 230 Vca - 16 A - 3,7 kW | Cabo Tipo 2   | Monofásico |                       |       |
| V25012. | eHome T1C32-A MID | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 1   | Monofásico | Tipo A                | 1     |
| V25013. | eHome T1C32-B     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 1   | Monofásico | Tipo B                | 1     |
| V25030. | eHome T2C32       | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 2   | Monofásico |                       |       |
| V25031. | eHome T2C32-A     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 2   | Monofásico | Tipo A                | 1     |
| V25034. | eHome T2C32-AM    |                         |               |            |                       |       |
| V25032. | eHome T2C32-A MID | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 2   | Monofásico | Tipo A                | 1     |
| V25033. | eHome T2C32-B     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW  | Cabo Tipo 2   | Monofásico | Tipo B                | 1     |



# eHome T2C32-AM

Caixa básica de carregamento

Código: V25034.

| CÓDIGO  | MODELO            | Saída                  | Tipo conector | Tipo rede  | Protecção diferencial | Chave |
|---------|-------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------|
| V25070. | eHome T2S32       | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | BaseTipo 2    | Monofásico |                       |       |
| V25014. | eHome T1C32-AM    |                        |               |            |                       |       |
| V25100. | eHome T1C16 N     |                        |               |            |                       |       |
| V25080. | eHome T2S16 TRI   | 400 Vac - 16 A - 11 kW | BaseTipo 2    | Trifásico  |                       |       |
| V25090. | eHome T2C16 TRI   | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cabo Tipo 2   | Trifásico  |                       |       |
| V25091. | eHome T2C16 TRI-A | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cabo Tipo 2   | Trifásico  | Tipo A                | 1     |
| V25093. | eHome T2C16 TRI-B | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cabo Tipo 2   | Trifásico  | Tipo B                | 1     |

Indicação luminosa de fim de carregamento, compatível com sensor CirBEON-63, peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVC0 autoextinguível - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).




## eHome T2C32-AM

Caixa básica de carregamento

Código: V25034.

### Dimensões

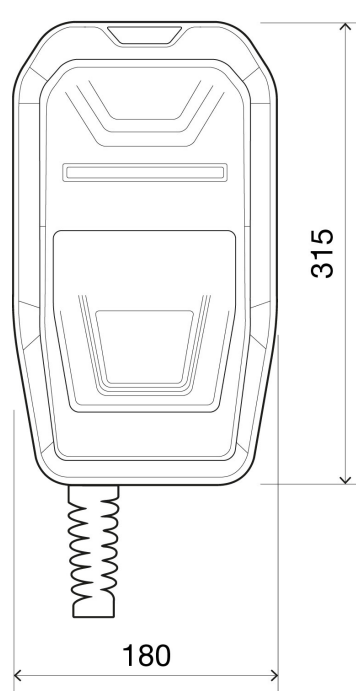

### Conexões

