



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

COFRET-VE12-4P-40AS 6DC, Caixa de proteções

Código: V4146Q. DESCATALOGADO

- > Módulos: 12
- > Polos: 4
- > Proteção sobretensão (SPD): Sim
- > Sistema: Trifásico
- > In (A): 40
- > Chave: 1
- > Proteção diferencial: Tipo A + 6 mAcc
- > Proteção magnetotérmica: 40 A

Descrição

As caixas **COFRET** foram criadas para oferecer as proteções elétricas de acordo com a normativa **ITC-BT-52** referente às infraestruturas para o carregamento de veículos elétricos. Os equipamentos dispõem de um interruptor diferencial Tipo A, para proteção contra contactos diretos ou indiretos e interruptor magnetotérmico com curva C para proteger os equipamentos de carregamento no caso de sobrecargas ou curto-circuitos. Se a instalação não dispuser de proteção contra sobretensões, é oferecido um modelo que inclui um protetor contra sobretensões tanto permanentes, como transitórias.

Aplicativo

O **COFRET** constitui um elemento indispensável para instalar em qualquer ponto de carregamento monofásico para veículos elétricos.



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146Q.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 ... 60 Hz.
Tensão nominal	400V ~ +/-5%

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	270 x 250 x 160 (mm)
Peso (kg)	2,5

Características ambientais

Grau de proteção	IP 65 IK 08
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Instalação, lugar, posição.	Interior
Temperatura de armazenamento	- 40 ... +65 °C
Temperatura de trabalho	- 5 ... +40 °C

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Grau de contaminação	2
Normas	UNE-EN IEC 61439-1, UNE-EN 50550, UNE-EN 61643-11

Proteção diferencial

Sensibilidade (IΔn), A	30 mA ~ + 6mA dc
------------------------	------------------

Proteção magnetotérmica

Curva de disparo tipo	Curva C
-----------------------	---------

Proteção

Relé de segurança tipo (classe)	Classe A
---------------------------------	----------

COFRET

Caixa de proteção para pontos de carregamento

CÓDIGO	MODELO	Proteção diferencial	Proteção magnetotérmica	Proteção sobretensão (SPD)	Módulos	Polos	Contador	Proteção sobretensão (SPD+POP)
2 Pólos								
V41221.	COFRET-VE6-2P-16A	Tipo A	16 A	Não	6	2	-	
V41222.	COFRET-VE6-2P-16AS	Tipo A	16 A	Sim	6	2	-	
V41223.	COFRET-VE8-2P-16A MID	Tipo A	16 A	Não	8	2	MID	



COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146Q.

CÓDIGO	MODELO	Proteção diferencial	Proteção magnetotérmica	Proteção sobretensão (SPD)	Módulos	Polos	Contador	Proteção sobretensão (SPD+POP)
V41224.	COFRET-VE8-2P-16AS RA	Tipo A com auto-religamento	16 A	Sim	8	2	-	
V41226.	COFRET-VE8-2P-16AS-MID	Tipo A	16 A	Sim	8	2	MID	
V4122P.	COFRET-VE8-2P-16A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	Não	6	2	-	
V4122Q.	COFRET-VE8-2P-16AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	16 A	Sim	8	2	-	
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Tipo A	20 A	Não	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipo A	20 A	Sim	6	2	-	
V41233.	COFRET-VE8-2P-20A MID	Tipo A	20 A	Não	8	2	MID	
V41234.	COFRET-VE8-2P-20AS RA	Tipo A com auto-religamento	20 A	Sim	8	2	-	
V41236.	COFRET-VE8-2P-20AS-MID	Tipo A	20 A	Sim	8	2	MID	
V4123P.	COFRET-VE8-2P-20A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	Não	8	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	Sim	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipo A	40 A	Não	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipo A	40 A	Sim	6	2	-	
2 polos - Esquema 2 de reconexão do contador								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipo A	40 A		8	2	-	Sim
2 Pólos								
V41263.	COFRET-VE8-2P-40A MID	Tipo A	40 A	Não	8	2	MID	
V41264.	COFRET-VE8-2P-40AS RA	Tipo A com auto-religamento	40 A	Sim	8	2	-	
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipo A	40 A	Sim	8	2	MID	
V4126P.	COFRET-VE8-2P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Não	6	2	-	
V4126Q.	COFRET-VE8-2P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Sim	8	2	-	
4 Pólos								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipo A	40 A	Não	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipo A	40 A	Sim	12	4	-	
V41463.	COFRET-VE12-4P-40A MID	Tipo A	40 A	Não	12	4	MID	
V4146P.	COFRET-VE12-4P-40A 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Não	12	4	-	
V4146Q.	COFRET-VE12-4P-40AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	40 A	Sim	12	4	-	

Proteções elétricas de acordo com a norma ITC-BT-52, proteção contra disjuntores com curva em C, proteção diferencial de 30 mA, fecho de chave, caixa em policarbonato e poliestireno - IP 65 - IK08.




COFRET-VE12-4P-40AS 6DC

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146Q.

Dimensões

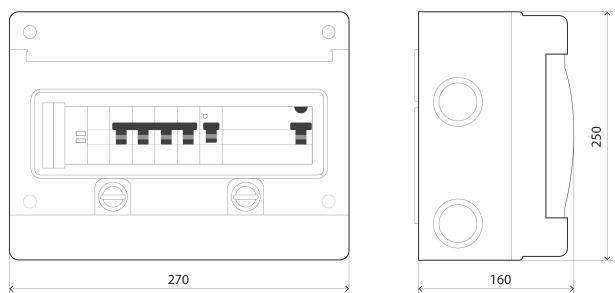

Conexões

