



Line-M-20I

Line-M-20I, Mòdul centralitzador de 20 entrades digitals

Code: D73006.

- > Protocol: Modbus/RTU
- > Comunicacions: Bus-Line
- > Entrades digitals: 20
- > Fixació: Carril DIN

Descripció

El line-M-20I és un centralitzador de 20 entrades digitals, dissenyat per centralitzar l'estat lògic de cada senyal o comptabilitzar el nombre d'impulsos a cadascuna de les entrades.

Aplicació

- Centralitzar consums d'instal·lacions com ara: centres comercials, hotels, càmpings, etc.
- Receptor de polsos per comptar usos tipus aigua, gas, etc.



Line-M-20I

Centralitzador d'impulsos

Code: D73006.

Especificacions

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
-----------------------	---------------

DC power supply

Consumption	3,5 W
Nominal voltage	12 Vcc

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envelope	Plàstic V0 autoextinguible
Fastening	Carril DIN (IEC 60715)
Weight (kg)	0,178

Environmental characteristics

Protection class	IP30, Frontal: IP40
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95%
Storage temperature	-20 ... +70 °C
Operating temperature	-10 ... +50 °C

Voltage measurement circuit

Input impedance	1.4 kΩ
-----------------	--------

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Electrical safety, Installation category	CAT III 300V
Standards	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

User interface

LED	21 LED
-----	--------

Digital inputs

Input/output insulation	4,2 kVcc
Quantity	20
Consumption (per input)	60 mA entrades en OFF / 240 mA entrades en ON
Type	Optoacoblada
Minimum signal width	10 ms

Digital transistor outputs

Maximum current	120 mA
-----------------	--------



Line-M-20I

Centralitzador d'impulsos

Code: D73006.

Line-M-20I
Mòduls expandibles entrades d'impulsos, sèrie Line

CODI	TIPUS	Protocol	Núm. relés	Entrades digitals
Mòduls Entrades / Sortides				
D73006.	Line-M-20I	Modbus/RTU	-	20

Bus-Line: sistema de comunicació RS-485, amb connector lateral entre mòduls





Line-M-20I

Centralitzador d'impulsos

Code: D73006.

Dimensions

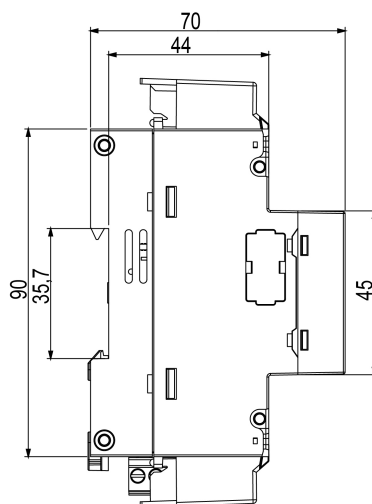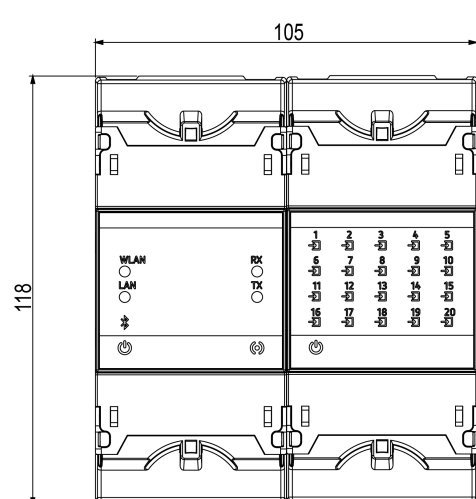

Conexions

