


# 2HLC96 57-63Hz

2HLC96 57-63Hz, Frecuencímetro dobles de 13 láminas, panel 96x96

Código: M129320010000 **DESCATALOGADO**

> Precisión: 0,5
> Medida: 57...63 Hz
> Frecuencia (Hz): 57...63, 13 láminas
> Módulos: 96x96

## Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

## Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo. La medida es independiente de la forma de onda. En aplicaciones con condiciones ambientales y físicas muy severas.



# 2HLC96 57-63Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320010000

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 82.9 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,4 |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | CE |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Circuito de medida de tensión

| | |
|---|---|
| Consumo | 1 ... 3,6 VA |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja |

### Precisión de medidas

| | |
|---|---|
| Precisión | 0,5 % FE |

**2HLC**
Frecuencímetros dobles, láminas

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Módulos | Medida | Frecuencia (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12932. | 2HLC96 47-53Hz | - | 0,5 | 96x96 | 47...53 Hz | 47...53, 13 láminas |
| M1293200C0000 | 2HLC96 47-53Hz | | 0,5 | 96x96 | 47...53 Hz | 47...53, 13 láminas |
| M129320010000 | 2HLC96 57-63Hz | | 0,5 | 96x96 | 57...63 Hz | 57...63, 13 láminas |
| M129320080000 | 2HLC96 46-54Hz | | 0,5 | 96x96 | 46...54 Hz | 46...54, 17 láminas |
| M129320090000 | 2HLC96 56-64Hz | | 0,5 | 96x96 | 56...64 Hz | 56...64, 17 láminas |
| M12942. | 2HLC144 47-53Hz | - | 0,5 | 144x144 | 47...53 Hz | 47...53, 13 láminas |
| M129420060000 | 2HLC144 45-55Hz | | 0,5 | 144x144 | 45...55 Hz | 45...55, 21 láminas |
| M129420070000 | 2HLC144 55-65Hz | | 0,5 | 144x144 | 55...65 Hz | 55...65, 21 láminas |


Fecha creación: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.





# 2HLC96 57-63Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320010000

## Dimensiones

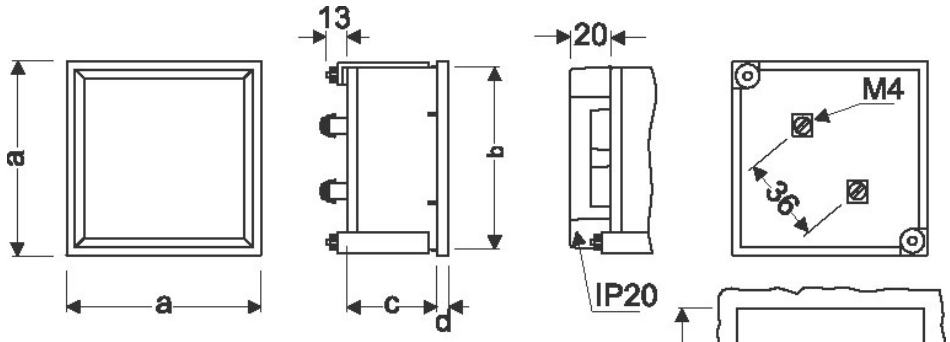


| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 +0,8 |
| 96 | 96 | 91 | 43,5 | 5,7 | 92 +0,8 |
| 96 (c) | 96 | 91 | 57,2 | 5,7 | 92 +0,8 |
| 144 | 144 | 137 | 64,5 | 7,3 | 138 +1 |